


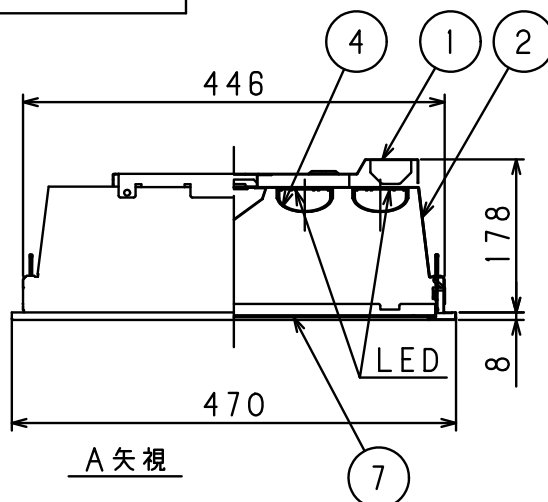

結線図

連続調光信号
(DC12V)

電源

黒 白

連続調光式器具

1. LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。
2. 壁面や床面等への照射距離が近しい時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
3. この器具は接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
4. 器具の近くでは同時通訳機等の誘導機やワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
5. 制御装置と組み合わせて使用しない場合は、初期型LED照明灯として、初期型LED照明灯と同一型番として使用することはできません。ただし、初期型LED照明灯として使用する場合は、専用の制御装置（日立製）と組み合わせてご使用ください。
6. 漏電ブレーカに当製品の制御器具を接続する場合、感度電流の設定に注意してください。
不要動作を防止するため、感度電流が30mAの高漏れ電流対応形漏電ブレーカの場合は、漏電ブレーカに接続する本製品の台数を最大70台としてください。

7. 本器具には1台の点灯装置が搭載されています。
制御台数は、各制御装置の納入仕様欄・取扱説明書にしたがってください。
8. 調光度が低い場合には、LED個々の色・明るさのバラつきがわかりやすくなる場合があります。
また、調光度が下段に近い場合には、バラツキにより点灯しているLEDと点灯していないLEDが混在する場合がありますが、異常ではありません。
9. 組み合わせる制御装置や使用環境によって、複数の器具を1つの調光器で制御する場合に個々の消灯タイミングが異なる場合があります。
10. 信号線は通信ケーブル(CPEV等)をご使用ください。

定格出力形 (初期照度補正・連続調光兼用形)
連続調光範囲: 100~約5% (OFF機能付)
平均演色評価数 (Ra): 85

形式	全光束 (lm)	光源色	相關色溫度 (K)	平均演色評価値 (Ra)
TPE324AD-JZ14A	4650	昼光色	6500 ※1	85 ※1
TPE324AN-JZ14A	4800	昼白色	5000 ※1	
TPE324AW-JZ14A	4470	白色	4000 ※1	
TPE324AWW-JZ14A	4360	温白色	3500 ※1	
TPE324AL-JZ14A	4140	電球色	3000 ※1	

7	乳白カバー	PMMA	t2.0	乳色
6	調光端子台		KT-13SL	
5	電源端子台		Y-3B	
4	LEDカバー	PC		乳白
3	点灯装置			
2	反射板	SPC	t0.6	白色
1	本体	SPC	t0.6	
品番	部 品 名	材質	備 考	