
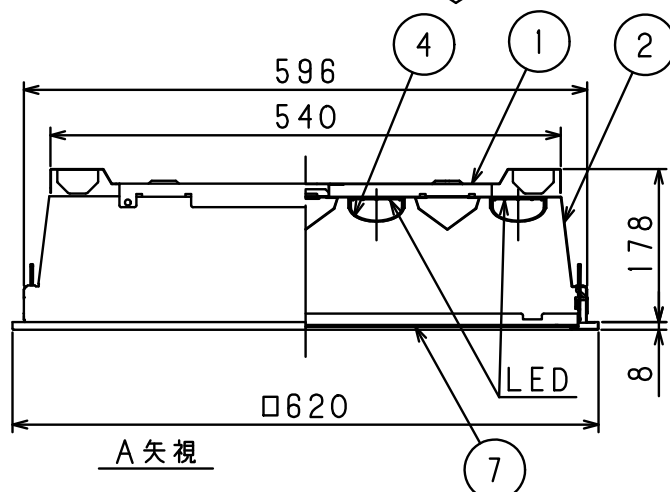


埋込穴寸法	□600
-------	------

-

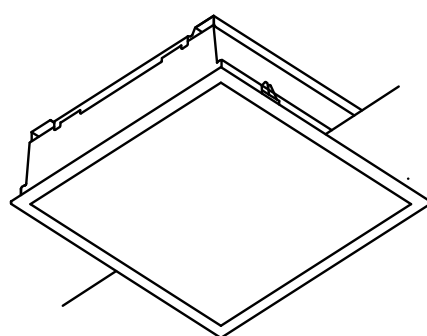

結線図

連続調光信号
(DC12V)

電源

黒 白

連続調光式器具

7. 本器具には1台の点灯装置が搭載されています。
制御台数は、各制御装置の納入仕様欄・取扱説明書にしたがってください。
8. 調光色が悪い場合には、LED個々の色・明るさのバラつきがわかりやすくなる場合があります。
また、調光度度が下側に近い場合には、パルスにより点灯しているLEDと点灯していないLEDが混在する場合がありますが、異常ではありません。
9. 組み合わせる制御装置や使用環境によって、複数の器具を1つの調光器で制御する場合に個々の消灯タイミングが異なる場合があります。
10. 信号線は通信ケーブル(CPEF等)をご使用ください。

低出力形（初期照度補正・連続調光兼用形）
連続調光範囲：100～約5%（OFF機能付）
平均演色評価数（Ra）：85

形式	全光束 (lm)	光源色	相關色溫度 (K)	平均色評級 (Ra)
TPE454AD-JZL14A	4750	昼光色	6500 ※1	85 ※1
TPE454AN-JZL14A	4900	昼白色	5000 ※1	
TPE454AW-JZL14A	4560	白色	4000 ※1	
TPE454AWW-JZL14A	4450	溫白色	3500 ※1	
TPE454AL-JZL14A	4230	電球色	3000 ※1	

7	乳白カバー	PMMA	t2.0	乳色
6	調光端子台		KT-13SL	
5	電源端子台		Y-3B	
4	LEDカバー	PC		乳白
3	点灯装置			
2	反射板	SPC	t0.6	白色
1	本体	SPC	t0.6	
品番	部 品 名	材質	備 考	