

△ 安全に関するご注意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書を参照していただく必要があります。



△ 警告

- ・点灯装置の質量に十分耐える強度があるか、取付部を確認してください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ・取付工事は取扱説明書にしたがい確実に行う。不備があると、火災、感電、落下によるけがの原因となります。

△ 注意

- ・軒下用の防湿・防雨形器具です。直接日光のあたる場所・直接雨が降りかかる場所・振動のある場所・腐食性ガスの発生する場所・浴場など連続的に湿度の高い場所・蒸気や風などが直接当たる場所では使用しない。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ・周囲温度－25℃～50℃以外の場所では使用しない。火災、不点灯、短寿命の原因となります。

〔結線図〕

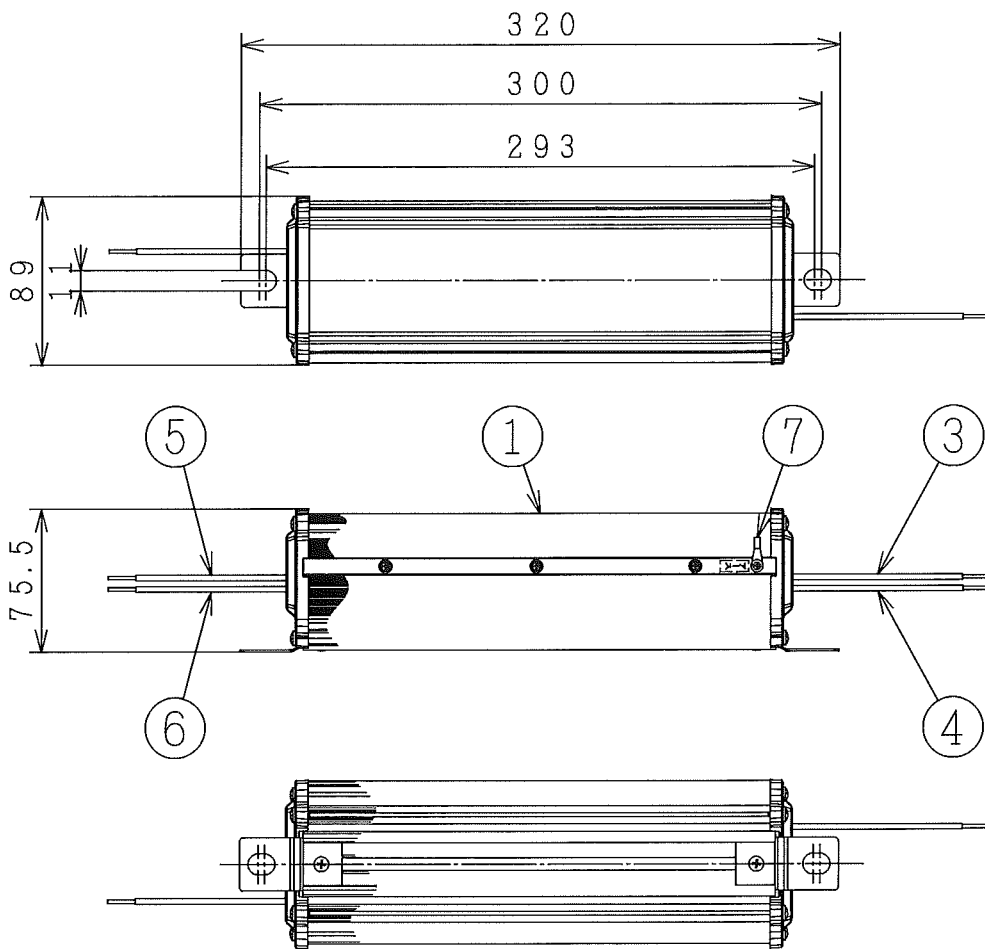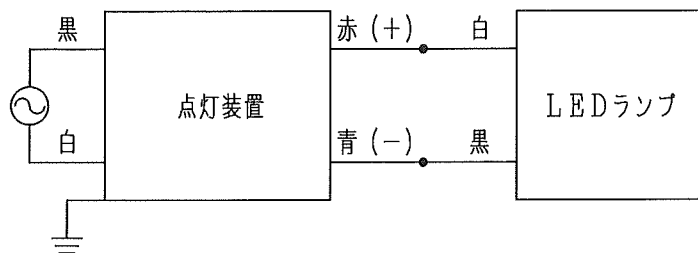

定格入力電圧 (V)	100-242
入力電流 (A)	0.87-0.40 (200V時 0.44)
定格消費電力 (W)	84.5-83.4 (200V時 83.4)
周波数 (Hz)	50/60共用

7	アース端子		
6	ケーブル		HVSP0.75mm ² (青色)
5	ケーブル		HVSP0.75mm ² (赤色)
4	ケーブル		HVSP0.75mm ² (黒色)
3	ケーブル		HVSP0.75mm ² (白色)
2	サイドカバー	プラスチック	黒色
1	本体	アルミ	黒色塗装
品番	部 品 名	材質	備 考

特記事項

- ・水銀ランプ250W代替
- ・適用LEDランプ: WBME1101MN

形式 高天井用LEDランプ適合点灯装置
WBK10CLN14A

薬谷
—
上村

1.4kg

器具質量

—

適合ランプ

—

W・数

品番

部 品 名

材質

備 考