

1P7ZE1140G

△安全に関するご注意


器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書を参照していただく必要があります。

△警告

- ・天井取付専用です。壁面などへ取付しない。火災・感電・落下による死亡・けがの原因となります。
- ・取付工事は取扱説明書にしたがい確実に行う。不備があると、火災、感電、落下による死亡・けがの原因となります。

△注意

- ・軒下用の防湿・防雨形器具です。直接日光のあたる場所・直接雨が降りかかる場所・腐食性ガスの発生する場所・浴場など連続的に湿度の高い場所・蒸気や風などが直接当たる場所では使用しない。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ・周囲温度は下記指定以外では使用しない。火災、不点灯、短寿命の原因となります。（－25℃～50℃）
- ・落下防止ワイヤーは、強度のある天井面へ必ず取付けてください。
- ・許容範囲以上の振動のある場所、連続的に振動している場所では使用しない。落下による死亡・けがの原因となります。

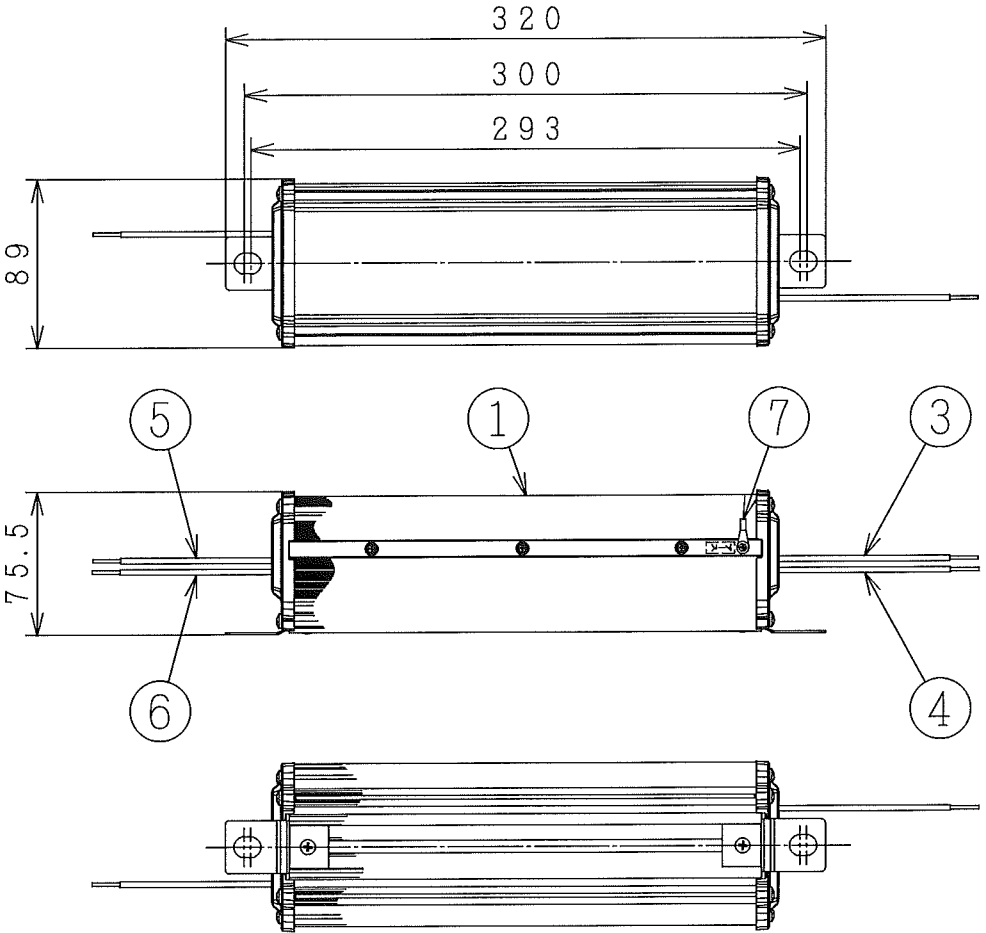

定格入力電圧	(V)	100～242
入力電流	(A)	0.44 (200V時)
定格消費電力	(W)	83.4 (200V時)
周波数	(Hz)	50/60共用
耐衝撃	(G)	20
耐振動	(G)	1.5

7	アース端子		
6	ケーブル		HVSP0.75mm ² (青色)
5	ケーブル		HVSP0.75mm ² (赤色)
4	ケーブル		HVSP0.75mm ² (黒色)
3	ケーブル		HVSP0.75mm ² (白色)
2	サイドカバー	プラスチック	黒色
1	本体	アルミ	黒色塗装
品番	部 品 名	材質	備 考

特記事項 ・水銀ランプ250W代替 ・適用LEDランプ:WCBME1101MN (耐衝撃形)				
		先方記号	電圧 (V)	数 量
形式	高天井用LEDランプ適合点灯装置	澤本 葉谷	1.4kg	――
	WBK10CLN14B			
		上村	器具質量	適合ランプ