
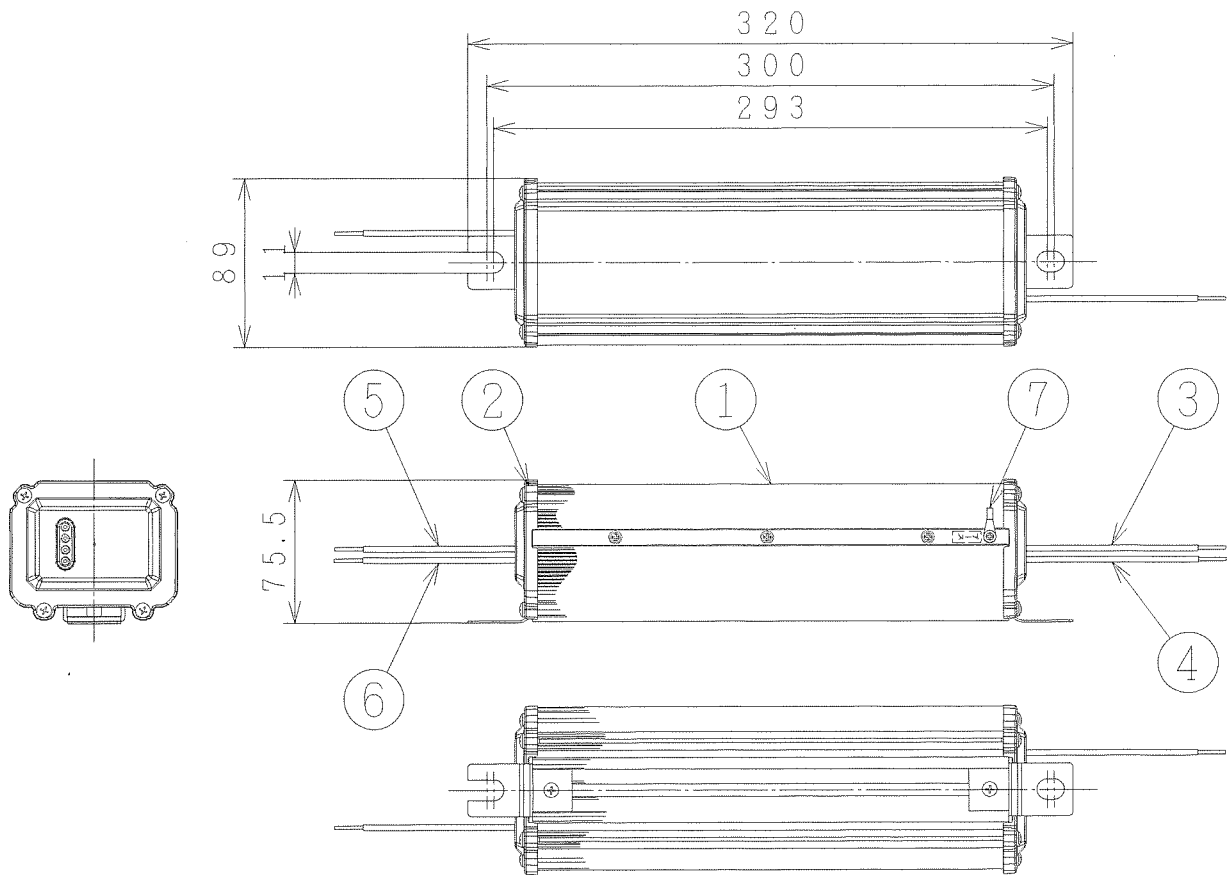


△ 安全に関するご注意

- ・点灯装置の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災・感電・落下の原因となります。
 - ・点灯装置の質量に十分耐える強度があるか、取付部を確認してください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
 - ・軒下用の防湿・防雨形点灯装置です。直接日光のあたる場所・直接雨が降りかかる場所・振動のある場所・酸・アルカリなどの腐食性ガスの発生する場所・浴場など連続的に湿気の高い場所・蒸気や風などが直接あたる場所では使用しないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
 - ・周囲温度－25～50℃以外の場所では使用しないでください。火災・不点灯・短寿命の原因となります。
 - ・日立製適合LEDランプと組み合わせて使用してください。水銀ランプや、他社のLEDランプと組み合わせて使用した場合、水銀・LEDランプの破損、発塵または、点灯回路損傷の原因となります。
 - ・点灯装置とLEDランプ間の配線長さは50m以下になるように接続してください。
- 〈塩害環境でご使用される場合〉
- ・耐塩害仕様ですが、海水飛まつや潮風に直接さらされる場所には設置しないでください。(海岸から約300m以上離れた地域に設置してください。)
 - ・サビによる感電・落下の原因となります。
- 〈油煙環境でご使用される場合〉
- ・JIS K 2241に規定された切削油でミスト濃度 $3\text{mg}/\text{m}^3$ 以下の油煙環境にてご使用ください。その他の切削油をご使用の場合は、別途確認が必要です。ご相談ください。油煙の付着による破損・火災・感電の原因となります。

〔結線図〕

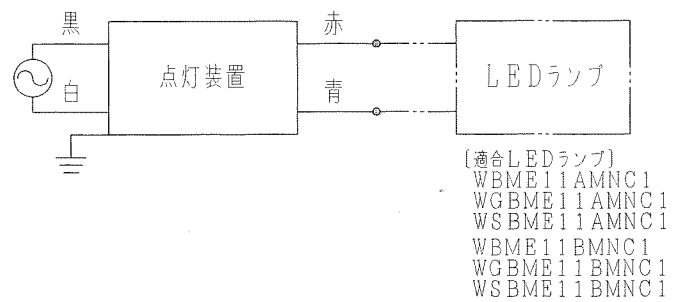

基本特性

適合LEDランプ	WBME11AMNC1・WBME11BMNC1 WGBME11AMNC1・WGBME11BMNC1 WSBME11AMNC1・WSBME11BMNC1		
定格入力電圧 (V)	100	200	242
定格消費電力 (W)	66.2		
入力電流 (A)	0.69	0.36	0.31

※適合LEDランプと組み合わせた場合の特性です。

特記事項・水銀ランプ250クラス
 ・防湿・防雨形：IP53
 (塩害・オイルミスト・粉じん対応)

100-242V	50/60Hz
電 圧	周波数

7	アース端子		
6	口出線2次側		HVSP0.75mm ² (青色)
5	口出線2次側		HVSP0.75mm ² (赤色)
4	口出線1次側		HVSP0.75mm ² (黒色)
3	口出線1次側		HVSP0.75mm ² (白色)

形式	高天井用LEDランプ適合点灯装置				平田	1.4kg	—	—	2	サイドカバー	PBT	黒色
	WBK10CLN14C				小野				1	本体	アルミ	黒色塗装
					栗野	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考