

1P7ZE1140F

△ 安全に関するご注意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書を参照していただく必要があります。



△ 警告

- ・点灯装置の質量に十分耐える強度があるか、取付部を確認してください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ・取付工事は取扱説明書にしたがい確実に行う。不備があると、火災、感電、落下によるけがの原因となります。

△ 注意

- ・軒下用の防湿・防雨形器具です。直接日光のあたる場所・直接雨が降りかかる場所・振動のある場所・腐食性ガスの発生する場所・浴場など連続的に湿度の高い場所・蒸気や風などが直接あたる場所では使用しない。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ・周囲温度－25℃～50℃以外の場所では使用しない。火災、不点灯、短寿命の原因となります。

〔結線図〕

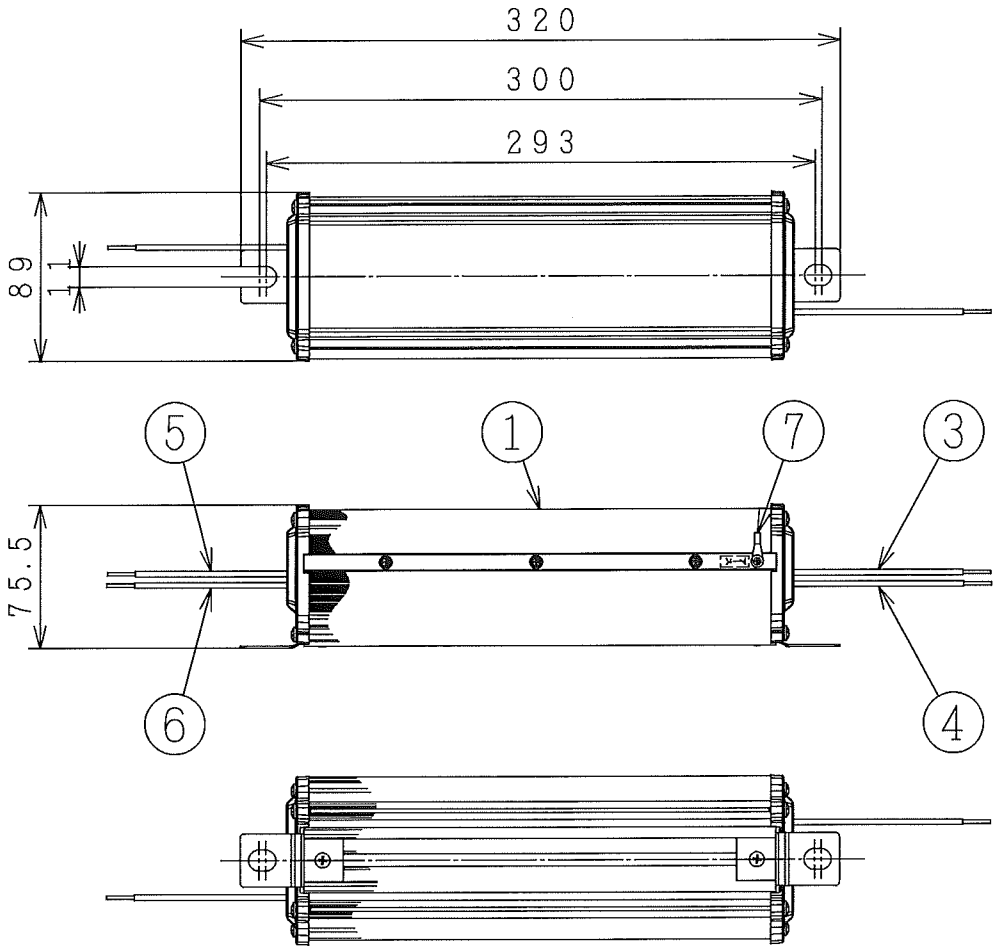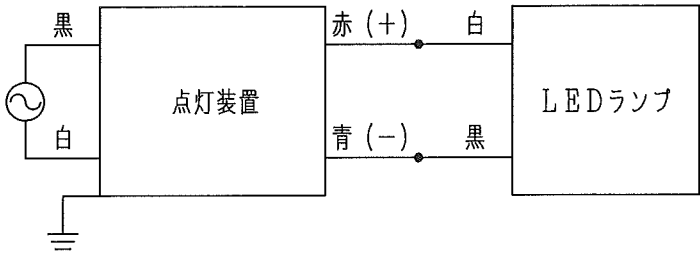

定格入力電圧	(V)	100-242
入力電流	(A)	1.68-0.70 (200V時 0.82)
定格消費電力	(W)	166-159 (200V時 160)
周波数	(Hz)	50/60共用

特記事項
・メタルハライドランプ400W代替
・適用LEDランプ：WBME2101MN

形式 高天井用LEDランプ適合点灯装置
WBK19CLN14A

先方記号	電圧 (V)	数 量
1.4kg	—	—
器具質量	適合ランプ	W・数

7	アース端子		
6	ケーブル		HVSP0.75mm ² (青色)
5	ケーブル		HVSP0.75mm ² (赤色)
4	ケーブル		HVSP0.75mm ² (黒色)
3	ケーブル		HVSP0.75mm ² (白色)
2	サイドカバー	プラスチック	黒色
1	本体	アルミ	黒色塗装
品番	部 品 名	材質	備 考

NT802120△