

単位：mm

1P7ZE1140J

△安全に関するご注意


器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書を参照していただく必要があります。

△警告

- ・天井取付専用です。壁面などへ取付しない。火災・感電・落下による死亡・けがの原因となります。
- ・取付工事は取扱説明書にしたがい確実に行う。不備があると、火災、感電、落下による死亡・けがの原因となります。

△注意

- ・軒下用の防湿・防雨形器具です。直接日光のあたる場所・直接雨が降りかかる場所・腐食性ガスの発生する場所・浴場など連続的に湿度の高い場所・蒸気や風などが直接当たる場所では使用しない。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ・周囲温度は下記指定以外では使用しない。火災、不点灯、短寿命の原因となります。（－25℃～50℃）
- ・落下防止ワイヤーは、強度のある天井面へ必ず取付けてください。
- ・許容範囲以上の振動のある場所、連続的に振動している場所では使用しない。落下による死亡・けがの原因となります。

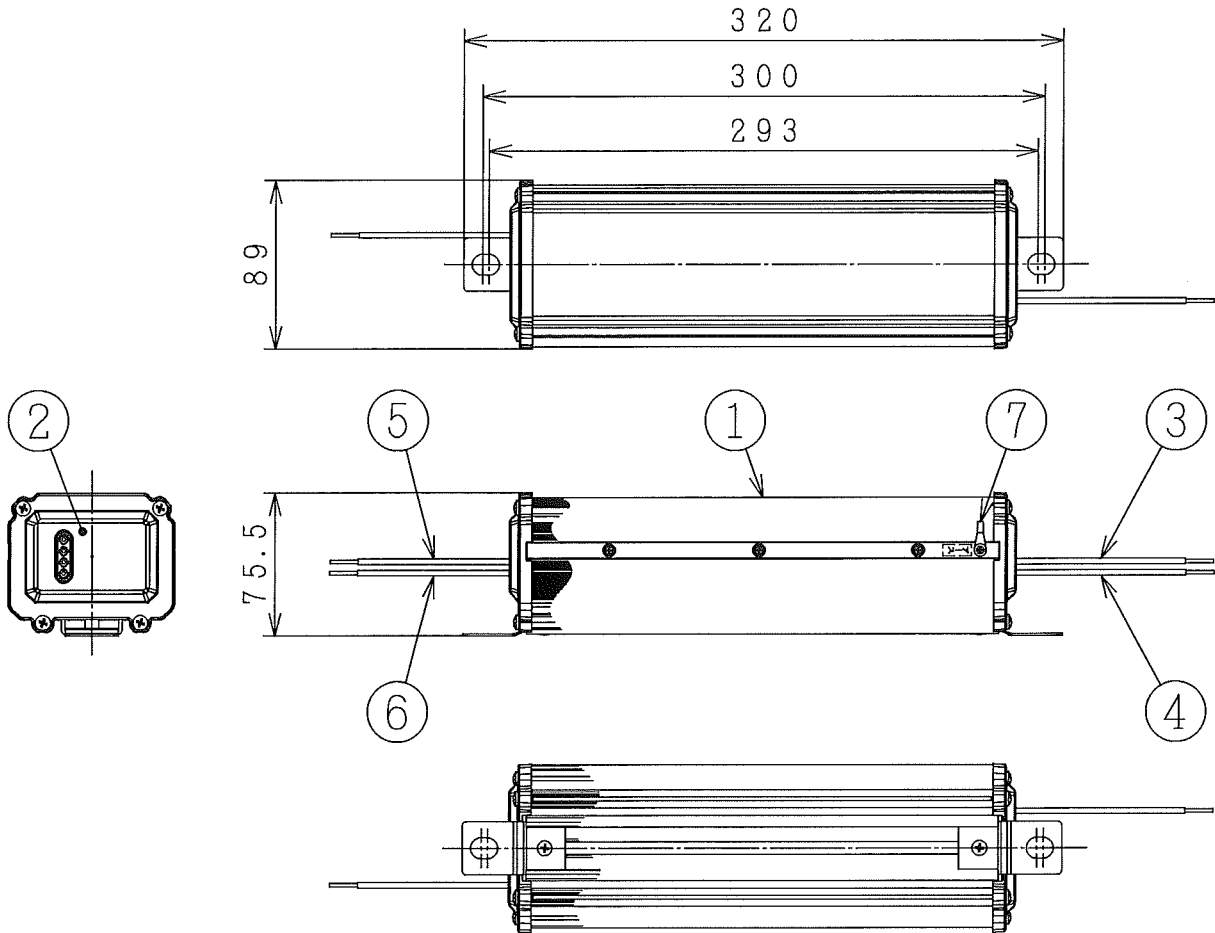

|        |      |                  |
|--------|------|------------------|
| 定格入力電圧 | (V)  | 100～242          |
| 入力電流   | (A)  | 0.82<br>(200V時)  |
| 定格消費電力 | (W)  | 160.0<br>(200V時) |
| 周波数    | (Hz) | 50/60共用          |
| 耐衝撃    | (G)  | 20               |
| 耐振動    | (G)  | 1.5              |

|    |        |        |                              |
|----|--------|--------|------------------------------|
| 7  | アース端子  |        |                              |
| 6  | ケーブル   |        | HVSP0.75mm <sup>2</sup> (青色) |
| 5  | ケーブル   |        | HVSP0.75mm <sup>2</sup> (赤色) |
| 4  | ケーブル   |        | HVSP0.75mm <sup>2</sup> (黒色) |
| 3  | ケーブル   |        | HVSP0.75mm <sup>2</sup> (白色) |
| 2  | サイドカバー | プラスチック | 黒色                           |
| 1  | 本体     | アルミ    | 黒色塗装                         |
| 品番 | 部品名    | 材質     | 備考                           |

特記事項

- ・メタルハライドランプ400W代替
- ・適用LEDランプ: WCBME2101MN (耐衝撃形)

形式 高天井用LEDランプ適合点灯装置  
WBK19CLN14B

澤本  
藁谷  
上村

先方記号 1.4kg

電圧 (V) —

数量 —

器具質量

適合ランプ

W・数

品番

部品名

材質

備考

日立アプライアンス株式会社

NT802219△