
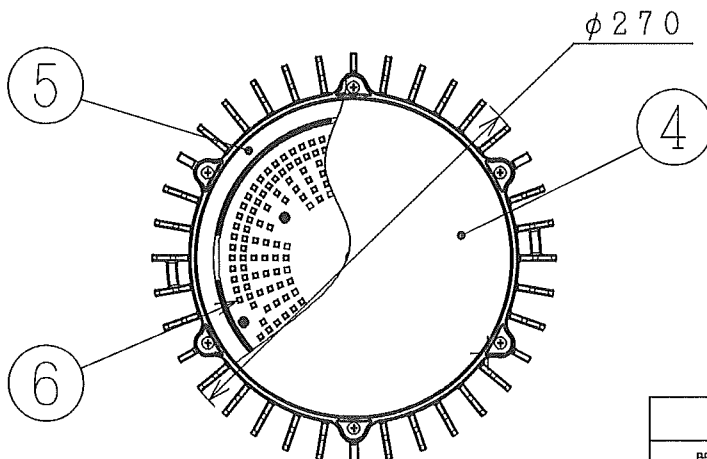
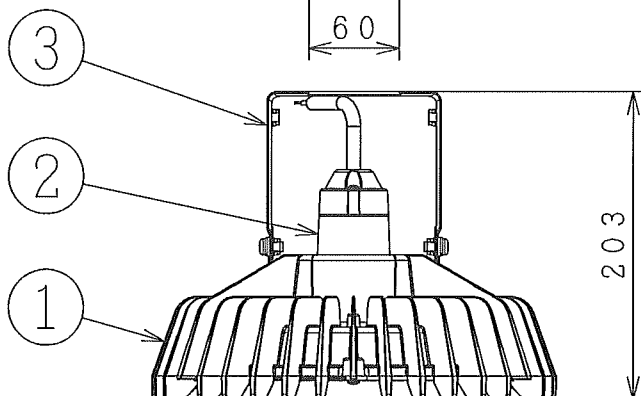
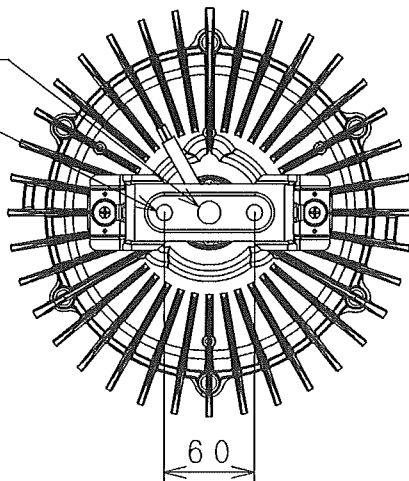
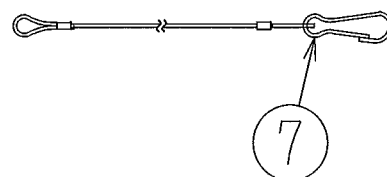


$\phi 15$  (電源用)2- $\phi 10.5$   
(取付用)

## 使用上のご注意

- ・電波の弱い場所 (山間・鉄筋建物等) では、ラジオや室内アンテナ使用のテレビに影響することがあります。
- ・器具の近くで赤外線リモコン方式のテレビなどを使用するのはお避けください。リモコンを操作しても動作しないことがあります。
- ・器具の近くでワイヤレスマイクの使用はお避けください。雑音が入り正常に動作しないことがあります。
- ・LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあるため、同一製品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。また、同一器具内でもLED素子のバラツキによる発光のムラ、明るさのムラが生じることがあります。
- ・照射距離が近い場合や照射面によっては明るさのムラが発生することがあります。

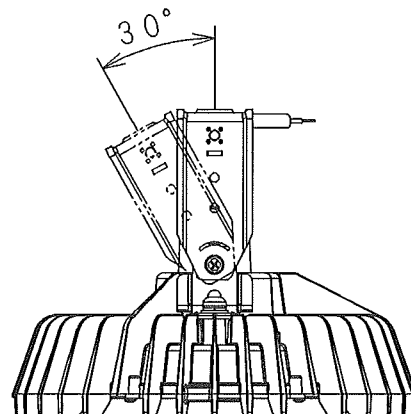

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| ビームの開き (度)<br>(最大光度の50%角度)    | 100         |
| 定格光束 (lm)                     | 21,500 (*1) |
| 定格消費電力 (W)<br>(200V時)         | 160.0 (*1)  |
| 固有エネルギー消費効率 (lm/W)<br>(200V時) | 134.3 (*1)  |
| 色温度 (K)                       | 5,000       |
| 演色評価数 (Ra)                    | 70          |
| 定格寿命 (時間)                     | 60,000 (*2) |

\*1) 適合点灯装置と組合わせた場合の特性

\*2) 定格寿命はLED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、使用環境、使用方法により寿命は異なります。

## △ 安全に関するご注意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書を参照していただく必要があります。

## △ 警告

- ・天井取付専用です。壁面などへ取付しない。火災・感電・落下による死亡・けがの原因となります。
- ・取付工事は取扱説明書にしたがい確実に。不備があると、火災、感電、落下による死亡・けがの原因となります。

## △ 注意

- ・軒下用の防湿・防雨形器具です。直接日光のあたる場所・直接雨が降りかかる場所・振動のある場所・腐食性ガスの発生する場所・浴場など連続的に湿度の高い場所・蒸気や風などが直接あたる場所では使用しない。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ・周囲温度-25℃～50℃以外の場所では使用しない。火災、不点灯、短寿命の原因となります。
- ・落下防止ワイヤーは、強度のある天井面へ必ず取付けてください。

|    |          |        |      |
|----|----------|--------|------|
| 7  | 落下防止ワイヤー |        | 同梱品  |
| 6  | LEDモジュール |        |      |
| 5  | 反射板      | アルミ    | 銀色   |
| 4  | 照射カバー    | プラスチック | 透明   |
| 3  | アーム      | 銅板     | 黒色   |
| 2  | 支持パイプ    | プラスチック | 黒色   |
| 1  | ヒートシンク   | アルミ    | 黒色塗装 |
| 品番 | 部品名      | 材質     | 備考   |

## 特記事項

- ・メタルハライドランプ400W代替
- ・専用点灯装置: WBK19CLN14A

形式 高天井用LEDランプ (アーム固定形)

WBME2101MN

薬谷

上村

1.8 kg

器具質量

先方記号

1.8 kg

適合ランプ

電圧 (V)

—

W・数

数量

—

品番

部品名

ヒートシンク

材質

備考

黒色塗装

備考