
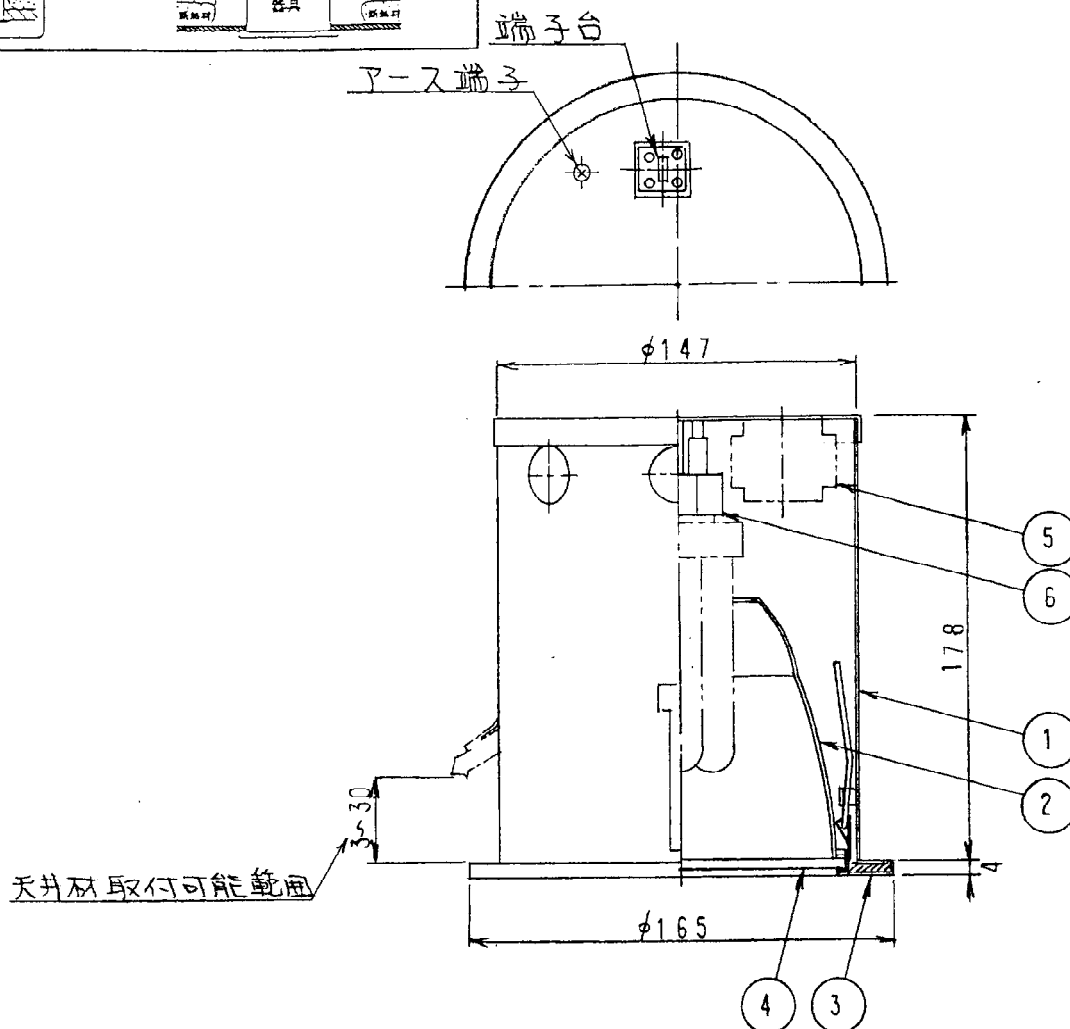



△ 安全に関するご注意

- ・防雨形器具です。サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
過熱による感電の原因となります。
- ・器具本体(天井内)は防雨構造ではありませんので、水気、湿気のある天井内には使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
(下図の空間を確保してください。)
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。



施工上のお願い

- ・軒下天井に取付け可能な場合は必ず取付け金具と天井の間に補強材を入れてください。
(取付け金具が天井に食い込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。)

(ご注意)

- ・調光回路(調光器等)との併用はできません。

防雨形(軒下用)

電子スタータ式

端子台付

形 式	額縁色
WFD2103W	白色
WFD2103B	黒色

埋込穴寸法 $\phi 150$

				6	ソケット		
特記事項			100	5	安定器		
				4	カバー	セシウム強化ガラス	t3.0 透明
	先方記号	電圧(V)	数 量	3	額縁	SPC	t0.6 色仕
形式 軒下用ダウンライト WFD2103 W-EG B	福井 長谷川 米山	1.1Kg	パラライト2 FDL 18W x 1	2	反射板	ALP	t1.0 銀色鏡面仕
				1	本体	SPC	t0.6 内面:白色 外面:グレー
				器具質量	適合ランプ	W・数	品番