




△ 安全に関するご注意

- ・防雨形器具です。サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
過熱による感電の原因となります。
- ・器具本体（天井内）は断熱構造ではありませんので、水気、湿気のある天井内には使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
(下図の空間を確保してください。)
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。




端子台

アース端子

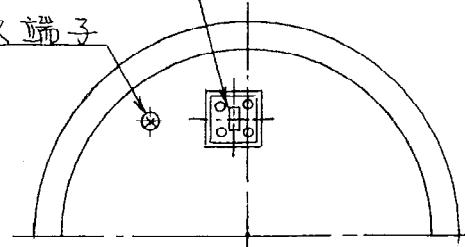

φ147

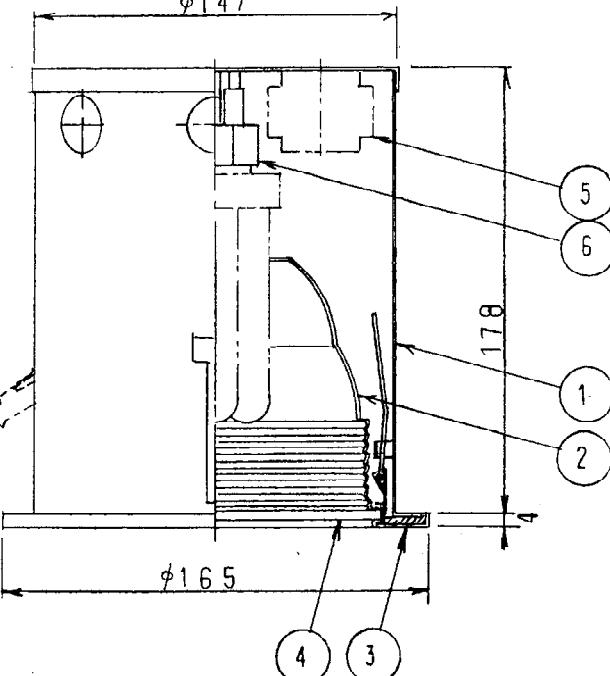

施工上のお願い

- ・軽らかい天井に取付ける場合は必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
(取付金具が天井にくい込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。)

防雨形(軒下用)

電子スタート式

端子台付

(ご注意)

- ・調光回路(調光器等)との併用はできません。

形 式	額 緑 色
WFD2104 W	白色
WFD2104 B	黒色

埋込穴寸法 φ150

特記事項

100

先方記号	電 壓(V)	数 量	6 ソケ ット		
			5 座 定 器		
			4 力 バー	セミ強化 ガラス	t3.0 澄 明
			3 領 緑	SPC	t0.6 色 記
形式 軒下用ダウンライト	福井	1.1Kg	2 反 射 板	ALP	t1.0 銀色鏡面仕上 バッフル部:黒色
WFD2104 W-EG	長谷川	バラライト2	1	本 体	SPC t0.6 加工:白色 外殻:黒色
	米山	FDL			
器具質量	適合ランプ	W · 数	品番 部 品 名	材質	備 考

