



日立照明器具 照明特性

形式：WFD2104W-EG		反 射 率	天井	80%			70%				50%			30%			0%		
			壁	70%	50%	30%	70%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0%		
			床	10%															0%
			室指数	照明率 S/H=1.0															
姿図 		0.6	0.18	0.16	0.15	0.18	0.16	0.15	0.14	0.16	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14	0.13			
		0.8	0.20	0.18	0.17	0.20	0.18	0.17	0.16	0.18	0.17	0.16	0.18	0.17	0.16	0.16			
		1	0.21	0.19	0.18	0.21	0.19	0.18	0.18	0.19	0.18	0.17	0.19	0.18	0.17	0.17			
		1.25	0.22	0.21	0.20	0.22	0.20	0.20	0.19	0.20	0.19	0.19	0.20	0.19	0.19	0.18			
		1.5	0.23	0.21	0.21	0.22	0.21	0.20	0.20	0.21	0.20	0.20	0.21	0.20	0.20	0.19			
		2	0.23	0.23	0.22	0.23	0.22	0.22	0.21	0.22	0.21	0.21	0.22	0.21	0.21	0.20			
		2.5	0.24	0.23	0.22	0.24	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21			
		3	0.24	0.23	0.23	0.24	0.23	0.23	0.22	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21			
光源		4	0.25	0.24	0.23	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22			
品名	コンパクト形蛍光ランプ	5	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22			
形式	FDL18EX-N	7	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23			
光束	1,070 lm	10	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23			

器具効率 Ft= 23.6%		
上方光束 Fu= 0.0%		
下方光束 Fd= 23.6%		
配光分類 BZ-		
最大取付間隔		
A-A	0.96	H
B-B		H
保守率	良	0.70
	中	0.66
	否	0.62
光度 (cd/1000 lm)		
	A-0	B-B
0	193	
10	185	
20	155	
30	112	
40	64	
50	28	
60	9	
70	1	
80		
90		
100		
110		
120		
130		
140		
150		
160		
170		
180		

単体照度分布(初期)

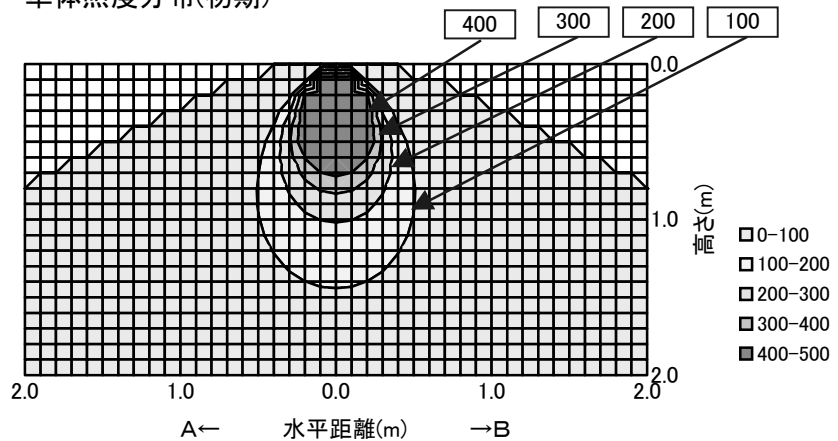

配光曲線

