

△ 安全に関するご注意

器具を安全に使用していただくためには、取扱説明書を参照してください。




△ 警告

- ・天井取付専用です。壁面などへ取付しない。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ・取付工事は取扱説明書にしたがい確実に行う。不備があると、火災・感電・落下によるけがの原因となります。

△ 注意


- ・軒下用の防湿・防雨形器具です。直接日光のあたる場所・直接雨が降りかかる場所・振動のある場所・酸、アルカリなどの腐食性ガスの発生する場所・浴場などの連続的に湿気の高い場所・蒸気や風などが直接あたる場所では使用しない。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ・周囲温度-10～35℃以外の場所では使用しない。火災、不点灯、短寿命の原因となります。(夏季など一時的に45℃まで上昇する場所で使用することは可能です。)
- ・落下防止ワイヤーは、器具取付用ボルトの近辺に落下防止ワイヤー取付用のボルトを施工し、ワイヤー取付金具を固定する。

電源口出線: 器具外300L付
(2PNCT: 0.75mm (3芯))

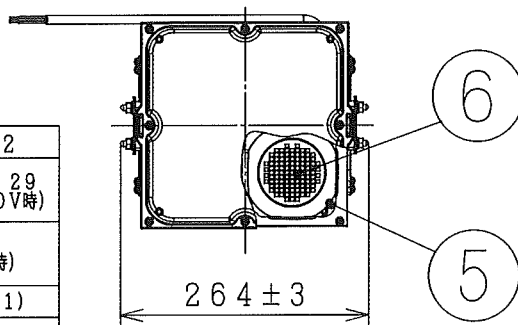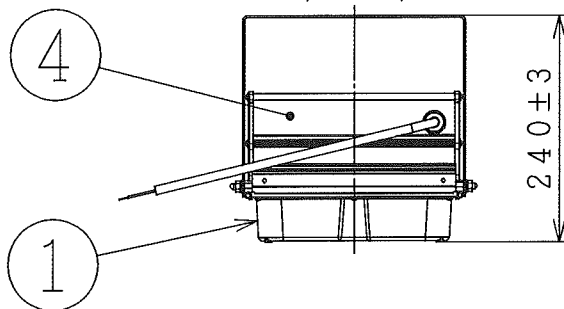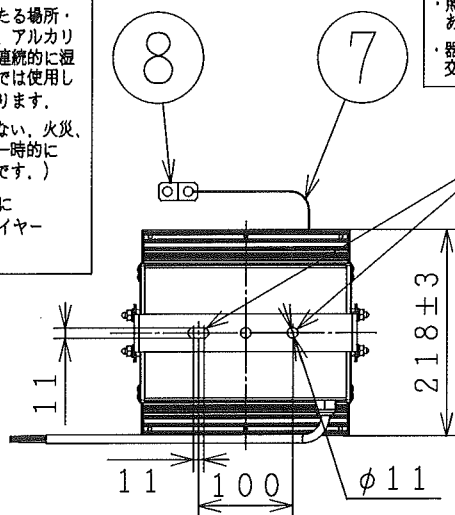

取付用穴

器具の取り付けは、器具重量に十分耐える強度のある取付面にM10ボルト2本以上を取付穴中心に対して均等に設けて、そこに平座金・ばね座金・ナットを用いて緩みのないように確実に固定してください。ナットはダブルナットで締め付けてください。
(推奨トルク 25 N・m)

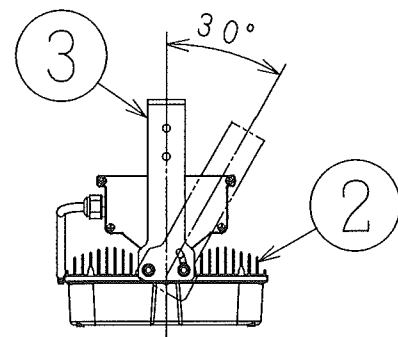

※器具本体が必ず水平になるように設置してください。
(推奨締付トルク 6 N・m)

定格入力電圧 (V)	100-242
入力電流 (A)	0.71-0.29 0.35 (200V時)
定格消費電力 (W)	67.7 (200V時)
平均消費電力 (W)	59.9 (*1)
周波数 (Hz)	50/60共用
ビームの開き (度)	90
定格光束 (lm)	11,000
固有エネルギー消費効率 (lm/W)	162.4 (200V時)
色温度 (K)	5,000
演色評価数 (Ra)	75
定格寿命 (時間)	60,000 (*2)

*1) 平均消費電力は照度補正による電力変化の平均値です。

*2) 定格寿命はLED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、使用環境、使用方法により寿命は異なります。

特記事項

防湿・防雨形 (粉じん対応)
初期照度補正形

形式 高天井用LED器具
WFMTE11AMN-J14A

澤本
薬谷

上村

先方記号

3.2 kg

器具質量

電圧 (V)

—

適合ランプ

数量

—

W・数

8	ワイヤー取付金具	鋼板	黒色塗装
7	落下防止ワイヤー	SUS	
6	LEDモジュール (内蔵)		
5	リフレクター	PC	白色
4	点灯基板 (内蔵)		
3	アーム	鋼板	黒色塗装
2	ヒートシンク	アルミ	黒色塗装
1	本体カバー	PC	透明
品番	部品名	材質	備考