


2-φ10.5 (取付用)

φ15 (電源用)

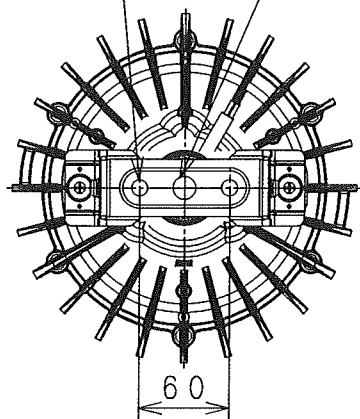


60

3

2

1

196

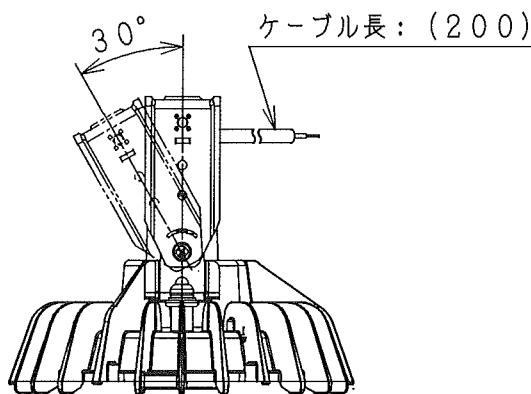


ケーブル長: (200)

30°

付属品
(本体取付済)

7

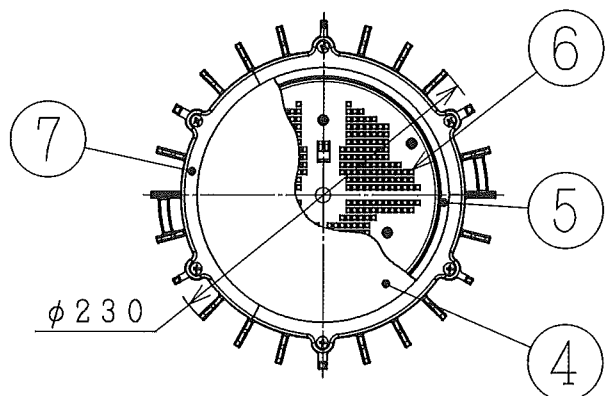


φ230

6

5

4

付属品



9

10

11

△安全に関するご注意

器具を安全に使用していただくためには、取扱説明書を参照してください。

△警告

- ・天井面取付専用です。壁面などへ取付しない。火災・感電・落下による死亡・けがの原因となります。
- ・取付工事は取扱説明書にしたがい確実に。不備があると、火災・感電・落下による死亡・けがの原因となります。

△注意

- ・軒下用の防湿・防雨形器具です。直接日光のあたる場所・直接雨が降りかかる場所・振動のある場所・腐食性ガスの発生する場所・浴場など連続的に湿度の高い場所・蒸気や風などが直接あたる場所では使用しない。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ・周囲温度は下記指定以外では使用しない。火災、不点灯、短寿命の原因となります。(−25℃～50℃)
- ・落下防止ワイヤーは、強度のある造営材へ必ず取付けてください。

基本特性

定格光束 (lm)	10,000 (*1)
定格消費電力 (W) (200V時)	70.7 (*1)
固有エネルギー消費効率 (lm/W) (200V時)	141.4 (*1)
ビームの開き (度) (最大光度の50%角度)	110
色温度 (K)	5,000
平均演色評価数 (Ra)	80
LED光源寿命 (時間)	60,000 (*2)

*1) 適合点灯装置と組合わせた場合の特性

*2) LED光源寿命はLED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、使用環境、使用方法により寿命は異なります。

特記事項

- ・水銀ランプ250Wクラス
- ・防湿防雨形 (オイルミスト・粉じん対応)
- ・適合点灯装置: WBK10CLN14C

形式 高天井用LEDランプ (アームタイプ)

WGBME1101MNC

澤本

黒澤

上村

1.4 kg

器具質量

電 圧

周波数

適合ランプ

W・数

11	M6ねじ		付属品
10	M4ねじ		付属品
9	連結板	銅板	付属品
8	落下防止ワイヤー		
7	ガラス抑え金具	銅板	黒色塗装
6	LEDモジュール		
5	反射板	アルミ	銀色
4	ガラスカバー	強化ガラス	透明 (フィルム付)
3	アーム	銅板	黒色
2	支持パイプ	PC	黒色
1	ヒートシンク	アルミ	黒色塗装
品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT802469△