単位：mm

1P7ZE3511B

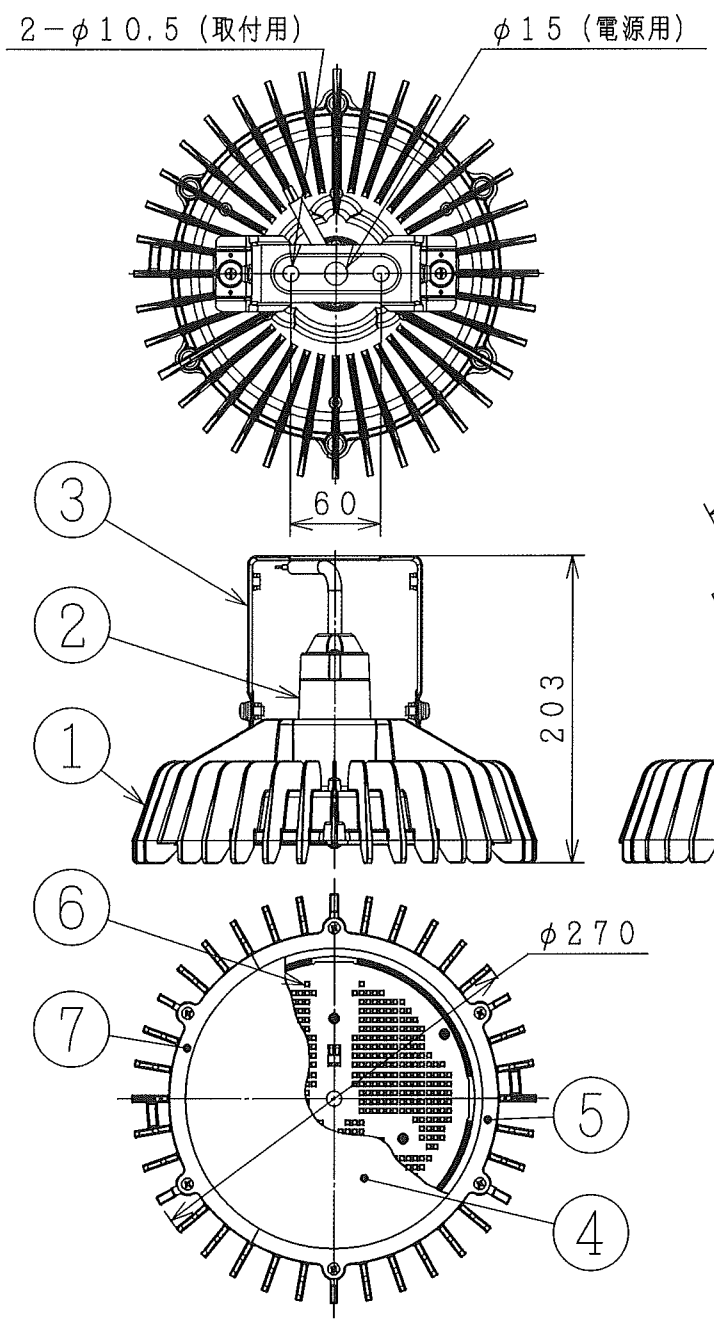

使用上のご注意

- 電波の弱い場所（山間・鉄筋建物等）では、ラジオや室内アンテナ使用のテレビに影響することがあります。
- 器具の近くで赤外線リモコン方式のテレビなどを使用するのはお避けください。リモコンを操作しても動作しないことがあります。
- 器具の近くでワイヤレスマイクの使用はお避けください。雑音が入り正常に動作しないことがあります。
- ＬＥＤ素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあるため、同一製品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。また、同一器具内でもＬＥＤ素子のバラツキによる発光のムラ、明るさのムラが生じることがあります。
- 照射距離が近い場合や照射面によっては明るさのムラが発生することがあります。

付属品
（本体取付済）

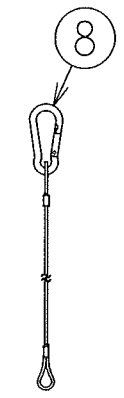

付属品

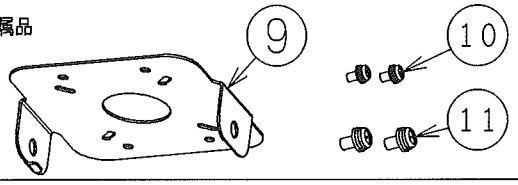

⚠安全に関するご注意

器具を安全に使用していただくためには、取扱説明書を参照してください。

⚠警告

- 天井面取付専用です。壁面などへ取付しない。火災・感電・落下による死亡・けがの原因となります。
- 取付工事は取扱説明書にしたがい確実に行う。不備があると、火災、感電、落下による死亡・けがの原因となります。

⚠注意

- 軒下用の防湿・防雨形器具です。直接日光のあたる場所・直接雨が降りかかる場所・振動のある場所・腐食性ガスの発生する場所・浴場など連続的に湿度の高い場所・蒸気や風などが直接あたる場所では使用しない。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- 周囲温度は下記指定以外では使用しない。火災、不点灯、短寿命の原因となります。（−25℃～50℃）
- 落下防止ワイヤーは、強度のある造営材へ必ず取付けてください。

基本特性（参考値）

定格光束 （lm）	16，100（＊1）
定格消費電力 （W）（200V時）	107．0（＊1）
固有エネルギー消費効率（lm／W）（200V時）	150．4（＊1）
ビームの開き （度）（最大光度の50％角度）	110
色温度 （K）	5，000
平均演色評価数 （Ra）	80
ＬＥＤ光源寿命 （時間）	60，000（＊2）

＊1）適合点灯装置と組合わせた場合の特性

＊2）ＬＥＤ光源寿命はＬＥＤ単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、使用環境、使用方法により寿命は異なります。

品番	部品名	材質	備考
11	M6ねじ		付属品
10	M4ねじ		付属品
9	連結板	鋼板	付属品
8	落下防止ワイヤー		
7	ガラス抑え金具	鋼板	黒色塗装
6	ＬＥＤモジュール		
5	反射板	アルミ	銀色
4	ガラスカバー	強化ガラス	透明（フィルム付）
3	アーム	鋼板	黒色
2	支持パイプ	PC	黒色
1	ヒートシンク	アルミ	黒色塗装

特記事項
- 水銀ランプ４００Ｗクラス
- 防湿防雨形（オイルミスト・粉じん対応）
- 適合点灯装置：WBK14CLN14C

電圧	周波数

形式 高天井用ＬＥＤランプ（アームタイプ）	澤本	1．9kg
WGBME1601MNC	黒澤	
	上村	器具質量

適合ランプ	W・数
――	――

日立アプライアンス株式会社

NT802470⚠1