


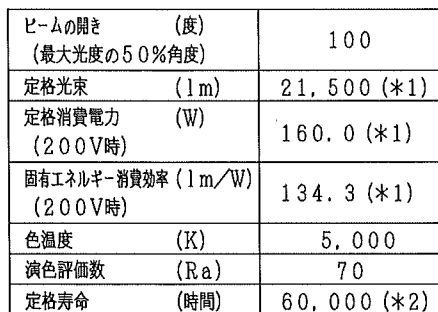

*2) 定格寿命はLED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、使用環境、使用方法により寿命は異なります。

8	ガラスオサエ金具	銅板	黒色塗装
7	落下防止ワイヤー		同梱品
6	LEDモジュール		
5	反射板	アルミ	銀色
4	ガラスカバー	強化ガラス	透明
3	アーム	銅板	黒色
2	支持パイプ	プラスチック	黒色
1	ヒートシンク	アルミ	黒色塗装
品番	部 品 名	材 質	備 考

A diagram of a cable assembly. On the left, there is a looped end of a cable. This is followed by a break in the cable, indicated by two parallel diagonal lines. To the right of the break is a small rectangular component, and further right is a larger, more complex connector or terminal. An arrow points from a circle containing the number '7' to this connector.

- ・軒下用の防湿・防雨形器具です。直接日光のあたる場所・直接雨が降りかかる場所・振動のある場所・腐食性ガスが発生する場所・浴場など連続的に湿度の高い場所・蒸気や風などが直接当たる場所では使用しない。火災・感電・落下によるけがの原因になります。
- ・周囲温度は下記指定以外では使用しない。火災、不点灯、短寿命の原因となります。（－25℃～50℃）
- ・落下防止フイヤーは、強度のある天井面へ必ず取付けてください。