
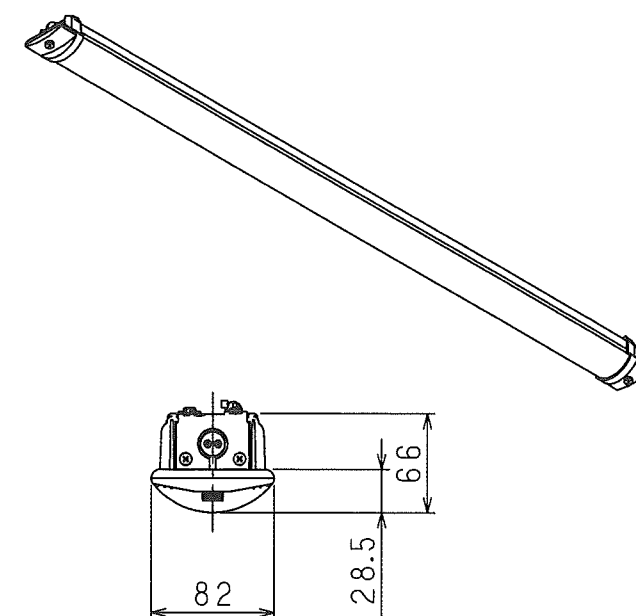


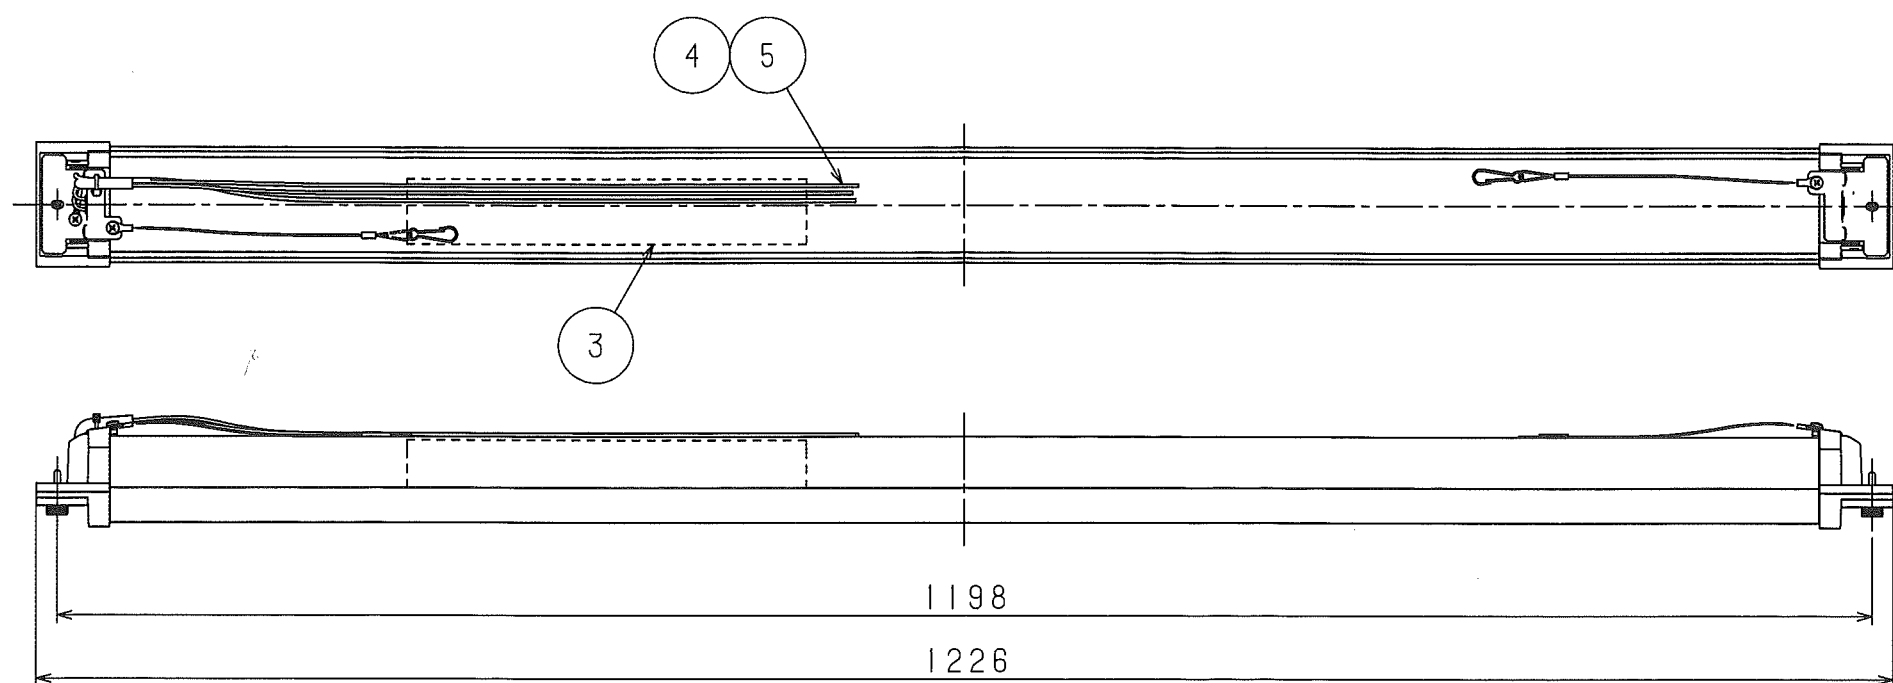


△ 安全に関するご注意

- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- ・本ユニット単独での使用はできません。日立製器具本体と組合せて使用してください。
取付けに不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- ・周囲温度は-35～35℃の範囲で使用してください。
指定温度範囲外で使用した場合、火災・不点灯・短寿命の原因となります。
- ・軒下など雨線内の屋側でご使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。
過熱・絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
または光学特性などに不具合が発生することがあります。

業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
温泉地など腐食性ガスの発生する場所
沿岸地帯など塩害を受ける場所
屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所
屋外や風の強い場所
振動の強い場所
直射日光の当たる場所
器具の背面より雨の吹込みを受ける場所

- ・電源線、アース線は確実に接続してください。
(100V入力での使用の場合でもアース工事は確実に行ってください。)
アース線の接続が不完全な場合、感電の原因となります。
- ・電源線は口出線式です。口出線と電源線との接続は電気設備の技術基準省令7条に
従い、圧着端子・スリーブ等を用いて確実に行ってください。
接続部は自己融着絶縁テープ等で防水性のある絶縁被覆処理を確実に施してください。
接続に不備があると火災・感電の原因となります。
- ・カバーに衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
破損し、火災・感電の原因となります。
- ・カバーを外して使用しないでください。感電の原因となります。
- ＜防湿・防雨環境でご使用される場合＞
・固形物および水の侵入に対する保護等級はIP45です。
- ＜油煙環境でご使用される場合＞
・JIS K 2241に規定された切削油でミスト濃度 $3\text{mg}/\text{m}^3$ 以下の油煙環境に
てご使用ください。その他の切削油をご使用の場合は、別途確認が必要です。ご相談
ください。油煙の付着による破損・火災・感電の原因となります。

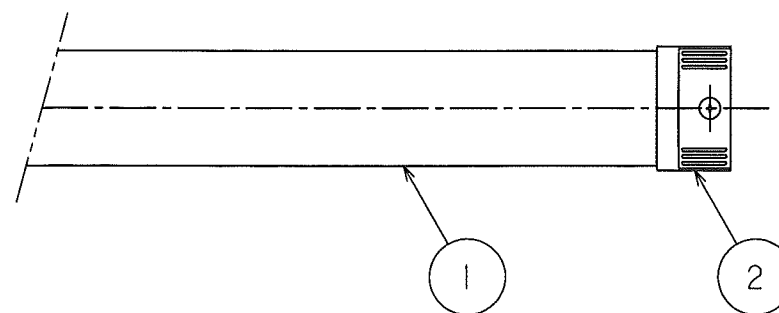

形式	全光束 (lm)	光源色	相関色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)
WGE403DF-N14A1	2,850 ※1	昼光色	6,500 ※2	85 ※2
WGE403NF-N14A1	3,000 ※1	昼白色	5,000 ※2	
WGE403WF-N14A1	2,970 ※1	白色	4,000 ※2	
WGE403WWF-N14A1	2,910 ※1	温白色	3,500 ※2	
WGE403LF-N14A1	2,810 ※1	電球色	3,000 ※2	

※1 器具本体の形状により変わります。

※2 保証値ではありません。

使用上のご注意

1. LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。
2. 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
3. 器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
4. 器具の近くでは、同時通訳機等の誘導無線やワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
5. 漏電ブレーカーに多数の照明器具を接続する場合、感度電流の設定に注意してください。
不要動作を防止するため、感度電流が30mAの高周波対応形漏電ブレーカーの場合は、接続する
本器具の台数を最大60台にしてください。
6. 点灯直後及び消灯直後にきしみ音が聞こえる事がありますが、プラスチック製カバーの伸縮により
起こる摩擦音で製品の異常ではありません。
7. 防水を目的に使用しているゴムパッキンは、使用環境によって劣化が早まり、防水性能が低下する
場合がありますので、定期的な点検をおすすめします。

固定出力形
防湿・防雨形 (IP45)

基本特性 (周囲温度: 25℃)

定格入力電圧 (V)	100	200	242
入力電流 (A)	0.192	0.099	0.083
定格消費電力 (W)	18.7		

5	1	口出線 (アース線)	ビニル絶縁電線	より線 1.25mm ²	緑
4	2	口出線 (電源線)	ビニル絶縁電線	より線 0.75mm ²	白・黒
3	1	点灯装置			
2	2	端板	PP		白
1	1	カバー	PMMA		乳白
品番	数量	部 品 名	材質	備 考	
定格入力電圧		周波数		質量	尺度
100~242V		50/60Hz		1.4kg	1/5
製図	平田	防湿・防雨形LED光源ユニット (オイルミスト対応)			
審査	小野	形式: WGE403WF-N14A1			
承認	栗野				

日立グローバルライフソリューションズ(株)

NT802712