

△ 安全に関するご注意

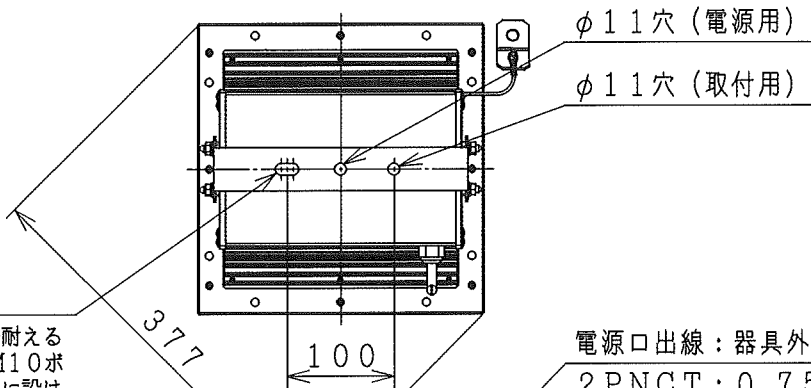
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に行ってください。取付けに不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- 天井取付専用です。壁や傾斜天井への取付けはしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 一般屋内用および軒下用照明器具です。直射日光のあたる場所・振動のある場所・酸、アルカリなど腐食性ガスの発生する場所・浴場など連続的に湿度の高い場所・蒸気や風などが直接あたる場所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 周囲温度は $-10\sim 35^{\circ}\text{C}$ の範囲で使用してください。指定温度範囲外で使用了場合、火災・不点灯・短寿命の原因となります。(夏季など一時的に 45°C まで上昇する場所で使用することは可能です。)
- 器具に物をぶつけたり、荷重をかけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたり、落としたりしないでください。破損によるけがの原因となります。
- 油煙環境で使用する場合は、JIS K 2241に規定された切削油でミスト濃度 $3\text{mg}/\text{m}^3$ 以下の油煙環境にてご使用ください。その他の切削油をご使用の場合は、別途確認が必要です。ご相談ください。油煙の付着による火災・感電・破損の原因となります。

使用上のご注意

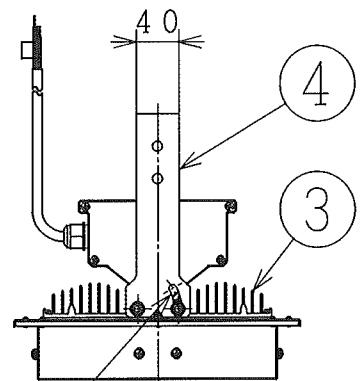
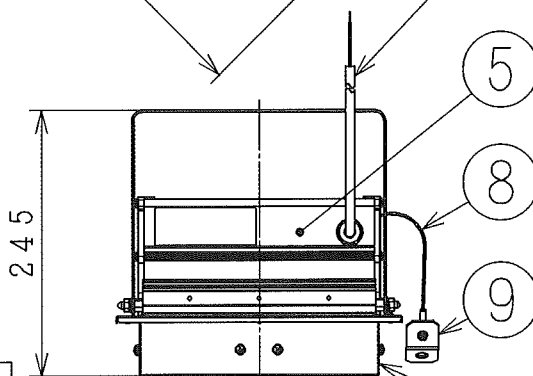
- 電波の弱い場所(山間・鉄筋建物等)では、ラジオに影響することがあります。
- 器具の近くで赤外線リモコン方式のテレビなどを使用するのはお避けください。リモコンを操作しても動作しないことがあります。
- 器具の近くで同時通訳機等の誘導無線やワイヤレスマイクの使用はお避けください。雑音が入り正常に動作しないことがあります。
- LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあるため、同一製品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。また、同一器具内でもLED素子のバラツキによる発光のムラ、明るさのムラが生じる場合があります。
- 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
- 器具の周囲に硫黄成分が存在する場所(温泉地など)での使用はお避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。
- 漏電ブレーカーに多数の照明器具を接続する場合は、漏電ブレーカーの定格電流を超えない接続台数としてください。なお、不要動作を防止するため、感度電流 30mA の高周波対応形漏電ブレーカーで最大30台としてください。

11×22長穴(取付用)

器具の取り付けは、器具質量に十分耐える強度のある取付面に $W3/8$ または $M10$ ボルト2本を取付穴中心に対して均等に設けて、平座金・ばね座金・ナットを用いて緩みのないよう確実に固定してください。ナットはダブルナットで締め付けてください。(推奨締め付トルク $25\text{N}\cdot\text{m}$)



電源口出線: 器具外400mm

2PNCT: 0.75mm^2 (3芯)

アームの角度調節はできません

基本特性

定格入力電圧 (V)	100-242
入力電流 (A)	0.71-0.29 0.35 (200V時)
定格消費電力 (W)	69.0-67.6 67.7 (200V時)
平均消費電力 ※1 (W)	61.1-59.8 59.9 (200V時)
周波数 (Hz)	50/60共用
ビームの開き (度)	90
定格光束 (lm)	10,400
固有エネルギー消費効率 (lm/W)	150.7-153.8 153.6 (200V時)
色温度 (K)	5,000
演色評価数 (Ra)	75
定格寿命 ※2 (時間)	60,000

※1 平均消費電力は照度補正による電力変化の平均値です。

※2 定格寿命はLED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、使用環境、使用方法により寿命は異なります。

9	ワイヤー-取付金具	SUS	
8	落下防止ワイヤー	SUS	L=400mm
7	LEDモジュール		
6	リフレクター	PC	白色
5	点灯装置		器具内蔵
4	アーム	銅板	黒色塗装
3	ヒートシンク	アルミ	黒色塗装
2	ガラスカバー	熱強化ガラス	透明(飛散防止フィルム付)
1	ベースカバー	銅板	黒色塗装
品番	部品名	材質	備考

特記事項

- 水銀ランプ250クラス
- 防湿・防雨形(オイルミスト・粉じん対応) IP53
- 初期照度補正形

形式	高天井用LED器具	黒澤	4.6kg	電圧	周波数
	WGME11AMN-J14A	栗谷			
		器具質量	適合ランプ	W・数	品番

日立アプライアンス株式会社

NT802641△