


日立照明器具 照明特性

名称: 高天井用LED器具	反射率	天井	80%			70%				50%			30%			0%
		壁	70%	50%	30%	70%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0%
形式: WGMTE34BMN-J24A		床	10%													0%
	室指数	固有照明率 S/H=1.0														
<備考>		0.6	0.65	0.55	0.48	0.64	0.54	0.48	0.43	0.53	0.47	0.43	0.52	0.47	0.43	0.41
		0.8	0.75	0.65	0.59	0.74	0.65	0.59	0.54	0.63	0.58	0.54	0.62	0.57	0.53	0.52
 姿図		1	0.81	0.72	0.66	0.80	0.72	0.66	0.61	0.70	0.65	0.61	0.69	0.64	0.61	0.59
		1.25	0.86	0.79	0.73	0.85	0.78	0.72	0.68	0.76	0.71	0.68	0.75	0.71	0.67	0.65
		1.5	0.90	0.83	0.78	0.89	0.82	0.78	0.74	0.81	0.76	0.73	0.79	0.75	0.72	0.70
		2	0.95	0.89	0.85	0.93	0.88	0.84	0.81	0.87	0.83	0.80	0.85	0.82	0.79	0.77
		2.5	0.97	0.93	0.89	0.96	0.92	0.88	0.85	0.90	0.87	0.84	0.88	0.85	0.83	0.81
		3	0.99	0.95	0.92	0.98	0.94	0.91	0.88	0.92	0.89	0.87	0.90	0.88	0.86	0.83
		4	1.01	0.98	0.95	1.00	0.97	0.94	0.92	0.95	0.93	0.91	0.93	0.91	0.89	0.87
光源形式 —		5	1.03	1.00	0.98	1.02	0.99	0.97	0.95	0.97	0.95	0.94	0.95	0.94	0.92	0.90
器具光束 31,900 lm		7	1.05	1.03	1.02	1.04	1.02	1.01	0.99	1.00	0.99	0.97	0.98	0.97	0.96	0.93
		10	1.07	1.05	1.04	1.05	1.04	1.03	1.02	1.02	1.01	1.01	1.00	0.99	0.99	0.96

上方光束 $F_u = 0\%$

最大取付間隔

A-A	1.22	H
-----	------	---

良	0.83
---	------


保守率	良	0.83
	中	0.81
	否	0.76

光度 (cd/1000 lm)

A-0	B-B	C-0	A'-0	C'-0
-----	-----	-----	------	------

0	508	508	508		
10	505	508	503		
20	483	488	483		
30	417	419	410		
40	293	296	298		
50	185	185	198		
60	88	88	79		
70	32	32	30		
80	6	7	7		
90					
100					
110					
120					
130					
140					
150					
160					
170					
180					

单体照度分布(初期値)

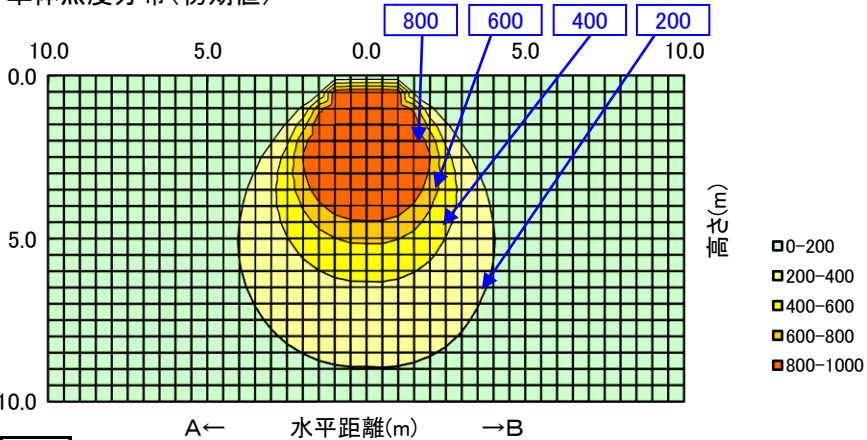

配光曲線
(cd/1000 lm)

