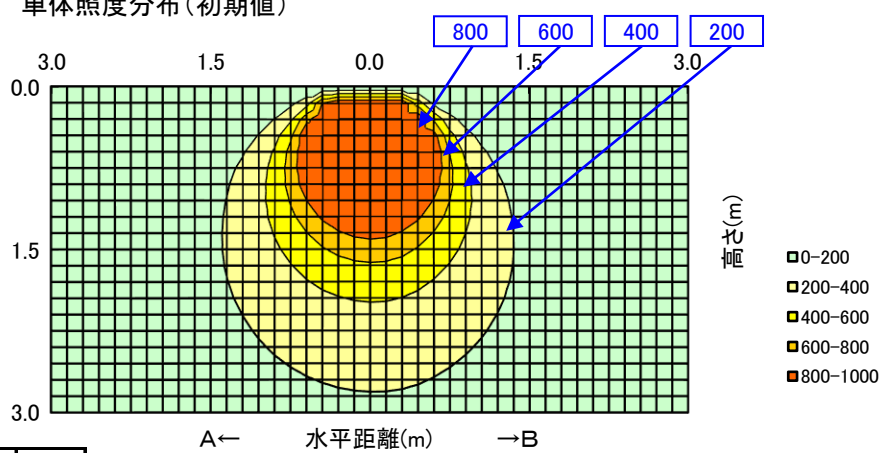
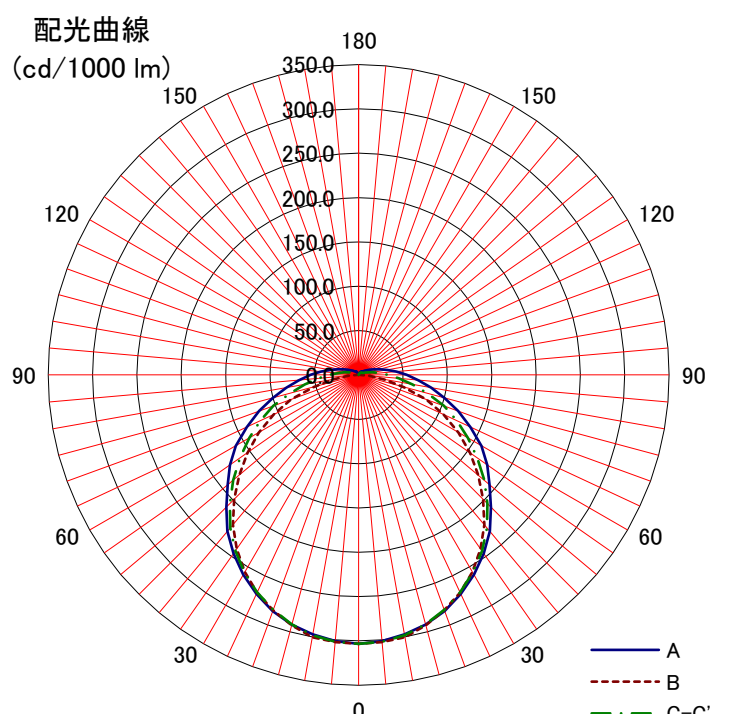


日立照明器具 照明特性

名称: 交換形LED逆富士形		天井	80%			70%				50%			30%			0%																																																																																																																								
			壁	70%	50%	30%	70%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0%																																																																																																																							
形式: WGN4B		反射率	床	10%													0%																																																																																																																							
				固有照明率 S/H=1.0																																																																																																																																				
<備考> 防湿・防雨形 (オイルミスト対応)		室指数	0.6	0.56	0.44	0.36	0.54	0.43	0.35	0.30	0.41	0.35	0.30	0.40	0.34	0.29	0.27																																																																																																																							
		0.8	0.65	0.53	0.45	0.63	0.52	0.45	0.39	0.51	0.44	0.39	0.49	0.43	0.38	0.35																																																																																																																								
姿図		1	0.71	0.60	0.52	0.69	0.59	0.52	0.46	0.57	0.50	0.45	0.55	0.49	0.44	0.42																																																																																																																								
		1.25	0.77	0.67	0.59	0.75	0.66	0.59	0.53	0.63	0.57	0.52	0.61	0.55	0.51	0.48																																																																																																																								
		1.5	0.81	0.72	0.65	0.79	0.71	0.64	0.59	0.68	0.62	0.57	0.66	0.61	0.56	0.53																																																																																																																								
		2	0.87	0.79	0.73	0.85	0.78	0.72	0.67	0.75	0.70	0.65	0.72	0.68	0.64	0.60																																																																																																																								
		2.5	0.91	0.84	0.78	0.88	0.82	0.77	0.72	0.79	0.74	0.70	0.76	0.72	0.69	0.65																																																																																																																								
		3	0.93	0.87	0.82	0.91	0.85	0.80	0.76	0.82	0.78	0.74	0.79	0.75	0.72	0.69																																																																																																																								
光源形式 WGE405NE-N14A		4	0.96	0.91	0.87	0.94	0.89	0.85	0.82	0.86	0.83	0.80	0.83	0.80	0.77	0.74																																																																																																																								
		5	0.98	0.94	0.90	0.96	0.92	0.89	0.86	0.89	0.86	0.83	0.86	0.83	0.81	0.77																																																																																																																								
器具光束 5,200 lm		7	1.01	0.98	0.95	0.99	0.96	0.93	0.91	0.93	0.90	0.88	0.89	0.88	0.86	0.82																																																																																																																								
		10	1.03	1.01	0.99	1.01	0.99	0.97	0.95	0.96	0.94	0.92	0.92	0.91	0.90	0.86																																																																																																																								
器具効率 Ft= 100%			単体照度分布(初期値) 																																																																																																																																					
上方光束 Fu= 5.2%																																																																																																																																								
下方光束 Fd= 94.8%																																																																																																																																								
最大取付間隔			配光曲線 																																																																																																																																					
A-A 1.28 H																																																																																																																																								
B-B 1.26 H																																																																																																																																								
保守率	良	0.88																																																																																																																																						
	中	0.86																																																																																																																																						
	否	0.81																																																																																																																																						
光度 (cd/1000 lm)			<table><tr><th></th><th>A-0</th><th>B-B</th><th>C-0</th><th>A'-0</th><th>C'-0</th></tr><tr><td>0</td><td>303</td><td>303</td><td>303</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>297</td><td>300</td><td>298</td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>283</td><td>282</td><td>282</td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td>260</td><td>257</td><td>257</td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td>230</td><td>221</td><td>225</td><td></td><td></td></tr><tr><td>50</td><td>193</td><td>176</td><td>185</td><td></td><td></td></tr><tr><td>60</td><td>160</td><td>130</td><td>142</td><td></td><td></td></tr><tr><td>70</td><td>119</td><td>81</td><td>102</td><td></td><td></td></tr><tr><td>80</td><td>83</td><td>30</td><td>62</td><td></td><td></td></tr><tr><td>90</td><td>54</td><td>1</td><td>33</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td>33</td><td></td><td>17</td><td></td><td></td></tr><tr><td>110</td><td>18</td><td></td><td>7</td><td></td><td></td></tr><tr><td>120</td><td>11</td><td></td><td>5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>130</td><td>6</td><td></td><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>140</td><td>4</td><td></td><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>150</td><td>4</td><td></td><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>160</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>170</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>180</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>															A-0	B-B	C-0	A'-0	C'-0	0	303	303	303			10	297	300	298			20	283	282	282			30	260	257	257			40	230	221	225			50	193	176	185			60	160	130	142			70	119	81	102			80	83	30	62			90	54	1	33			100	33		17			110	18		7			120	11		5			130	6		4			140	4		3			150	4		2			160						170						180					
	A-0	B-B															C-0	A'-0	C'-0																																																																																																																					
0	303	303															303																																																																																																																							
10	297	300															298																																																																																																																							
20	283	282															282																																																																																																																							
30	260	257															257																																																																																																																							
40	230	221															225																																																																																																																							
50	193	176															185																																																																																																																							
60	160	130															142																																																																																																																							
70	119	81															102																																																																																																																							
80	83	30															62																																																																																																																							
90	54	1															33																																																																																																																							
100	33																17																																																																																																																							
110	18																7																																																																																																																							
120	11																5																																																																																																																							
130	6																4																																																																																																																							
140	4																3																																																																																																																							
150	4																2																																																																																																																							
160																																																																																																																																								
170																																																																																																																																								
180																																																																																																																																								