単位： mm

2-M3739

⚠ 安全に関するご注意

・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください．
取付けに不備があると火災、感電、落下によるけがの原因となります．
・日立製専用LED光源ユニットと組合せて使用してください．
取付けに不備があると火災、感電、落下によるけがの原因となります．
・天井・壁（横）直付け兼用器具です．壁（縦）取り付けや傾斜天井への取り付けはしないでください．
火災、感電、落下によるけがの原因にとなります．
・軒下などの雨線内の屋側でご使用できます．ただし、次の場所では使用しないでください．
過熱・絶縁不良による火災・感電・落下によるけがの原因となります．
または光学特性などに不具合が発生することがあります．

［業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
温泉地など腐食性ガスの発生する場所
沿岸地帯など塩害を受ける場所
屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所
屋外や風の強い場所
振動の強い場所
直射日光の当たる場所
器具の背面より雨の吹込みを受ける場所］

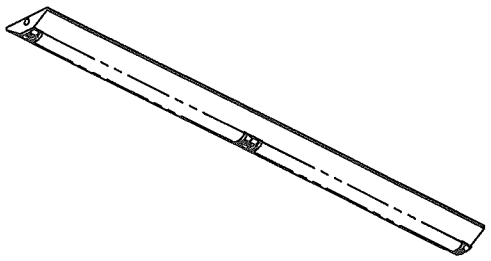

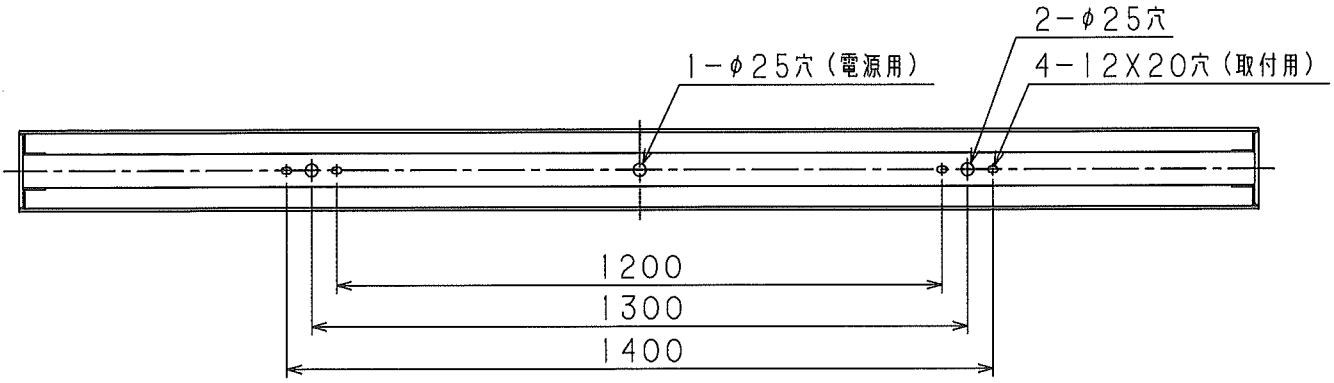

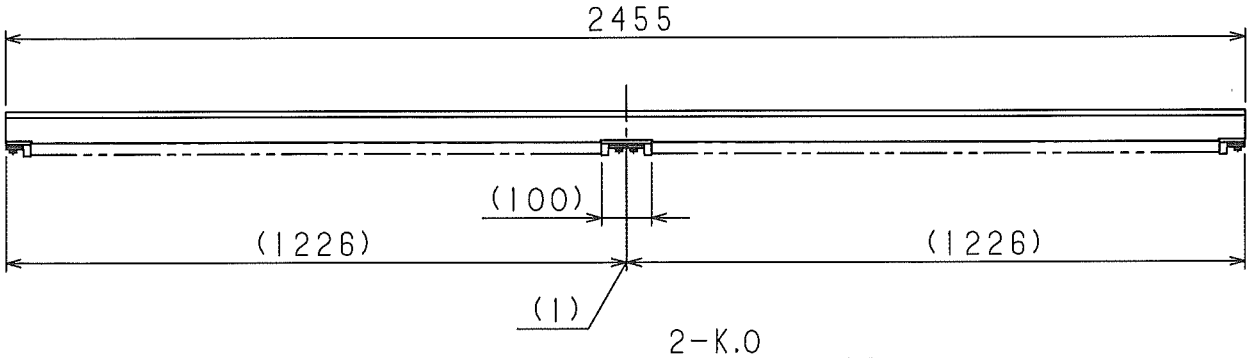

〈ご注意〉
・本図面は器具本体のみについて記載しております．
必ず組合せる光源ユニットの納入仕様図も合わせてご覧ください．

〈施工上のご注意〉
・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため
天井裏には障害物が無いようにしてください．
・取付ボルトの出代は25mm以下としてください．



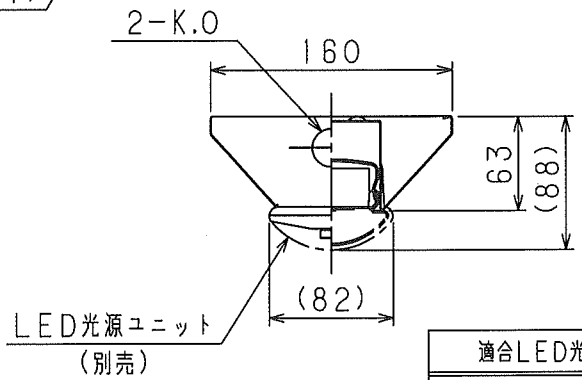

適合LED光源ユニット形式
WGE40***-N14A1 X2ヶ

特記事項									
防湿・防雨形（オイルミスト対応）					5				
					4				
			電　圧	周波数	3				
形式 LED光源ユニット器具本体	浅野				2				
	小野	3.8kg	——	——	1	本　体	SPC	t0.5	白色
WGN8A1	粟野	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部　品　名	材質	備　考	

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

NT802724