
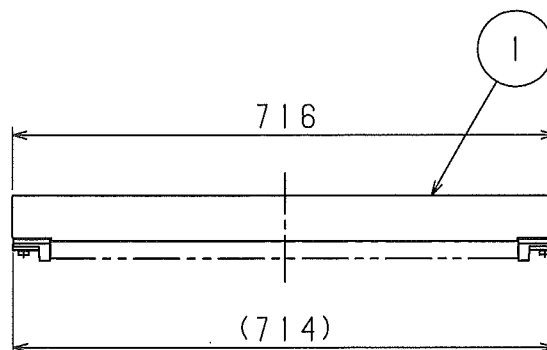
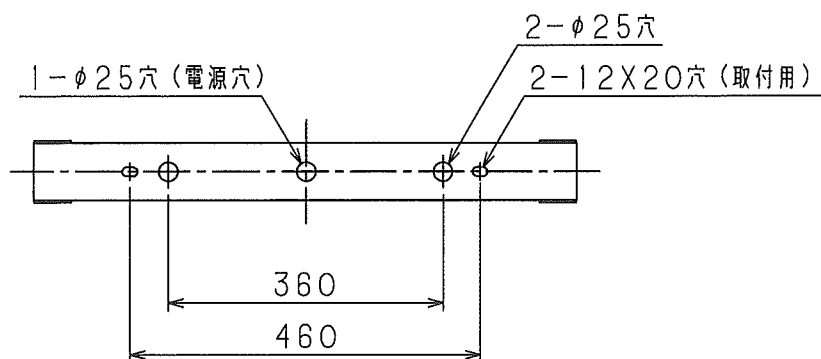


△ 安全に関するご注意

- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下によるけがの原因となります。
- ・日立製専用LED光源ユニットと組合せて使用してください。取付けに不備があると火災、感電、落下によるけがの原因となります。
- ・天井・壁（横）直付け兼用器具です。壁（縦）取り付けや傾斜天井への取り付けはしないでください。火災、感電、落下によるけがの原因となります。
- ・軒下などの雨線内の屋側でご使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。過熱・絶縁不良による火災・感電・落下によるけがの原因となります。または光学特性などに不具合が発生することがあります。

業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
 温泉地など腐食性ガスの発生する場所
 沿岸地帯など塩害を受ける場所
 屋内プールなどの塩素雰囲気にとさらされる場所
 屋外や風の強い場所
 振動の強い場所
 直射日光の当たる場所
 器具の背面より雨の吹込みを受ける場所


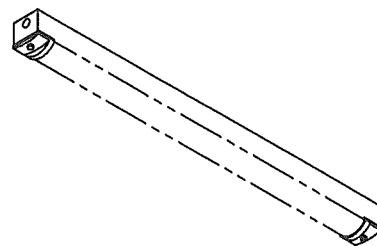


〈ご注意〉

- ・本図面は器具本体のみについて記載しております。必ず組合せる光源ユニットの承認図も合わせてご覧ください。

〈施工上のご注意〉

- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため天井裏には障害物が無いようにしてください。
- ・取付ボルトの出代は25mm以下としてください。

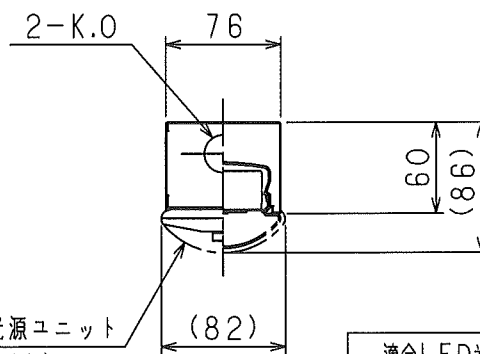

LED光源ユニット
 (別売)

適合LED光源ユニット形式

WGE20***-N14A

特記事項

防湿・防雨形（オイルミスト対応）

形式	LED光源ユニット器具本体	浅野	0.7 kg	電 圧	周波数	5			
						4			
WGP2A		小野		—	—	3			
						2			
		栗野	器具質量	適合ランプ	W・数	1	本 体	SPC	t0.5
						品番	部 品 名	材質	備 考

NT802622 △