
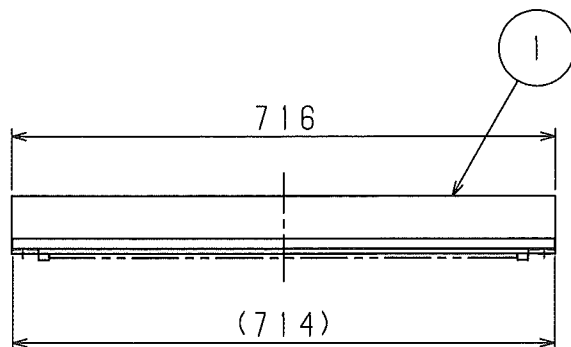
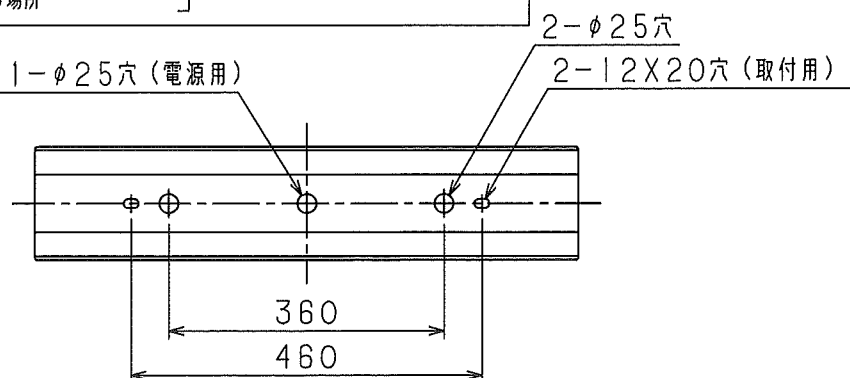


△ 安全に関するご注意

- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下によるけがの原因となります。
- ・日立製専用LED光源ユニットと組合せて使用してください。
取付けに不備があると火災、感電、落下によるけがの原因となります。
- ・天井・壁（横）直付け兼用器具です。壁（縦）取り付けや傾斜天井への取り付けはしないでください。
火災、感電、落下によるけがの原因となります。
- ・軒下などの雨線内の屋側でご使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。
過熱・絶縁不良による火災・感電・落下によるけがの原因となります。
または光学特性などに不具合が発生することがあります。

業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
温泉地など腐食性ガスの発生する場所
沿岸地帯など塩害を受ける場所
屋内プールなどの塩素雰囲気にとさらされる場所
屋外や風の強い場所
振動の強い場所
直射日光の当たる場所
器具の背面より雨の吹込みを受ける場所


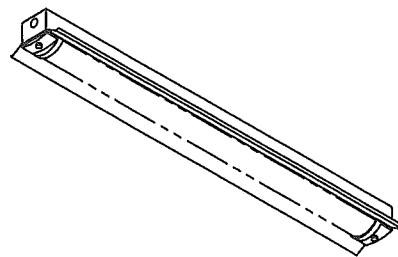


〈ご注意〉

- ・本図面は器具本体のみについて記載しております。
必ず組合せる光源ユニットの承認図も合わせてご覧ください。

〈施工上のご注意〉

- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため
天井裏には障害物が無いようにしてください。
- ・取付ボルトの出代は25mm以下としてください。

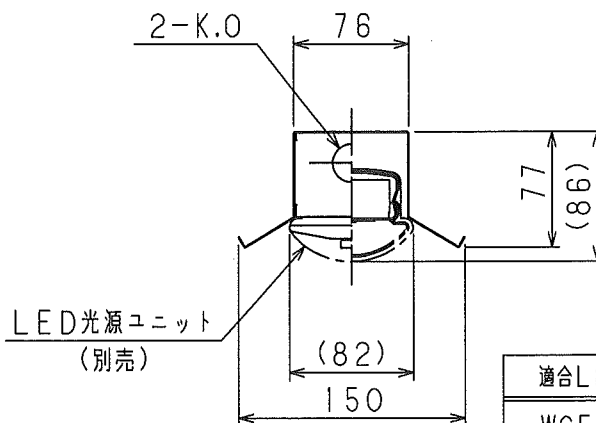

適合LED光源ユニット形式
WGE20***-N14A

特記事項 防湿・防雨形（オイルミスト対応）					5			
					4			
			電 圧	周波数	3			
形式 LED光源ユニット器具本体			浅野		2			
			小野	0.9kg	1	本 体	SPC	t0.5 白色
WGP2B			栗野	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名
							材質	備 考