
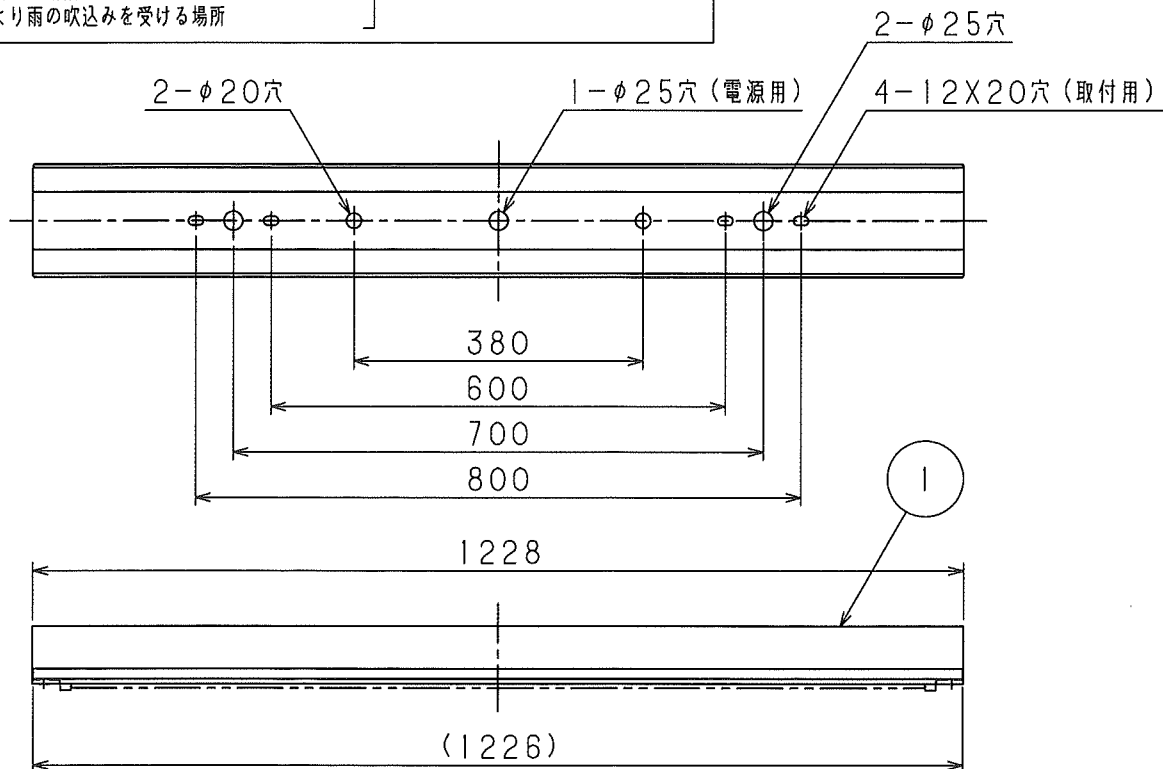


△ 安全に関するご注意

- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下によるけがの原因となります。
- ・日立製専用LED光源ユニットと組合せて使用してください。
取付けに不備があると火災、感電、落下によるけがの原因となります。
- ・天井・壁(横)直付け兼用器具です。壁(縦)取り付けや傾斜天井への取り付けはしないでください。
火災、感電、落下によるけがの原因となります。
- ・軒下などの雨線内の屋側でご使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。
過熱・絶縁不良による火災・感電・落下によるけがの原因となります。
または光学特性などに不具合が発生することがあります。

業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
温泉地など腐食性ガスの発生する場所
沿岸地帯など塩害を受ける場所
屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所
屋外や風の強い場所
振動の強い場所
直射日光の当たる場所
器具の背面より雨の吹込みを受ける場所


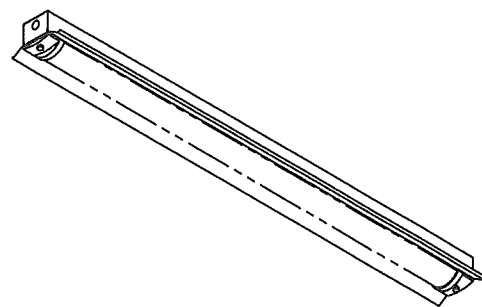


〈ご注意〉

- ・本図面は器具本体のみについて記載しております。
必ず組合せる光源ユニットの承認図も合わせてご覧ください。

〈施工上のご注意〉

- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため
天井裏には障害物が無いようにしてください。
- ・取付ボルトの出代は25mm以下としてください。

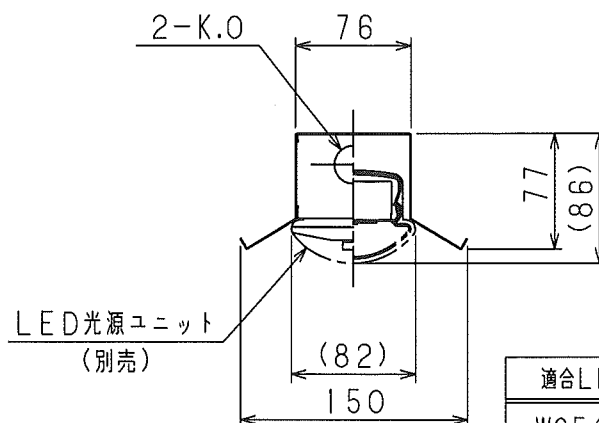LED光源ユニット
(別売)

適合LED光源ユニット形式

WGE40***-N14A1

特記事項

防湿・防雨形(オイルミスト対応)

形式 LED光源ユニット器具本体

WGP4B1

浅野

小野

栗野

1.5kg

器具質量

電 圧

周波数

適合ランプ

W・数

5

4

3

2

1

品番

本 体

SPC

t0.5

白色

部 品 名

材 質

備 考