


日立照明器具 照明特性

形式: WHD24103-EN14	反 射 率	天井	80%			70%				50%			30%			0%
		壁	70%	50%	30%	70%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0%
		床	10%													0%
		室指数	照明率 S/H=1.0													
姿図 		0.6	0.23	0.20	0.17	0.23	0.19	0.17	0.16	0.19	0.17	0.15	0.19	0.17	0.15	0.15
		0.8	0.27	0.24	0.21	0.27	0.23	0.21	0.20	0.23	0.21	0.19	0.23	0.21	0.19	0.19
		1	0.29	0.26	0.24	0.29	0.26	0.24	0.22	0.25	0.24	0.22	0.25	0.23	0.22	0.21
		1.25	0.31	0.28	0.26	0.31	0.28	0.26	0.25	0.28	0.26	0.25	0.27	0.26	0.24	0.24
		1.5	0.33	0.30	0.28	0.32	0.30	0.28	0.27	0.29	0.28	0.26	0.29	0.27	0.26	0.26
		2	0.34	0.32	0.31	0.34	0.32	0.31	0.29	0.31	0.30	0.29	0.31	0.30	0.29	0.28
		2.5	0.35	0.34	0.32	0.35	0.33	0.32	0.31	0.32	0.31	0.30	0.32	0.31	0.30	0.29
		3	0.36	0.34	0.33	0.35	0.34	0.33	0.32	0.33	0.32	0.31	0.33	0.32	0.31	0.30
	光源	4	0.37	0.35	0.34	0.36	0.35	0.34	0.33	0.34	0.33	0.33	0.34	0.33	0.32	0.31
	品名	コンパクト形Hf蛍光灯	5	0.37	0.36	0.35	0.37	0.36	0.35	0.34	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.32
	形式	FHT24EX-N-A	7	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34
	光束	1,800 lm	10	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36	0.35

器具効率 $F_t = 36.0\%$
 上方光束 $F_u = 0.0\%$
 下方光束 $F_d = 36.0\%$

配光分類

BZ-

最大取付間隔

A-A 1.36 H


B-B H

保守率	良	0.63
	中	0.59
	否	0.55

光度 (cd/1000 lm)

	A-0	B-B	C-0
0	157		
10	157		
20	153		
30	151		
40	116		
50	78		
60	26		
70	10		
80	4		
90	1		
100			
110			
120			
130			
140			
150			
160			
170			
180			

単体照度分布(初期)

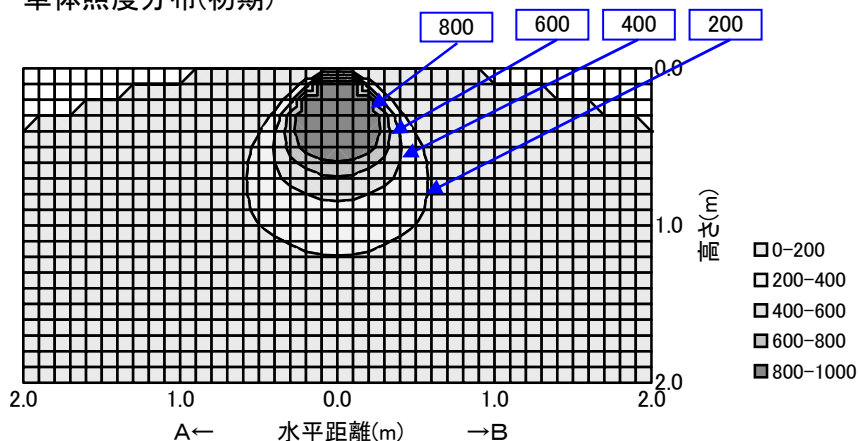

配光曲線

