
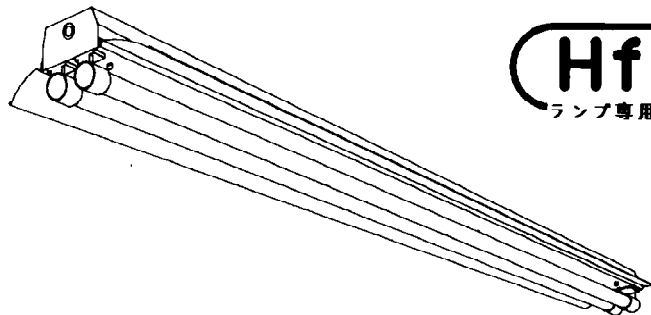


## △ 安全に関するご注意

- ・ 防雨・防湿形器具です。  
サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。  
加熱による火災の原因となります。
- ・ 指定されたランプ以外は使用しないでください。  
火災の原因となります。

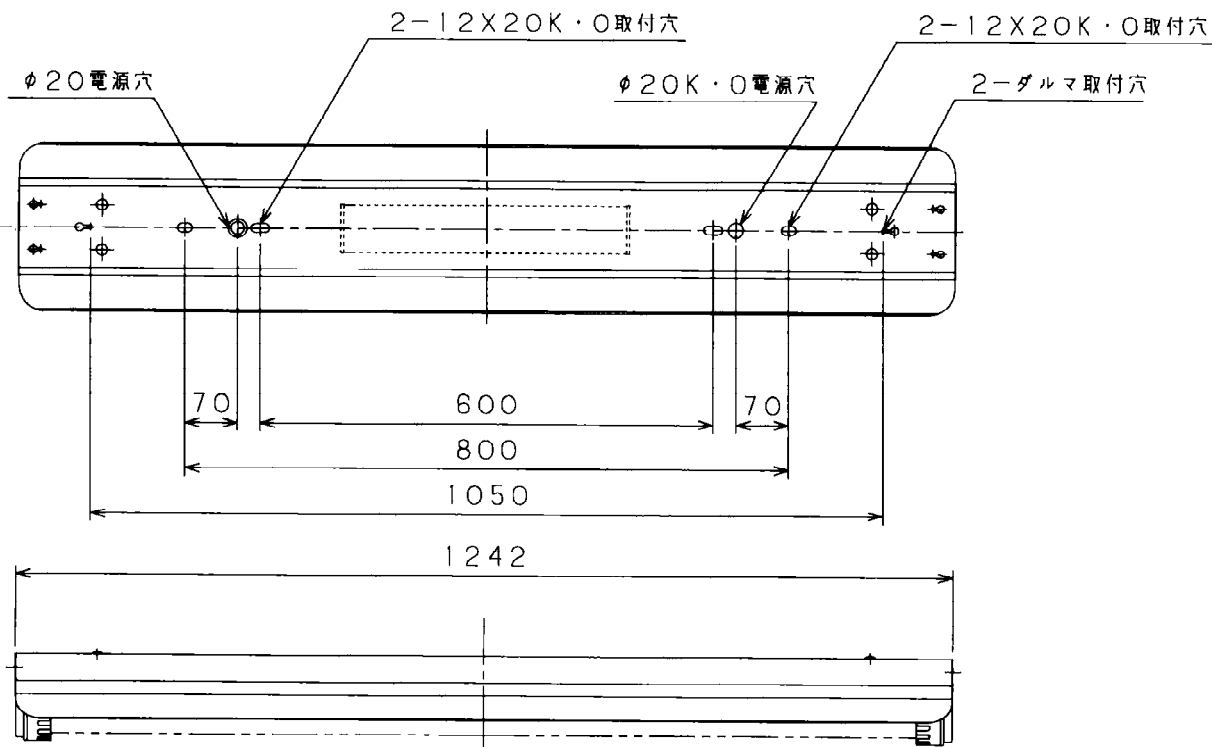

## 公共施設形

FSR2<sup>MP</sup><sub>RP</sub>-322

## 高出力固定形

定格電圧: 100~242V兼用形

## 使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。


## ご注意

蛍光灯は周囲温度が低い時(5℃以下)やランプに直接風が当たる場所での使用時は、ランプの特性上照度の低下や移動縞(ランプ表面縞模様)が発生することがあります。

Hf 蛍光灯: φ25.5mm管専用

口出線150.0付

防湿・防雨形

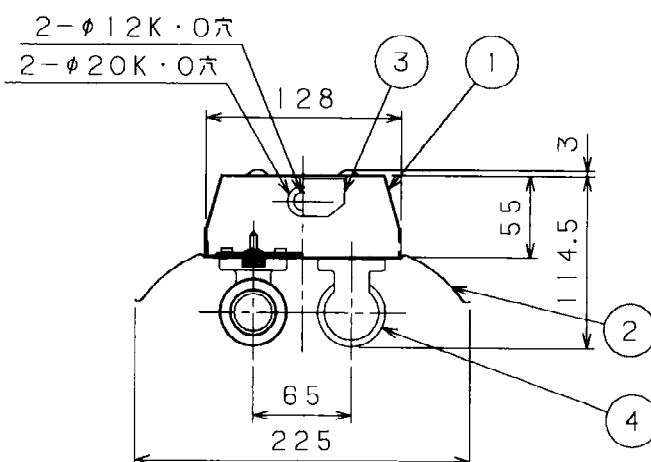

## 特記事項

|                |            |      |        |           |       |       |       |                |      |     |
|----------------|------------|------|--------|-----------|-------|-------|-------|----------------|------|-----|
| 特記事項           |            |      |        |           | 5     |       |       |                |      |     |
|                |            |      |        |           | 4     | ソケット  |       | W10-C (25) 防湿形 |      |     |
|                |            | 先方記号 | 電圧 (V) | 数 量       | 3     | 電子安定器 |       | 防水ケース入り        |      |     |
| 形式             | H f 笠付形防水形 | 黒澤   |        |           | FHF   | 2     | 反 射 板 | SPC            | t0.5 | 白 色 |
| WHNK4223A-EU14 |            | 長谷川  | 4.0 kg | H f 蛍光ランプ | 32W×2 | 1     | 本 体   | SPC            | t0.5 | 白 色 |
|                |            | 深谷   | 器具質量   | 適合ランプ     | W・数   | 品番    | 部 品 名 | 材質             | 備 考  |     |

日立アプライアンス株式会社

NT89257△