



△ 安全に関するご注意

- ・防雨・防湿形器具です。
サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
加熱による火災の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

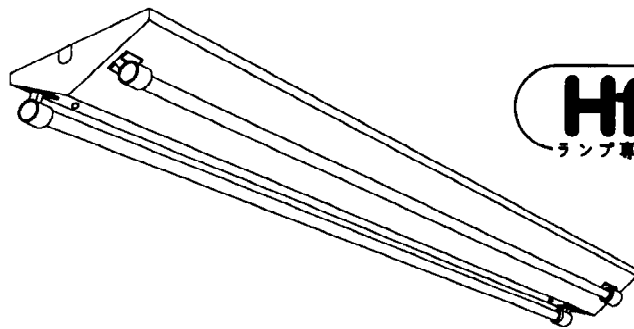

公共施設形

FSS9MPA-322

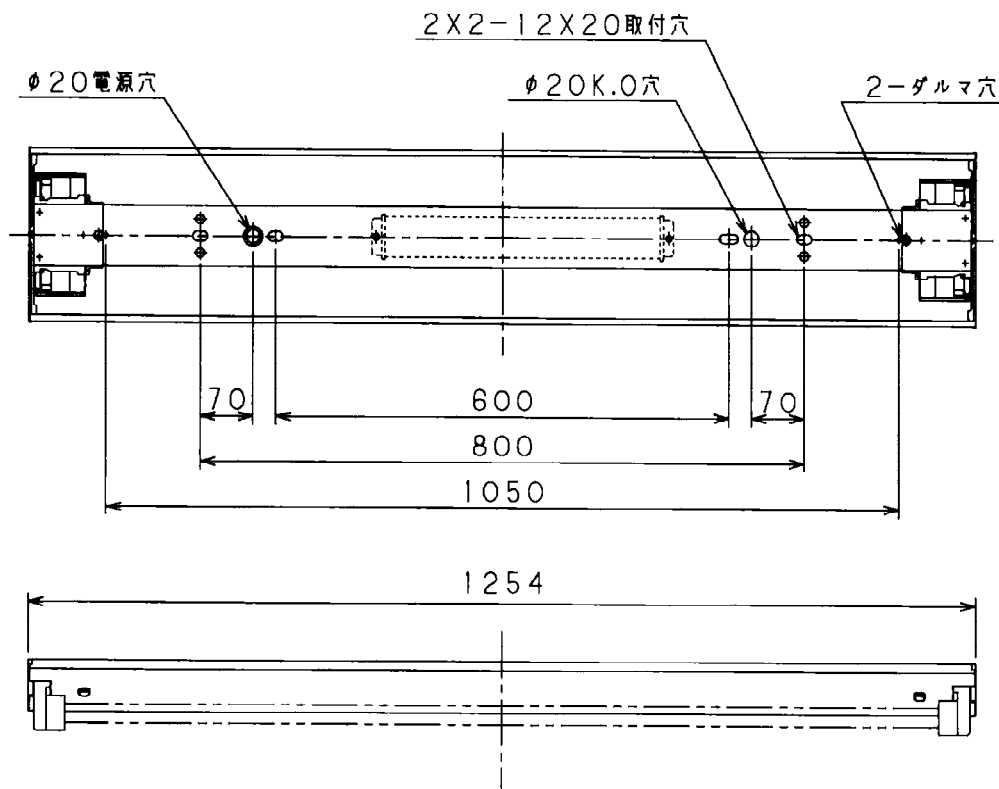

定格出力固定形


定格電圧: 100~242V兼用形

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

ご注意

蛍光灯は周囲温度が低い時(5℃以下)やランプに直接風が当たる場所での使用時は、ランプの特性上照度の低下や移動縞(ランプ表面縞模様)が発生することがあります。

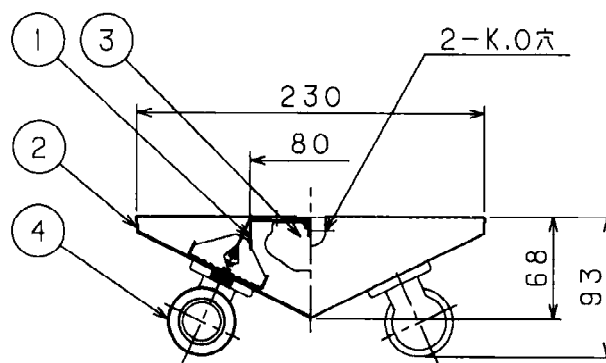Hf 蛍光灯: $\phi 25.5$ mm管専用口出線150 ϕ 付

ステンレス製

防湿・防雨形

特記事項

形式	Hf 逆富士形防水形	黒澤野口大西	先方記号	電圧(V)	数量	FHF 32W×2	品番	部品名	材質	備考
WHNM4250A-EN14			3.6kg	Hf 蛍光灯	32W×2	W・数	5	ソケット	W10-C(25) 防湿形	防水ケース入り
								電子安定器		
							2	反射板	SUS304	t0.5 クリア塗装仕上
								本体		
							1	部品名	SUS304	t0.5
								部品名		

日立アプライアンス株式会社

NT89985