
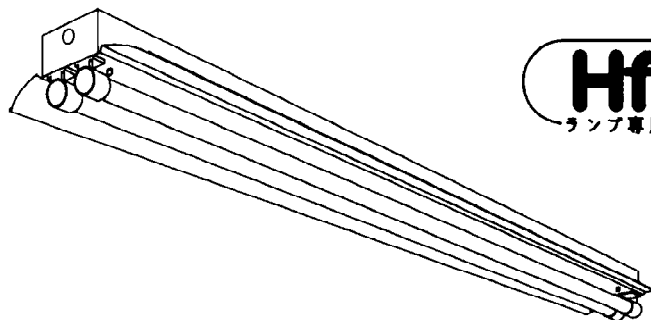


△ 安全に関するご注意

- ・ 防雨・防湿形器具です。
サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
加熱による火災の原因となります。
- ・ 指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

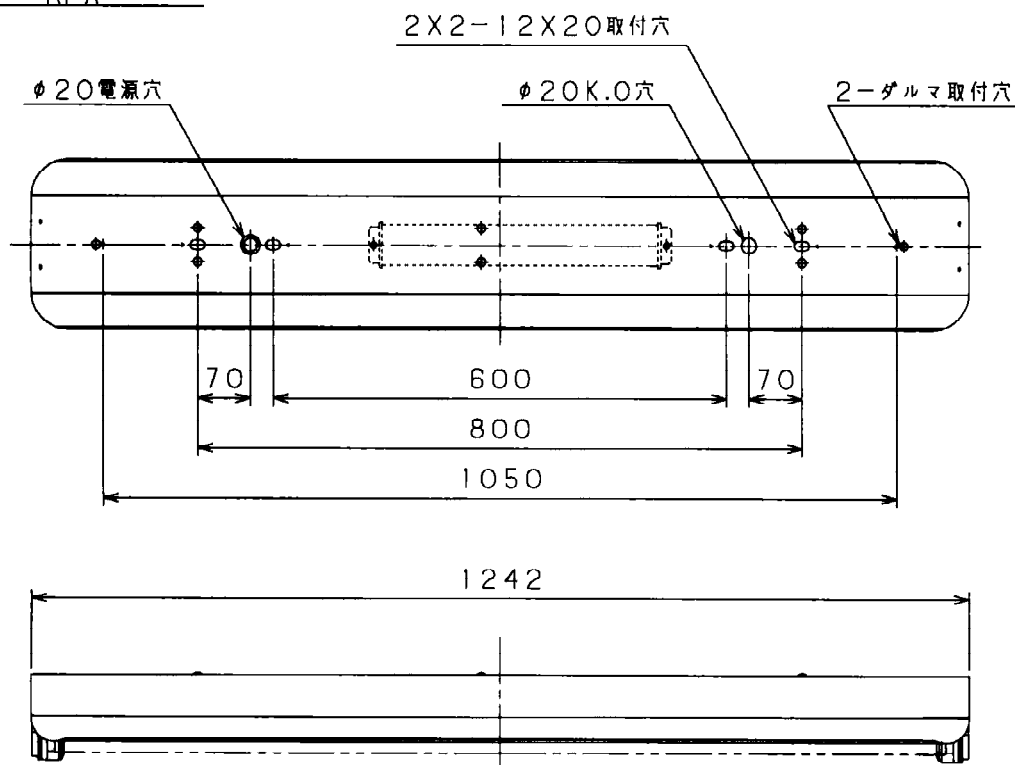

公共施設形

FSR2 MPA-322
RPA

定格出力固定形

定格電圧: 100~242V兼用形

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

ご注意


蛍光灯は周囲温度が低い時(5℃以下)やランプに直接風があたる場所での使用時は、ランプの特性上照度の低下や移動縞(ランプ表面縞模様)が発生することがあります。

Hf 蛍光ランプ: φ25.5mm管専用

口出線150φ付

ステンレス製

防湿・防雨形

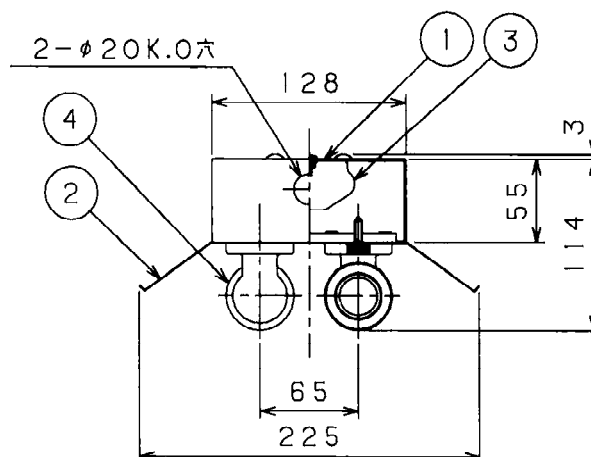

特記事項					5				
					4	ソケット		W10-C (25) 防浸形	
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	電子安定器		防水ケース入り	
形式	H f 笠付形 防水形	黒澤		FHF	2	反 射 板	SUS304	t0.5 クリア塗装仕上	
	WHPK4250A-EN14	野口	3.8 kg	H f 蛍光ランプ	32W×2	1	本 体	SUS304	t0.5 クリア塗装仕上
		大西	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT89987