
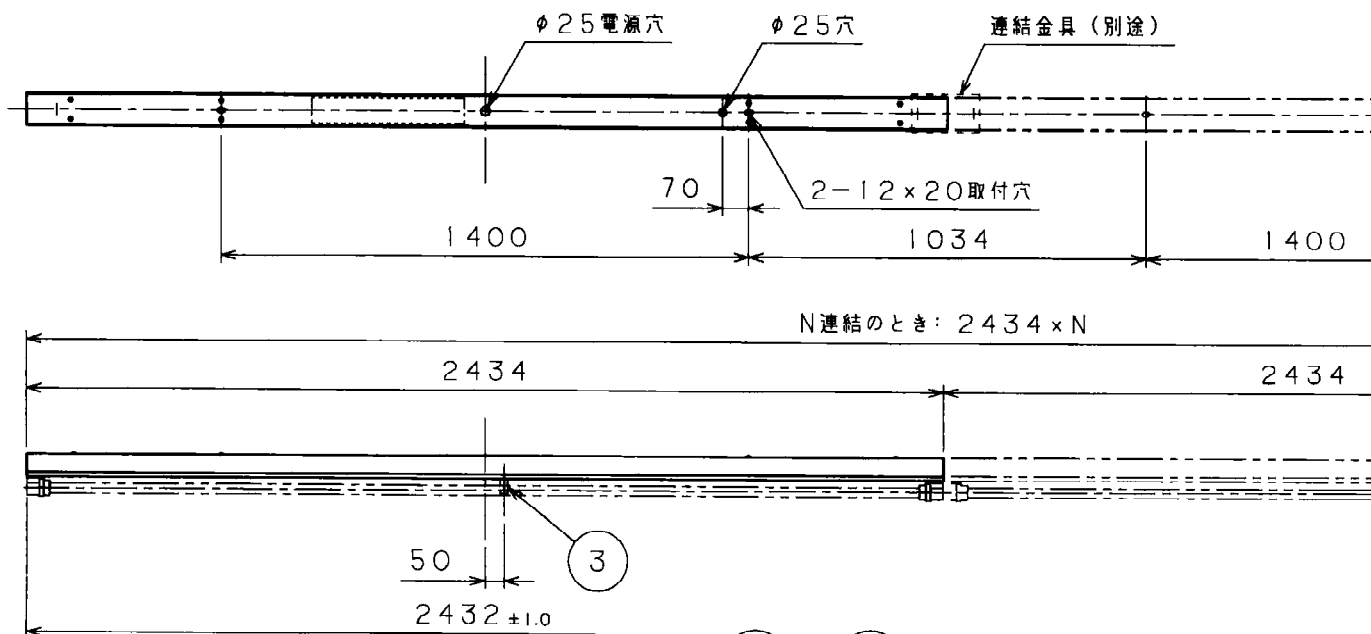


△ 安全に関するご注意

- ・防湿・防雨形器具です。
サウナなど高温になる場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取り付けは、取扱説明書にしたがい確実に取り付けてください。
取り付けに不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- ・天井取り付け専用です。傾斜天井へ取り付けしないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

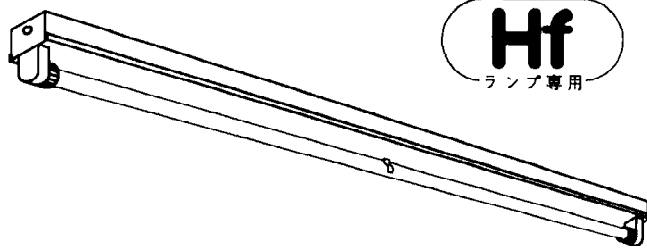


- 注1) ランプ交換の際は必ず蛍光ランプの中央部を持って、ソケット及びランプホルダーに取り付けてください。
- 2) ランプホルダーへの急激な蛍光ランプの取り付けは、蛍光ランプの破損の原因となりますのでご注意ください。
- 3) 蛍光ランプの取り付け後、蛍光ランプをソケット方向に軽くゆすり、確実に装着されていることを確認してください。

ご注意

蛍光灯は周囲温度が低い時(5℃以下)やランプに直接風が当たる場所での使用時は、ランプの特性上照度の低下や移動縞(ランプ表面縞模様)が発生することがあります。

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。
4. 漏電ブレーカに多数の照明器具を接続する場合、接続台数に注意してください。
感度電流が30mAの高周波対応形漏電ブレーカに本器具のみ接続する場合、
漏電ブレーカの不要動作を防止するため、接続台数を最大28台としてください。

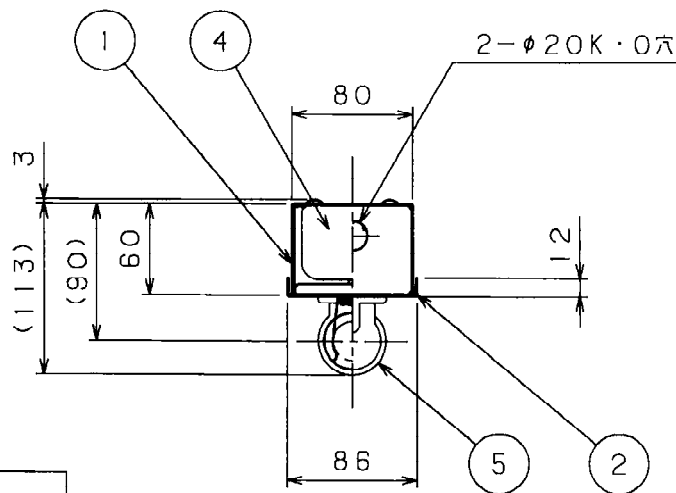

定格出力固定形
定格電圧: 200~240V兼用形

防湿・防雨形
口出線: 器具外150L付き

特記事項					5	ソケット		NZO144 (国定) NZO143 (可動)	防浸形
					4	電子安定器			防浸ケース入り
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	ランプホルダー	ばね鋼	t0.6 (白色)	
形式	Hf 86W x 1灯 防水トラフ形	小野	高周波点灯専用		2	反 射 板	SPG	t0.6 (高反射白色塗装)	
		大西	5.5 kg	FHF86	86W x 1	1	本 体	SPG	t0.6 (高反射白色塗装)
		大西	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考
WHPM11161V-EN24									