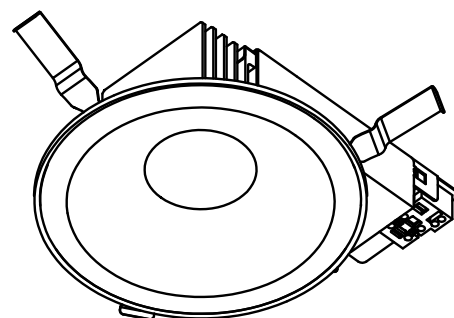
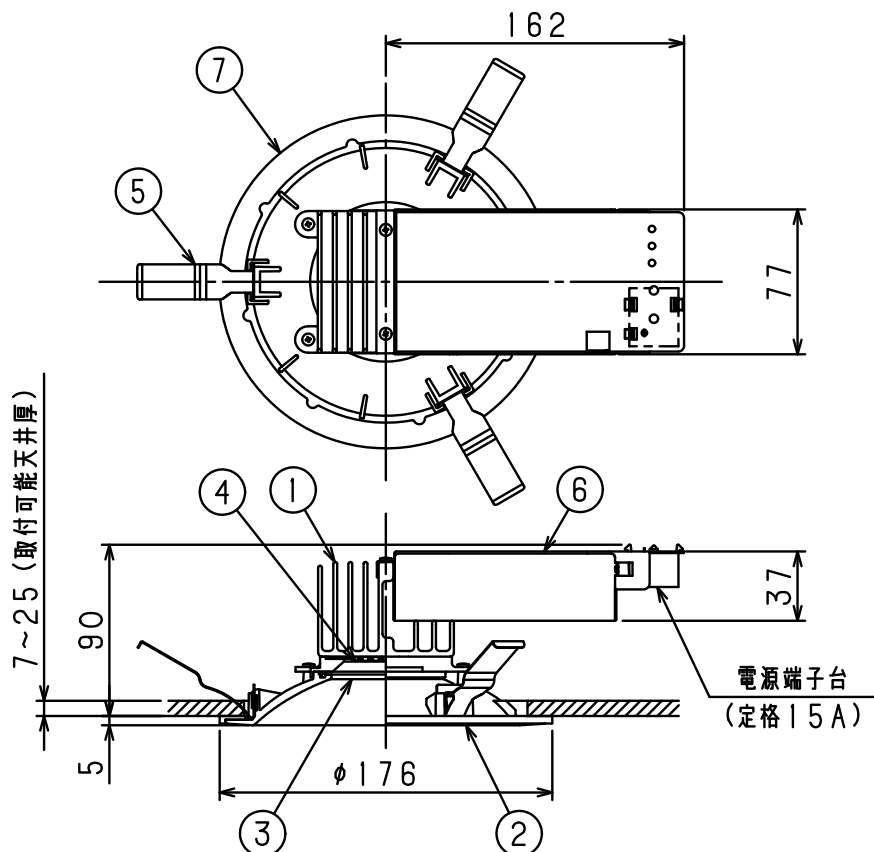


埋込穴寸法 :  $\phi 150\text{mm}^{+2}_0$ 

定格光束 : 1,680lm

1/2ビーム角 : 105°

相關色温度 : 5,000K (昼白色)

演色評価数 (Ra) : 83

基本特性 (周囲温度: 25℃)


|          |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|
| 入力電圧 (V) | 100   | 200   | 242   |
| 入力電流 (A) | 0.159 | 0.076 | 0.067 |
| 消費電力 (W) | 14.2  | 14.2  | 14.2  |
| 周波数 (Hz) | 50/60 |       |       |

## △ 安全に関するご注意

1. 軒下用器具です。浴室など湿気が多い場所、サウナなど高温になる場所および腐食性ガスの発生する場所では使用できません。過熱による火災の原因、絶縁不良による感電や火災の原因となります。
2. 天井埋込み専用器具です。天井直付けや壁面及び床面には取付けないでください。
3. 傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。指定外の取付けは、火災、落下の原因となります。
4. 住宅の断熱施工天井にはご使用できません。過熱して火災の原因となります。
5. 住宅以外での断熱施工天井で使用の場合は、断熱材や防音材を器具にかぶせた状態で使用しないでください。断熱材や防音材は、器具より10cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。
6. ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は天井材損傷、枠と天井面の間に隙間ができることがありますので、天井上面と取付パネの間に補強材を入れてください。不備があると天井の破損、落下の原因となります。
7. 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
8. 光を直視することはやめてください。長時間直視すると目を痛める原因となります。
9. 点灯中及び消灯直後は、高温のため器具に手や肌などを触れないでください。やけどの原因となります。
10. 被照射面との距離は10cm以上離してください。被照射物の変形、変色の原因となります。
11. 電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。

## 使用に関するご注意

1. LEDにはバラッキがある為、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
2. LED光源の交換はできません。交換の際は器具ごとと交換ください。
3. 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光りムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4. 調光器との併用はできません。
5. 温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性に不具合や不点灯が発生することがあります。
6. 半導体スイッチ式人感センサースイッチとの組み合わせはできません。リレー接点式人感センサースイッチをご使用ください。
7. 漏電ブレーカに多数の照明器具を接続する場合、感度電流の設定に注意してください。不要動作を防止するため、感度電流が30mAの高周波対応形漏電ブレーカの場合は、漏電ブレーカに接続する本器具の台数を最大58台としてください。

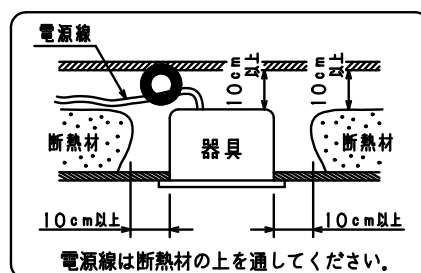

電源線は断熱材の上を通してください。

## 特記事項

形式 LEDダウンライト

WLDE3307WN

黒澤  
野村  
上村

0.7kg

器具質量

電圧 (V)

適合ランプ

数量

W・数

|    |          |        |        |
|----|----------|--------|--------|
| 7  | パッキン     | シリコンゴム |        |
| 6  | 電源ユニット   |        |        |
| 5  | 取付ばね     | ステンレス  |        |
| 4  | LEDモジュール |        |        |
| 3  | カバー      | アクリル   | 拡散     |
| 2  | 枠        | プラスチック | 白色     |
| 1  | ヒートシンク   | アルミ    | 黒アルマイト |
| 品番 | 部品名      | 材質     | 備考     |