
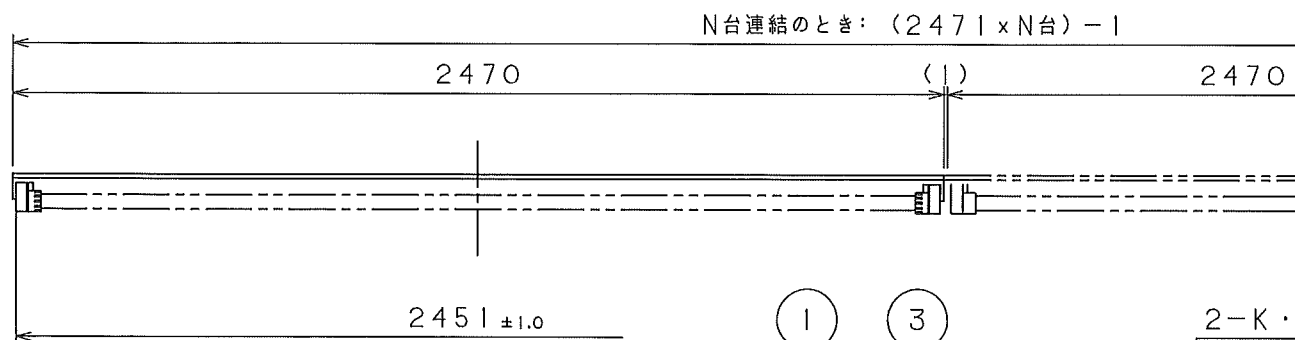
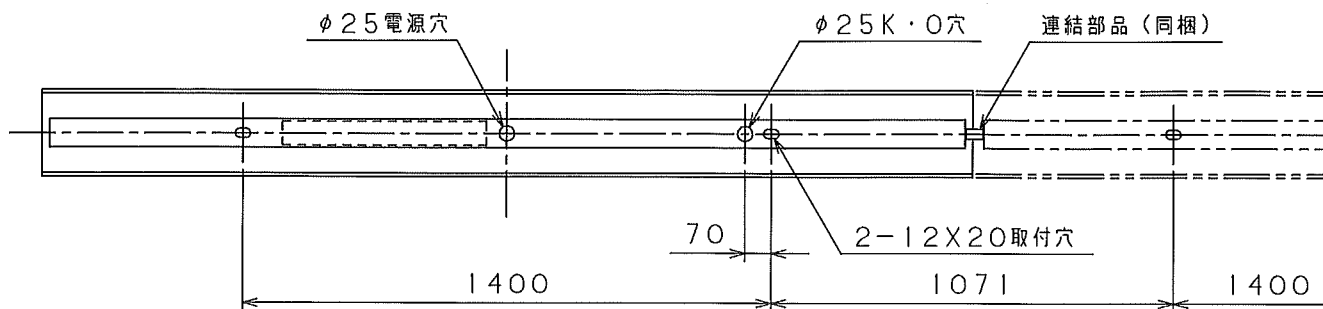


△ 安全に関するご注意

- ・防雨・防湿形器具です。
サウナなどの高温になる場所では使用しないでください。
絶過熱による火災の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

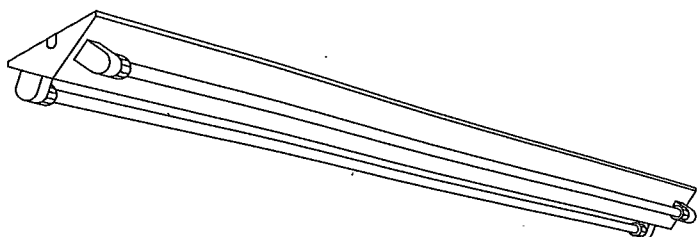

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

ご注意

蛍光灯は周囲温度が低い時(5℃以下)やランプに直接風があたる場所での使用時は、ランプの特性上照度の低下や移動縞(ランプ表面縞模様)が発生することがあります。

適合ランプ

- ・FLR110H/A (一般ランプ)
- ・FLR110H/A/100 (省電力ランプ)

防湿・防雨形

口出線: 器具外150L付き

特記事項	先方記号	200~240V	数量	5	電子安定器	防湿・防雨形
		電圧(V)		4		
形式 110W×2灯 防水形 WNM11262V-EN24	小野	9.0kg	110W×2	3	反射板	WH-12 (固定) 防湿形
	福井			2	本体	WH-11 (可動) 防湿形
	大西			1	品番	SPG t0.6 (高反射白色塗装)
器具質量		適合ランプ	W・数	品番		備考
				部品名		
				材質		

日立アプライアンス株式会社

NT89640 △