HITACHI
Inspire the Next

日立照明器具　照明特性

名称：直管形LED搭載器具

形式：WNME11162-J24AC

<備考>

姿図

反射率														
天井	80%			70%				50%			30%			0%
壁	70%	50%	30%	70%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0%
床	10%													0%
室指数	照明率 S/H=1.0													
0.6	0.52	0.40	0.32	0.50	0.38	0.31	0.26	0.36	0.30	0.25	0.34	0.28	0.24	0.21
0.8	0.61	0.49	0.41	0.58	0.47	0.40	0.34	0.44	0.38	0.33	0.42	0.36	0.31	0.28
1	0.67	0.55	0.47	0.64	0.53	0.46	0.40	0.50	0.44	0.39	0.47	0.42	0.37	0.33
1.25	0.72	0.62	0.54	0.69	0.60	0.52	0.47	0.56	0.50	0.45	0.53	0.47	0.43	0.39
1.5	0.76	0.67	0.59	0.73	0.65	0.58	0.52	0.61	0.55	0.50	0.57	0.52	0.48	0.43
2	0.82	0.74	0.67	0.79	0.71	0.65	0.60	0.67	0.62	0.57	0.63	0.59	0.55	0.50
2.5	0.85	0.78	0.72	0.82	0.76	0.70	0.65	0.71	0.66	0.62	0.67	0.63	0.59	0.54
3	0.88	0.81	0.76	0.85	0.79	0.74	0.69	0.74	0.70	0.66	0.70	0.66	0.63	0.57
4	0.91	0.86	0.81	0.88	0.83	0.79	0.75	0.78	0.75	0.71	0.74	0.71	0.68	0.62
5	0.93	0.89	0.84	0.90	0.86	0.82	0.79	0.81	0.78	0.75	0.76	0.74	0.71	0.65
7	0.96	0.92	0.89	0.93	0.90	0.87	0.84	0.85	0.82	0.80	0.80	0.78	0.76	0.70
10	0.98	0.96	0.93	0.95	0.93	0.91	0.89	0.88	0.86	0.84	0.83	0.82	0.80	0.74

光　源	
品名	直管形LEDランプ
形式	LDK110S・N/42/69NC
光束	6,900 lm

器具効率 Ft= 98.0%

上方光束 Fu= 14.2%

下方光束 Fd= 83.8%

最大取付間隔		
A-A	1.34	H
B-B	1.28	H

保守率		
	良	0.88
	中	0.86
	否	0.81

単体照度分布（初期値）

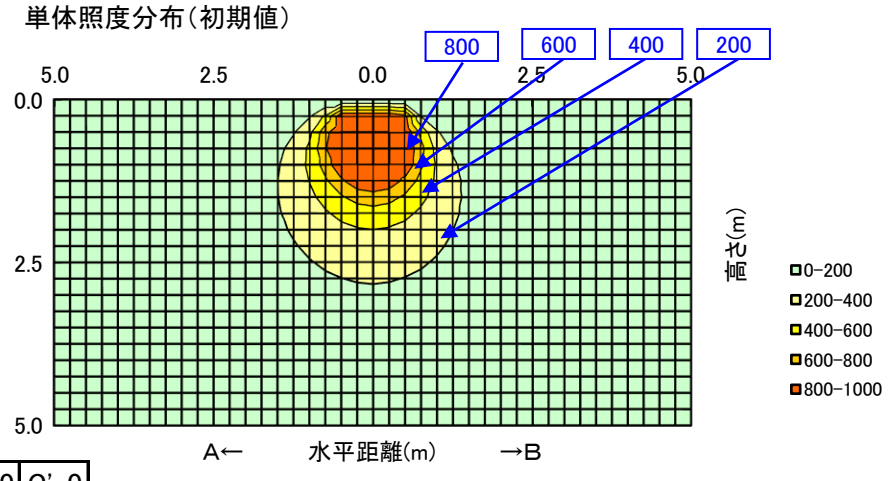

光　度（cd/1000 lm）

	A-0	B-B	C-0	A'-0	C'-0
0	232	232	232		
10	229	227	228		
20	221	216	219		
30	208	197	202		
40	192	172	182		
50	173	140	158		
60	152	104	131		
70	131	64	105		
80	109	25	80		
90	91	1	61		
100	71		44		
110	55		33		
120	42		26		
130	34		15		
140	19		2		
150	1				
160					
170					
180					
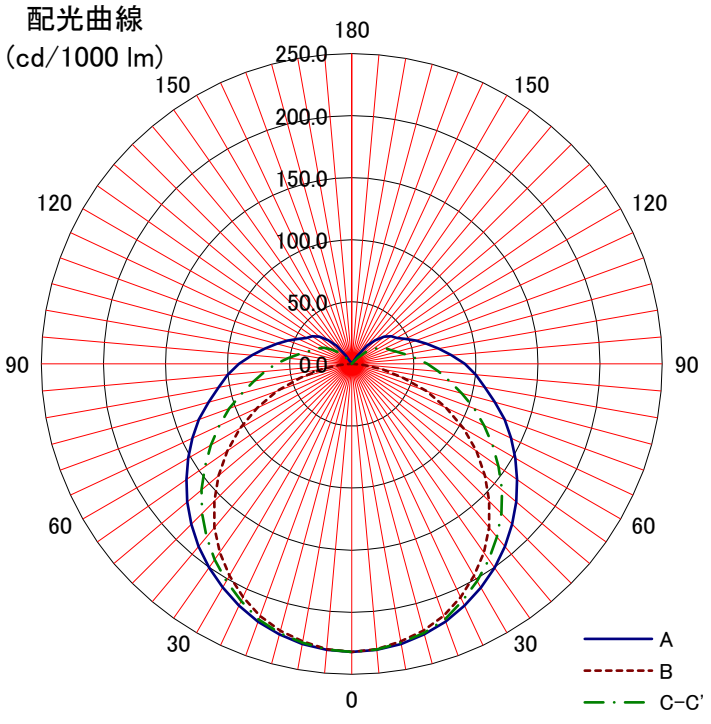
配光曲線
（cd/1000 lm）