HITACHI
Inspire the Next

日立照明器具　照明特性

名称：直管形LED搭載器具

形式：WNME11262-J24AC

<備考>

姿図

反射率														
天井	80%			70%				50%			30%			0%
壁	70%	50%	30%	70%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0%
床	10%													0%
室指数	照明率 S/H=1.0													
0.6	0.52	0.40	0.32	0.50	0.38	0.31	0.26	0.36	0.30	0.25	0.34	0.28	0.24	0.21
0.8	0.61	0.49	0.40	0.58	0.47	0.40	0.34	0.44	0.38	0.33	0.42	0.36	0.31	0.28
1	0.67	0.55	0.47	0.64	0.54	0.46	0.40	0.50	0.44	0.38	0.47	0.41	0.37	0.33
1.25	0.72	0.62	0.54	0.69	0.60	0.52	0.47	0.56	0.50	0.45	0.52	0.47	0.43	0.38
1.5	0.77	0.67	0.59	0.74	0.65	0.58	0.52	0.61	0.55	0.50	0.57	0.52	0.48	0.43
2	0.82	0.74	0.67	0.79	0.71	0.65	0.60	0.67	0.62	0.57	0.63	0.58	0.54	0.49
2.5	0.86	0.78	0.72	0.83	0.76	0.70	0.65	0.71	0.66	0.62	0.67	0.63	0.59	0.54
3	0.88	0.81	0.76	0.85	0.79	0.74	0.69	0.74	0.70	0.66	0.70	0.66	0.63	0.57
4	0.91	0.86	0.81	0.88	0.83	0.79	0.75	0.78	0.75	0.71	0.74	0.71	0.68	0.62
5	0.94	0.89	0.85	0.91	0.86	0.83	0.79	0.81	0.78	0.75	0.77	0.74	0.71	0.65
7	0.96	0.93	0.90	0.93	0.90	0.87	0.84	0.85	0.83	0.80	0.80	0.78	0.76	0.70
10	0.99	0.96	0.94	0.96	0.93	0.91	0.89	0.88	0.86	0.85	0.83	0.82	0.80	0.74

光　源	
品名	直管形LEDランプ
形式	LDK110S・N/42/69NC
光束	13,800 lm

器具効率 Ft= 98.5%

上方光束 Fu= 14.8%

下方光束 Fd= 83.8%

最大取付間隔		
A-A	1.38	H
B-B	1.26	H

保守率		
	良	0.88
	中	0.86
	否	0.81

単体照度分布（初期値）

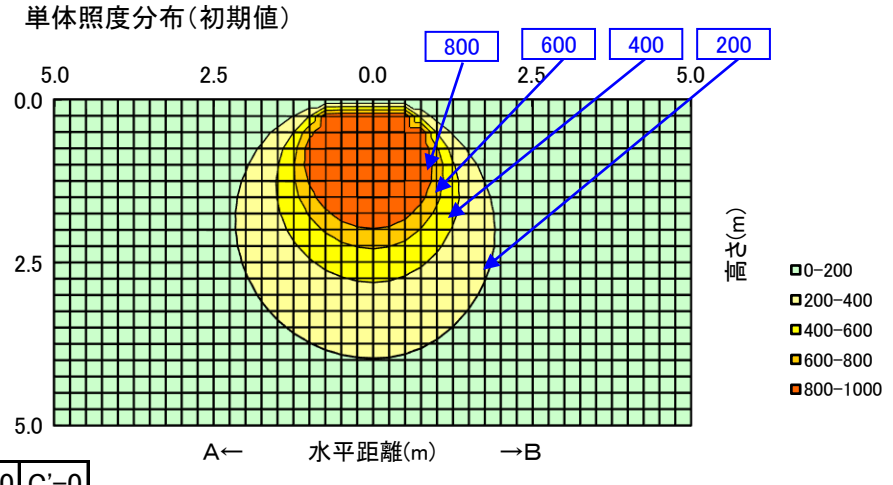

光　度（cd/1000 lm）

	A-0	B-B	C-0	A'-0	C'-0
0	229	229	230		
10	227	225	226		
20	221	211	216		
30	210	190	201		
40	196	165	182		
50	179	131	157		
60	160	94	131		
70	140	57	107		
80	120	22	85		
90	89		55		
100	68		41		
110	55		32		
120	44		26		
130	34		20		
140	25		13		
150	16		3		
160					
170					
180					
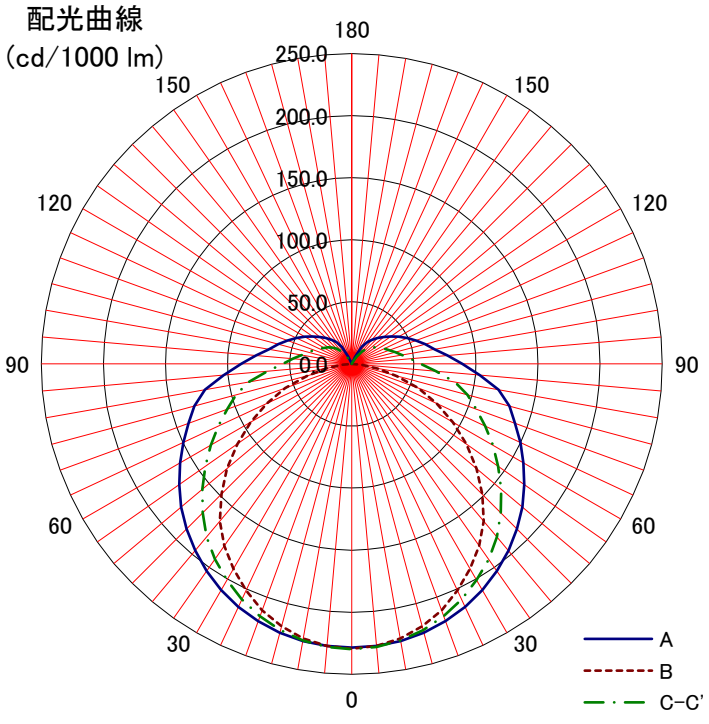
配光曲線
（cd/1000 lm）