
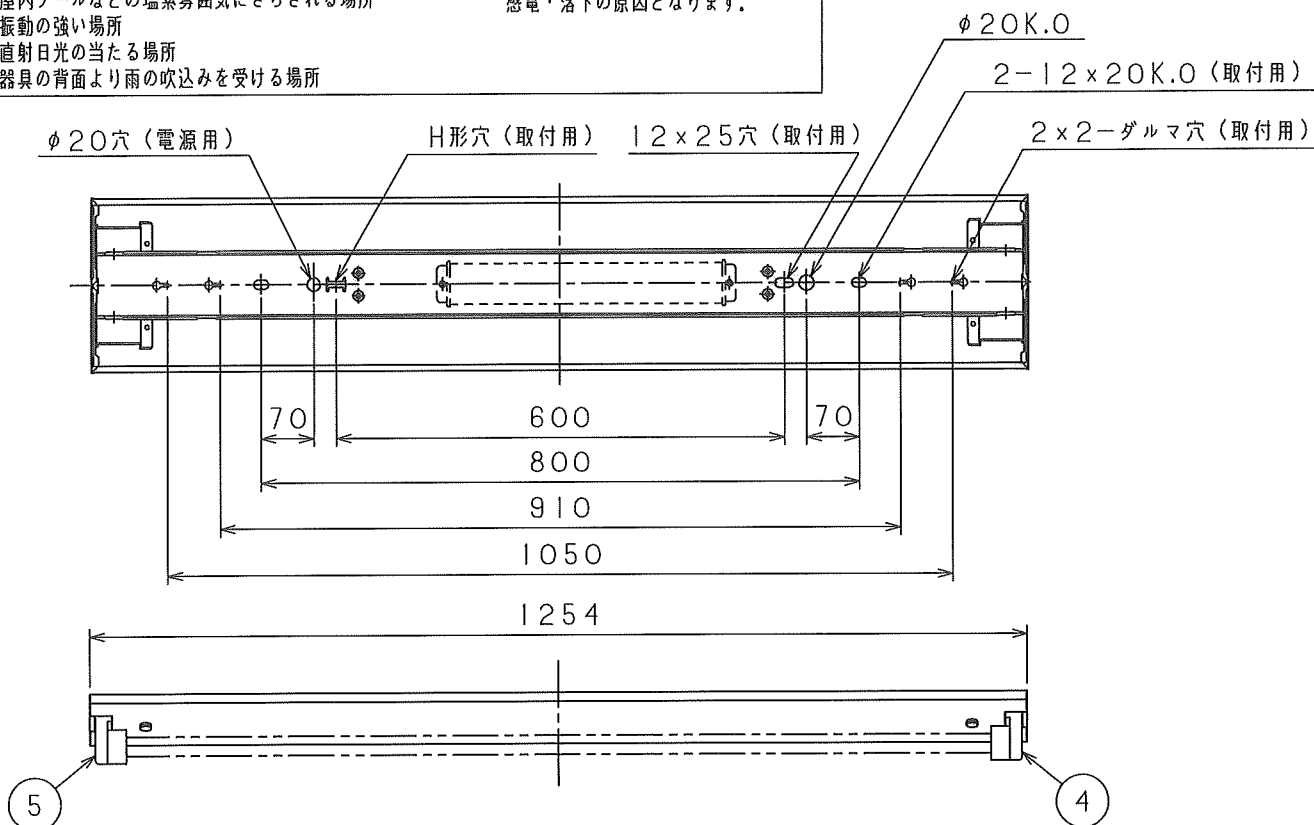


## △ 安全に関するご注意

- ・天井直付専用器具です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・軒下などの屋側でご使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。過熱・絶縁不良による火災・感電の原因となります。業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
- ・温泉地など腐食性ガスの発生する場所
- ・油煙の発生する場所
- ・屋外や風の強い場所
- ・沿岸地帯など塩害を受ける場所
- ・屋内プールなどの塩素発散にさらされる場所
- ・振動の強い場所
- ・直射日光の当たる場所
- ・器具の背面より雨の吹き込みを受ける場所
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定された日立製直管形LEDランプ以外は使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- ・ランプ装着時はソケットキャップを確実に締め付けてください。締め付けが不完全な場合、感電・落下の原因となります。

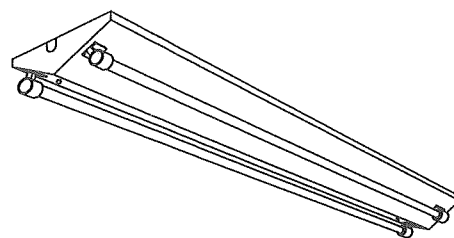

防湿・防雨形

照度補正形

口出線150.0付

定格電圧: 100~242V 兼用形

## 使用上のご注意


1. LEDにはバラツキがあるため、同一品番のランプでも発光色、明るさが異なる場合があります。
2. 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
3. ランプ取り付けには方向性がありますので、取扱説明書にしたがい確実に取り付けてください。
4. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
5. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
6. 調光器との併用はできません。
7. ゴムパッキンは使用環境によって劣化が早まり、防水性能が低下する場合があります。定期的な点検、早めの部品交換をおすすめします。

## 適合ランプ

|                  |
|------------------|
| LDK40SS・N/18/24A |
| LDK40SS・D/18/23A |
| LDK40SS・W/18/23A |

## 基本特性 (周囲温度 25℃時)

| ランプ種類      | LDK40SS/18 |      |      |
|------------|------------|------|------|
| 入力電圧 (V)   | 100        | 200  | 242  |
| 入力電流 (A)   | 0.42       | 0.21 | 0.17 |
| 消費電力 (W)   | 40.6       | 40.6 | 40.6 |
| 平均消費電力 (W) | 36.5       | 36.5 | 36.5 |

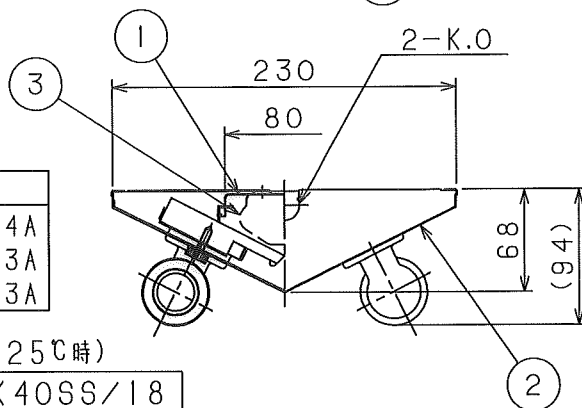

## 特記事項

|                                   |  |                |       |        |       |   |            |      |                |         |    |
|-----------------------------------|--|----------------|-------|--------|-------|---|------------|------|----------------|---------|----|
| 形式 直管形LED逆富士形防水形<br>WNME4201-J14A |  | 浅野<br>石井<br>福井 |       |        |       | 3 | ソケット (保持側) | PBT  | WI-S40         | 防湿形     |    |
|                                   |  |                | 先方記号  | 電圧 (V) | 数 量   | 4 | ソケット (給電側) | PBT  | WI-CN40        | 防湿形     |    |
|                                   |  |                |       |        |       | 3 | 点 灯 装 置    |      |                | 防水ケース入り |    |
|                                   |  |                | 4.0kg | 上記     | 18W×2 | 2 | 反 射 板      | SPG  | t0.5 (高反射白色塗装) |         |    |
|                                   |  |                |       |        |       | 1 | 本 体        | SPG  | t0.5           | 亜鉛めっき鋼板 |    |
|                                   |  |                |       |        |       |   |            | 器具質量 | 適合ランプ          | W・数     | 品番 |