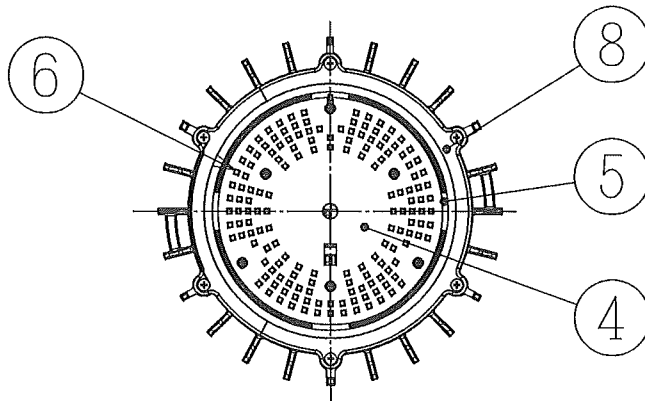
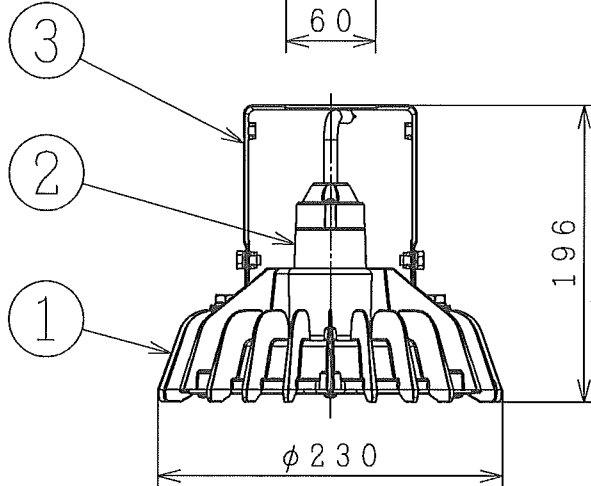
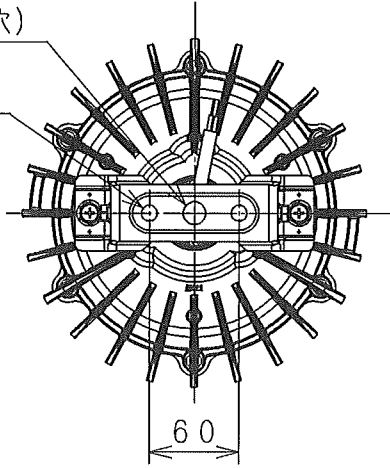


φ15 (電源穴)

2-φ10.5
(取付穴)

ビームの開き (度) (最大光度の50%角度)	100
定格光束 (lm)	11,600 (*1)
定格消費電力 (W) (200V時)	83.4 (*1)
固有エネルギー消費効率 (lm/W) (200V時)	139.0 (*1)
色温度 (K)	5,000
演色評価数 (Ra)	70
定格寿命 (時間)	60,000 (*2)

*1) 適合点灯装置と組合わせた場合の特性

*2) 定格寿命はLED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、使用環境、使用方法により寿命は異なります。

特記事項

・水銀ランプ250W代替
・専用点灯装置: WBK10CLN14A
(塩害対応)

形式 高天井用LEDランプ (アームタイプ)
WSBME1101MN

澤本
黒澤
上村

1.4kg

器具質量

—

適合ランプ

—

W・数

—

品番

—

部

—

品名

—

材質

—

備考

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—



—

—

—

使用上のご注意

- ・電波の弱い場所 (山間・鉄筋建物等) では、ラジオや室内アンテナ使用のテレビに影響することがあります。
- ・器具の近くで赤外線リモコン方式のテレビなどを使用するのはお避けください。リモコンを操作しても動作しないことがあります。
- ・器具の近くでワイヤレスマイクの使用はお避けください。雑音が入り正常に動作しないことがあります。
- ・LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあるため、同一製品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。また、同一器具内でもLED素子のバラツキによる発光のムラ、明るさのムラが生じることがあります。
- ・照射距離が近い場合や照射面によっては明るさのムラが発生することがあります。
- ・塗装内容を強化していますが、腐食に対して万全ではありません。器具に付着した塩分の清掃を定期的に行うことで、防食効果を高める必要があります。

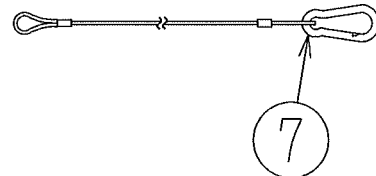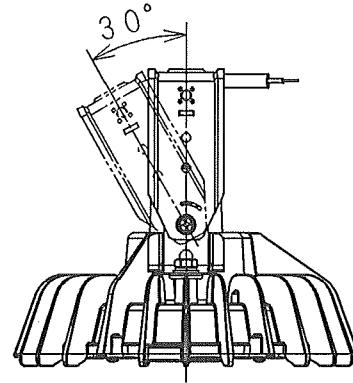

△安全に関するご注意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書を参照していただく必要があります。

△警告

- ・天井取付専用です。壁面などへ取付しない。火災・感電・落下による死亡・けがの原因となります。
- ・取付工事は取扱説明書にしたがい確実に。不備があると、火災・感電・落下による死亡・けがの原因となります。

△注意

- ・軒下用の防湿・防雨形器具です。直接日光のあたる場所・直接雨が降りかかる場所・振動のある場所・腐食性ガスの発生する場所・浴場など連続的に湿度の高い場所・蒸気や風などが直接当たる場所では使用しない。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ・周囲温度は下記指定以外では使用しない。火災、不点灯、短寿命の原因となります。(−25℃~50℃)
- ・落下防止ワイヤーは、強度のある天井面へ必ず取付けてください。
- ・耐塩害仕様ですが、海水飛まつや潮風にさらされることを回避する場所へ設置してください。感電・落下によるけがの原因となります。(海岸から約300m以上離れた地域で設置可能です。)

8	ガラスサエ金具	銅板	黒色塗装
7	落下防止ワイヤー		同梱品
6	LEDモジュール		
5	反射板	アルミ	銀色
4	ガラスカバー	強化ガラス	透明
3	アーム	銅板	黒色
2	支持パイプ	プラスチック	黒色
1	ヒートシンク	アルミ	黒色塗装
	品番	部品名	材質
			備考

日立アプライアンス株式会社

NT802147△