

△ 安全に関するご注意




- ・防湿、防雨形器具です。
サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。



非常用照明器具
電池内蔵型
評定番号
LAFS-03



階段通路誘導灯
電池内蔵型
形式認定番号
3AF-91

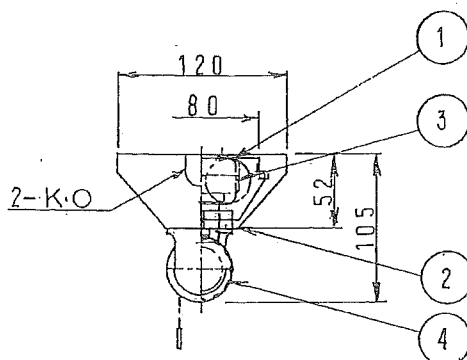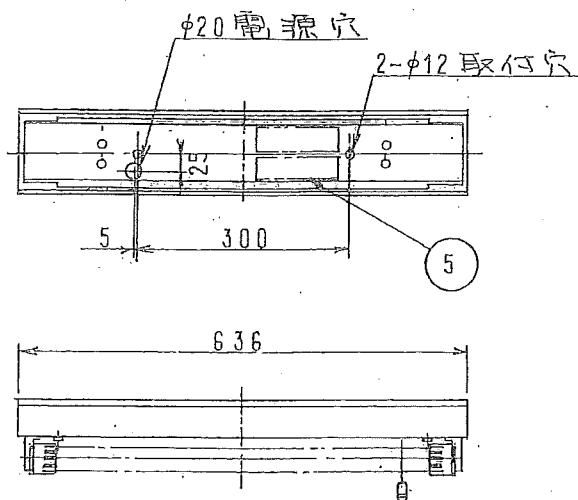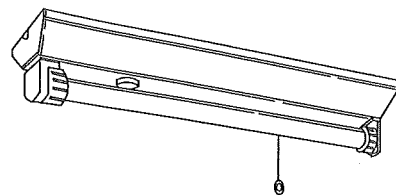

防湿・防雨形


蛍光ランプ: φ32mm管専用

非常時 FL20W×1 55°光束比点灯

建設省告示第1830号に定める事項


電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	メラミンフェノール樹脂	二種ビニル絶縁電線	電池内蔵型

遠隔操作スイッチを使用する結線



(階段通路誘導灯として遠隔操作
スイッチを使用する場合は、所轄
消防署の事前承認を得てください。)

遠隔操作スイッチを使用しない結線



電源口出線
器具外150L付

特記事項				100		5	バッテリー	4.8V 2.5Ah	FK617
						4	ソケット		H101
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	安定器			
形式	逆富士形 (防水形) WZNM2101FH-G	福井				2	反 射 板	SPC	t0.5 (白色)
		長谷川	2.7kg	蛍光ランプ	20W×1灯	1	本 体	SPC	t0.5 (亜鉛メッキ鋼板)
		米山	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT86634 △