

単位: mm

KTA28621




△ 安全に関するご注意

- ・防湿・防雨形器具です。
サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。




非常用照明器具
電池内蔵型
評定番号
LAFS-03

階段通路誘導灯
電池内蔵型
形式認定番号
3AF-91

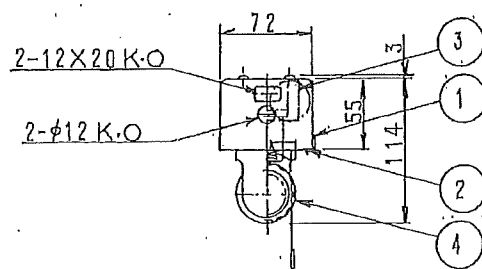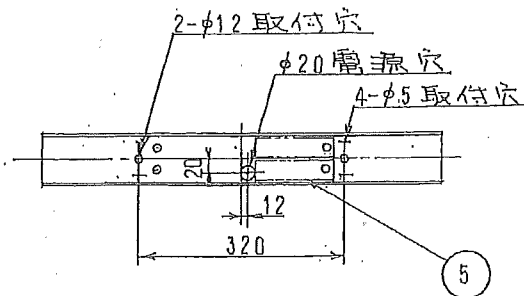


遠隔操作スイッチを使用する結線



〔階段通路誘導灯として遠隔操作
スイッチを使用する場合は、所轄
消防署の事前承認を得てください。〕

遠隔操作スイッチを使用しない結線



電源口出線
器具外 150L 付

防湿・防雨形

蛍光灯: φ32mm 管専用

非常時 FL20WX1 55ℓ光束比点灯

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	メラミンフェノール樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

特記事項

特記事項				100		5	バッテリー	4.8V 2.5Ah	FK617
						4	ソケット		H101 (防湿形)
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	安定器		(防湿形)	
形式	トラフ形 (防水形)	福井				2	反 射 板	SPC	±0.5 (白色)
		長谷川	3.0kg	蛍光ランプ	20W×1灯	1	本 体	SPC	±0.5 (シルバーホワイト)
		WZPM2118FH-G							
		米山	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT86631 △