
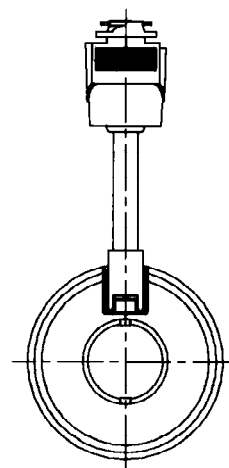
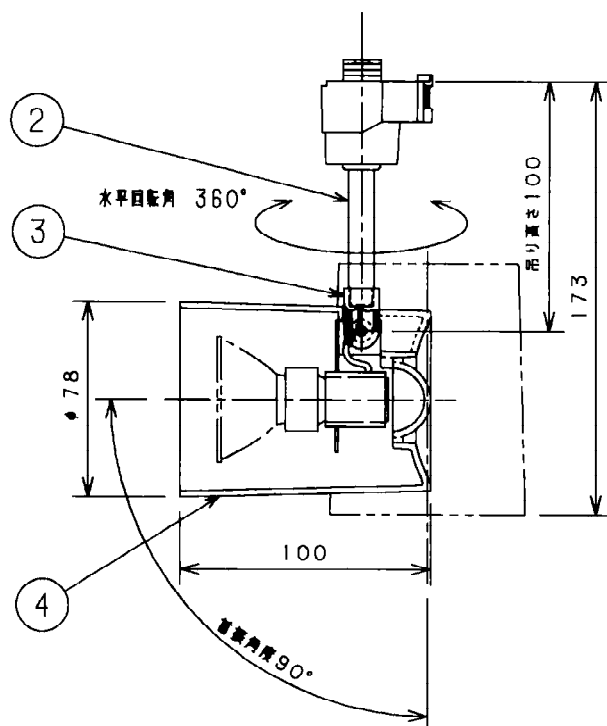
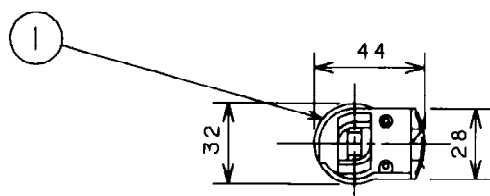


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
- ・屋内配線ダクト取付専用です。
傾斜天井、壁面、床面には取付けしないでください。
取付に不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・器具と被照射面との距離は50cm以上離して使用してください。
火災の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

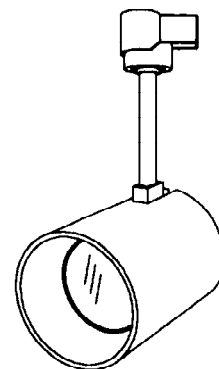

ライティングダクト専用

形 式	仕 上 色
YCD7503W	オフホワイト色
YCD7503K	黒色

適 合 ラ ン プ	口 金	備 考
JDR110V75W φ50ダイクロハロゲン電球 (前面ガラス付、ランプ別売)	E11	目的に合ったビーム角 のランプを選んでくだ さい。

特記事項			100		5				
					4	本 体	A D C	色表参照 (内面黒色)	
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	アーム	A D C	色表参照	
形式	スポットライト	黒澤 野口 深谷	0.3kg	ダイクロハロゲン 電球	75W×1	2	パイプ	STKM	色表参照
						1	プラグ	P C	色表参照
	YCD7503 W K	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考	