

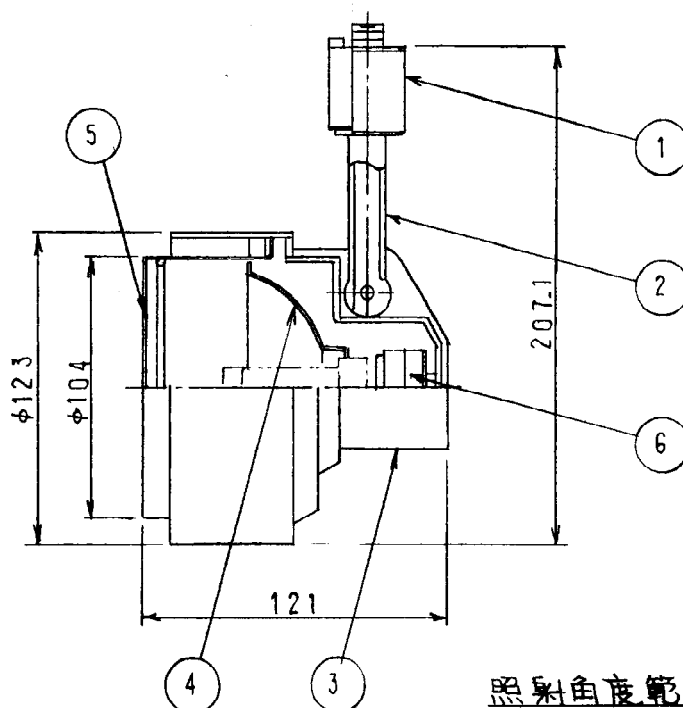
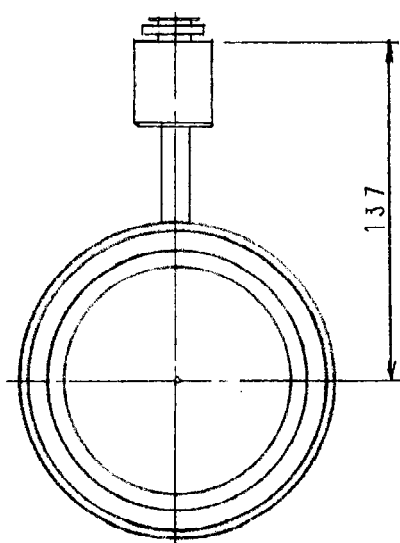


△ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
- 屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
- 天井面取付専用です。
- 傾斜天井、壁面、床面には取付けしないでください。
- 取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 器具と被照射面との距離をあげてください。
火災の原因となります。
- [ミニハロゲン電球: 50cm以上]
- [ハロゲン電球: 120cm以上]
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。



照射角度範囲



ビーム角 40°

ライティングダクト用

適合ランプ

JD110V65WNI
JD110V90WNI
JD110V65WN
JD110V85WN

形式	色
YCD9002W	白色羊ツヤ消(マンセル5Y93/05並似)
YCD9002B	黒色羊ツヤ消

特記事項	100	先方記号	電圧(V)	数量	6	ソケット	磁器	E11
					5	前面ガラス	強化ガラス	t4.0 透明
					4	反射板	ALP	タフロックミラー
					3	本体	ADC	色左記
形式 スポットライト	福井 長谷川 横山	0.98Kg	ミニハロゲン 電球	上記	2	アーム	ADC	色左記
					1	ダクトプラグ	樹脂	色左記
YCD9002W B		器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考