

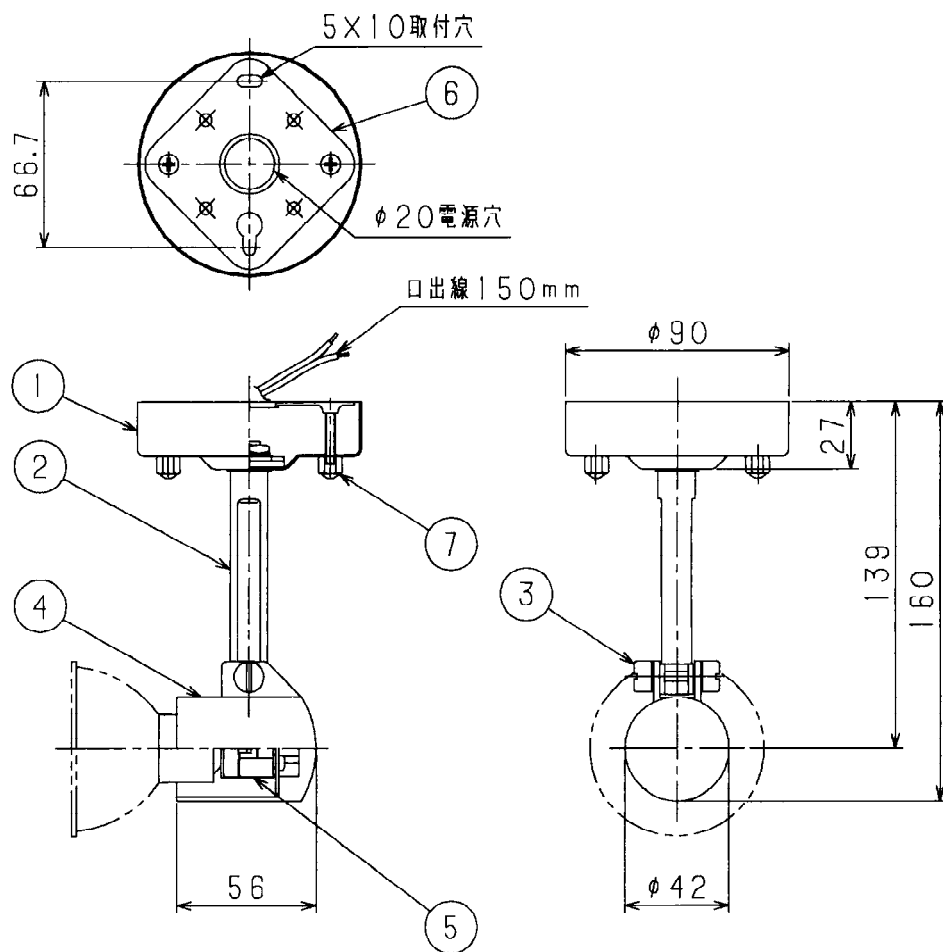


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
- ・天井面取付専用です。
傾斜天井、壁面、床面には取付けしないでください。
取付に不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・器具と被照射面との距離は50cm以上離して使用してください。
火災の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。



照射角度範囲

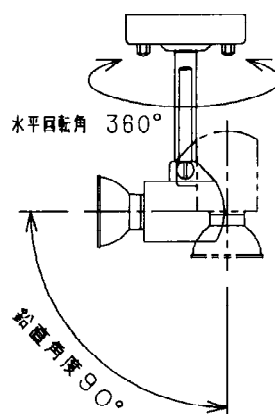

天井直付専用形

形 式	仕 上 色
YCT7502W	白色
YCT7502K	黒色

適合ランプ	口 金	備 考
JDR110V75W以下 (ランプ別売)	E11	目的に合ったビーム角 のランプを選んでくだ さい。

特記事項	100	先方記号	電圧 (V)	数 量	7	飾リナット	BsBM	色表参照
					6	取付金具	SGC	
					5	ソケット	磁 器	E11
					4	本 体	ADC	色表参照
形式 スポットライト	黒澤 長谷川 深谷	0.4kg	ミニハロゲン 電球	上 記	3	ツマミ	BsBM	色表参照
					2	アーム	ADC	色表参照
					1	フランジ	SPC	色表参照
YCT7502 W K	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考	