
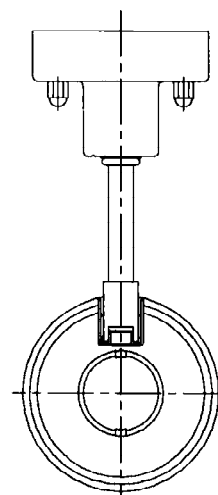
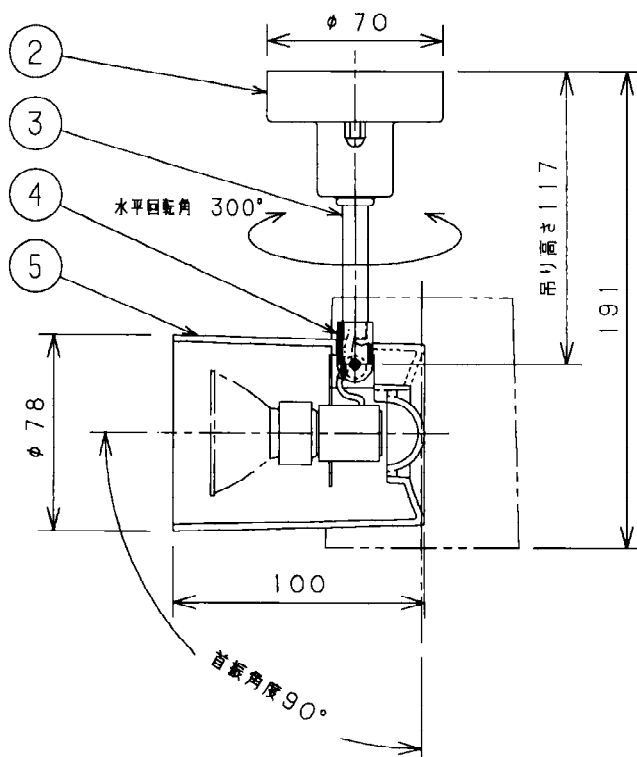
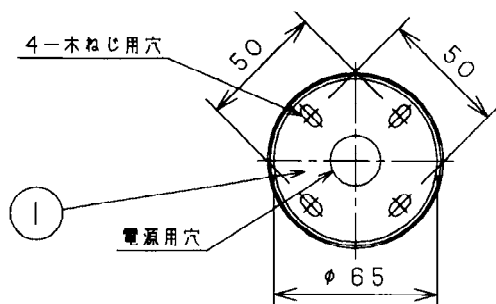


## △ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
- ・天井面取付専用です。  
傾斜天井、壁面、床面には取付けしないでください。  
取付に不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・器具と被照射面との距離は50cm以上離して使用してください。  
火災の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。  
火災の原因となります。

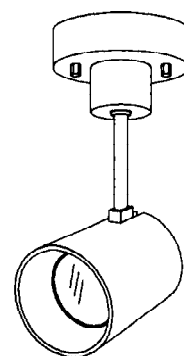

## 天井直付専用

| 形 式      | 仕 上 色   |
|----------|---------|
| YCT7503W | オフホワイト色 |
| YCT7503K | 黒 色     |

| 適合ランプ                                         | 口 金 | 備 考                     |
|-----------------------------------------------|-----|-------------------------|
| JDR110V75W<br>φ50ダイクロハロゲン電球<br>(前面ガラス付、ランプ別売) | E11 | 目的に合ったビーム角のランプを選んでください。 |

|               |        |       |            |       |    |       |      |             |
|---------------|--------|-------|------------|-------|----|-------|------|-------------|
| 特記事項          | 100    | 先方記号  | 電 圧 (V)    | 数 量   | 5  | 本 体   | ADC  | 色表参照 (内面黒色) |
|               |        |       |            |       | 4  | アーム   | ADC  | 色表参照        |
|               |        |       |            |       | 3  | パイプ   | STKM | 色表参照        |
|               |        |       |            |       | 2  | フランジ  | SPC  | 色表参照        |
| 形式 スポットライト    | 黒澤野口深谷 | 0.4kg | ダイクロハロゲン電球 | 75W×1 | 1  | 取付座   | SPC  | 亜鉛メッキ鋼板     |
|               |        |       |            |       | 品番 | 部 品 名 | 材 質  | 備 考         |
| YCT7503W<br>K |        | 器具質量  | 適合ランプ      | W・数   |    |       |      |             |