





△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
- ・屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
- ・絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
- ・天井面取付専用です。
- ・傾斜天井、壁面、床面には取付けしないでください。
- ・取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・器具と被照射面との距離をあけてください。
- ・火災の原因となります。
- ・〔ミニハロゲン電球：50cm以上〕
- ・〔ハロゲン電球：120cm以上〕
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
- ・火災の原因となります。



2-5×10 取付穴

φ20 電源穴

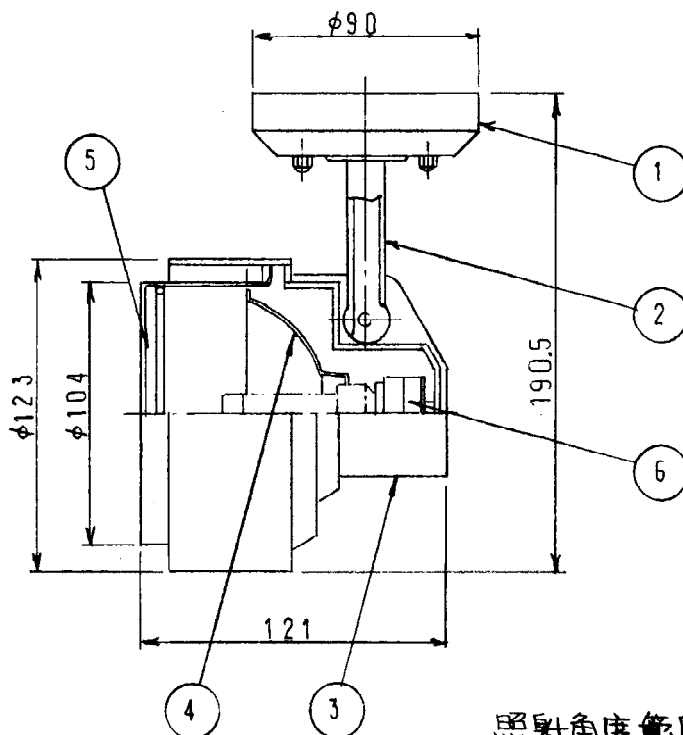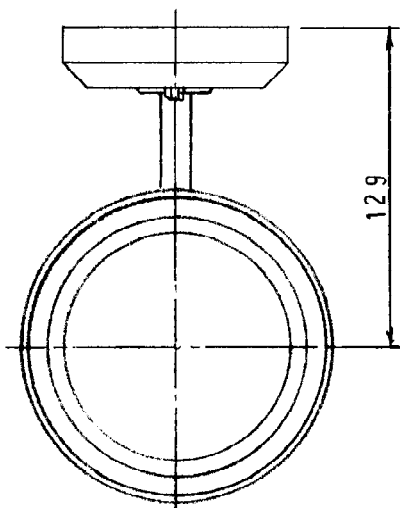


照射角度範囲

天井直付専用形

ビーム角 20°

適合ランプ

JD110V65WNI
JD110V90WNI
JD110V65WN
JD110V85WN



形 式	色
YCT9001W	白色半ツヤ消(マンセル5Y9.3/0.5並似)
YCT9001B	黒色半ツヤ消

特記事項

特記事項			100		5	前面ガラス	強化ガラス	t4.0	透明
					4	反射板	ALP	マイクロ鏡ミラー	
		先方記号	電圧(V)	数 量	3	本 体	ADC		色圧記
形式 スポットライト YCT9001W B	福井 長谷川 横山	0.7 Kg	ミニハロゲン 電球	上 記	2	アーム	ADC		色圧記
					1	フランジ	SPC	t0.6	色圧記
		器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考	