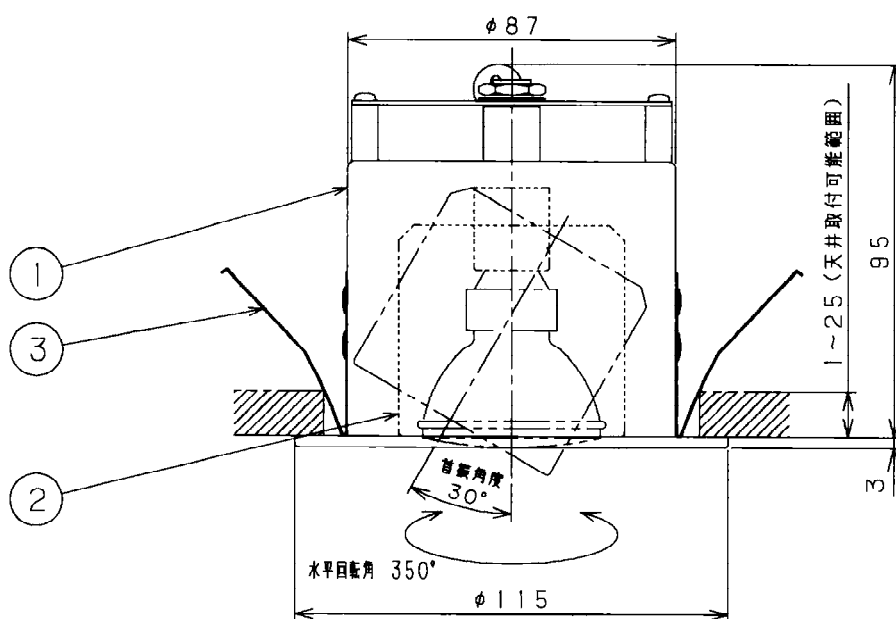
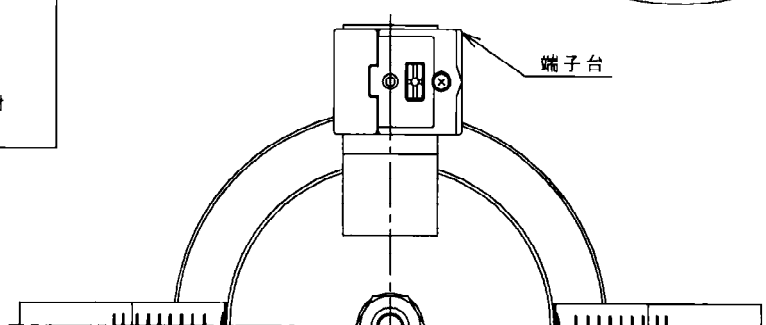
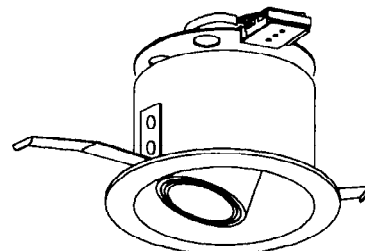



△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。(下図の空間を確保してください。)

埋込穴寸法: $\phi 100$

端子台付

形 式	仕 上 色
YDR5004W	白 色
YDR5004K	黒 色

施工時のお願い

軟らかい天井面に取付ける場合は、必ず取付金具と天井面の間に補強材を入れてください。
(取付金具が天井にくい込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。)

適合ランプ	口 金	備 考
JDR110V50W $\phi 50$ ダイクロハロゲン電球 (前面ガラス付、ランプ別売)	E11	目的に合ったビーム角のランプを選んでください。

特記事項		100	5			
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	取付金具
					4	
					2	灯 具 カバ ー
					1	本 体
					品番	部 品 名
形式 ユニバーサルダウンライト	黒澤	0.4kg	ダイクロハロゲン電球	50W×1		SUS
YDR5004 W K	野口					SPC 色表参照
	深谷	器具質量	適合ランプ	W・数		SPC 色表参照
						材 質
						備 考