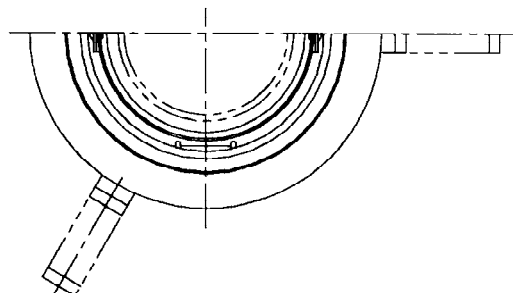
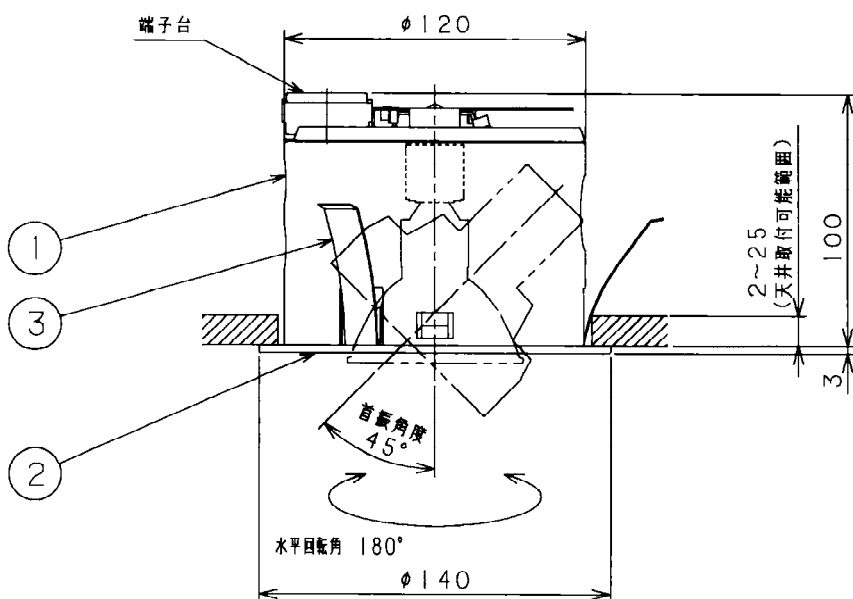
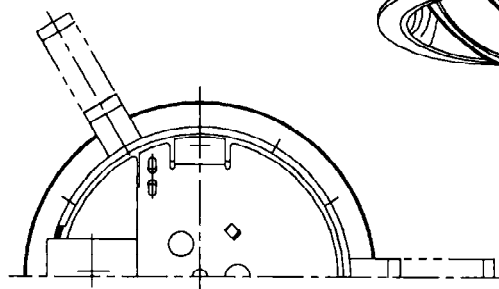




⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。(下図の空間を確保してください。)

埋込穴寸法: $\phi 125$

端子台付

形 式	仕 上 色
YDR8505W	オフホワイト色
YDR8505K	黒色

施工時のお願い

軟らかい天井面に取付ける場合は、必ず取付金具と天井面の間に補強材を入れてください。
(取付金具が天井にくい込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。)

適合ランプ	口金	備考
JDR110V85W $\phi 70$ ダイクロハロゲン電球 (前面ガラス付、ランプ別売)	E11	目的に合ったビーム角のランプを選んでください。

特記事項	先方記号	電圧 (V)	数 量	5	取付金具	SUS	色表参照
				4			
形式 ユニバーサルダウンライト	黒澤 野口 深谷	0.5kg	ダイクロハロゲン電球	3	枠	SPC	亜鉛メッキ鋼板
				2			
				1			
YDR8505 W K	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考