




△ 安全に関する注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込専用です。壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。（下図の空間を確保してください。）
- 器具と被照射面との距離をあげてください。火災の原因となります。（自然電球：50cm以上）〔HID、HQL、ミニハロゲン電球：120cm以上〕
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。




施工上のお願い

- 軟らかい天井に取付ける場合は必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。（取付金具が天井にくい込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。）

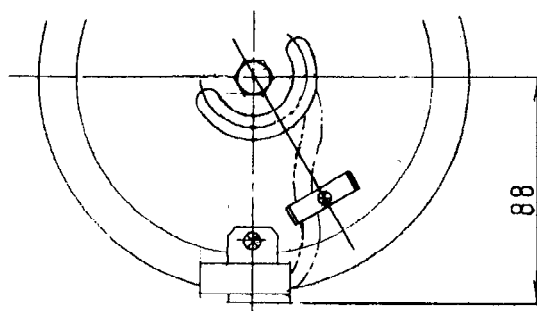

適合ランプ

JD110V65WNI
JD110V90WNI
JD110V65WN
JD110V85WN

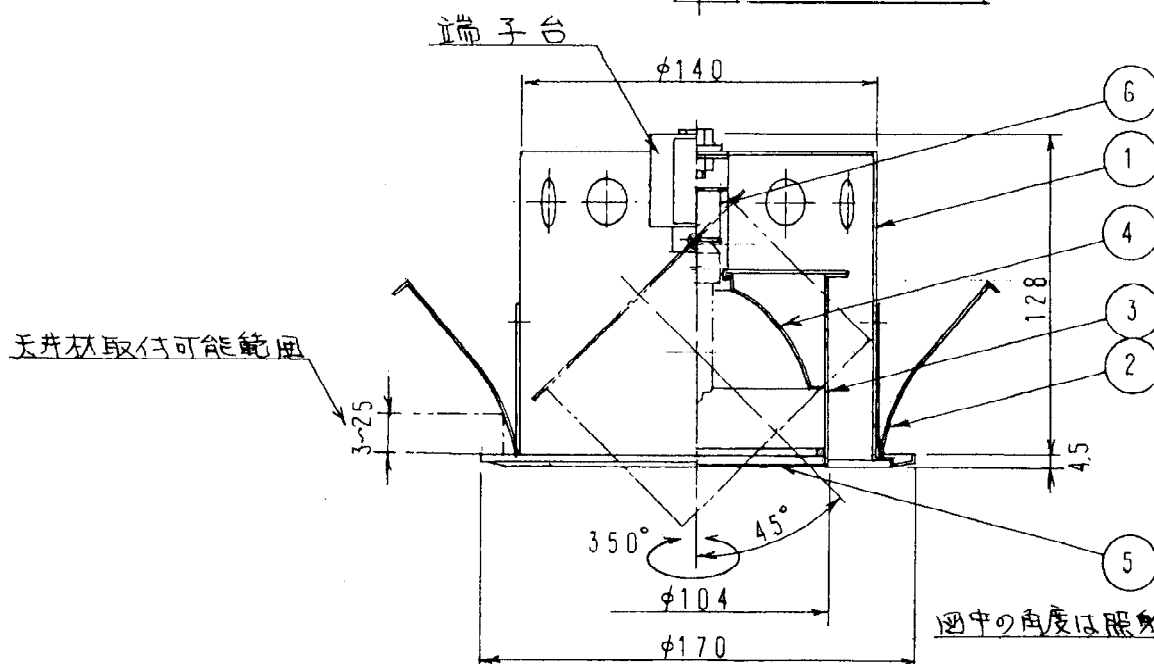

ビーム角 20°

図中の角度は照射範囲を示しています。

形 式	色
YDR9001 W	白色キツヤ消(マンセル 5Y9.3/0.5 近似)
YDR9001 B	黒色キツヤ消

埋込穴寸法φ150

端子台付

特記事項		100		6	ソケット	磁器	E11	
				5	前面ガラス	強化ガラス	t4.0 透明	
				4	反射板	ALP	ダイクロイミラー	
				3	フード	SPC	t0.6 色付記	
形式 ユニバーサルダウンライト YDR9001 W B	福井 長谷川 横山	0.98 Kg	ミニハロゲン 電球	上 記	2	取付金具	SUS	t0.5
					1	本 体	SPC	t0.6 色付記
					器具質量	適合ランプ	W・数	品番