




△ 安全に関するご注意

- 一般屋内器具です。屋外や木気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込専用です。壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。(下図の空間を確保してください。)
- 器具と被照射面との距離をあけてください。火災の原因となります。
〔白熱電球: 50cm以上〕〔HID、HQL、ミニハロゲン電球: 120cm以上〕
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。




施工上のお願い

- 軟らかい天井に取付ける場合は必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。(取付金具が天井に食い込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。)

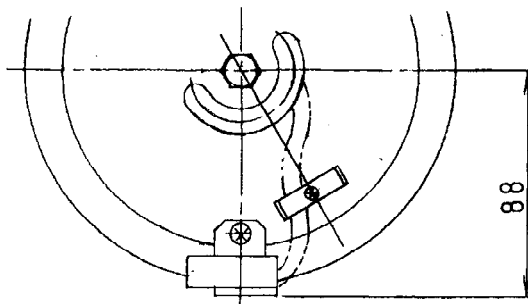

適合ランプ

JD110V65WNI
JD110V90WNI
JD110V65WN
JD110V85WN

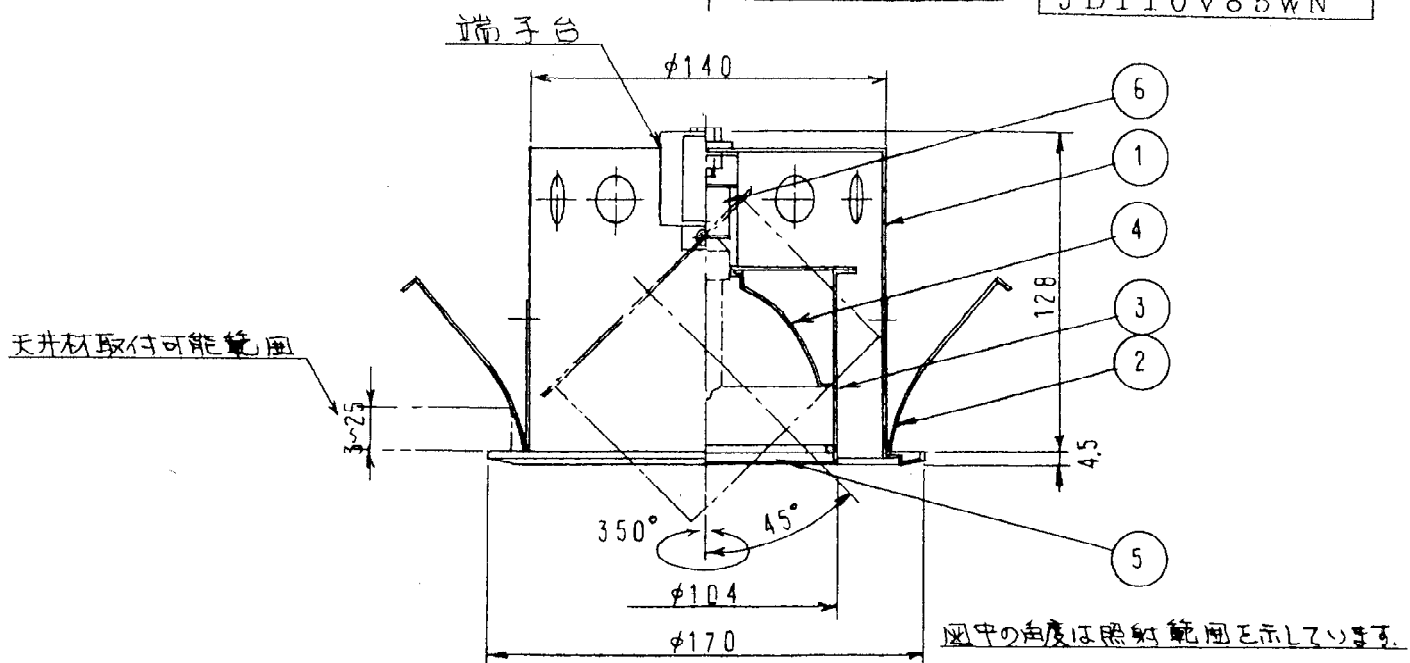

ビーム角 40°

形 式	イ ェ 上 色
YDR9002W	白色羊ツヤ消(マンセル5Y9.3/0.5近似)
YDR9002B	黒色羊ツヤ消

埋込穴寸法 φ150

端子台付

特記事項	100	先方記号	電 圧(V)	数 量	6	ソケット	磁器	E11
					5	前面ガラス	強化ガラス	t4.0 透明
					4	反射板	ALP	9x701x701mm
					3	フード	SPC	t0.6 色仕記
形式 ユニバーサルダウンライト	0.98 Kg	ミニハロゲン電球	工 記	2	取付金具	SUS	t0.5	
					1	本体	SPC	t0.6 色仕記
					1	本体	SPC	t0.6 色仕記
YDR9002W	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材 質	備 考	
B								