



# B級・BL形 避難口／通路誘導灯 電池内蔵型

形式認定番号  
HAM22-163





## 公共施設用

SHI-FSF21-BL

STI-FSF23-BL

### 安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。器具落下、感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用出来ません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付、吊り下げ専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。吊り下げる場合は、適合する吊具をご使用ください。

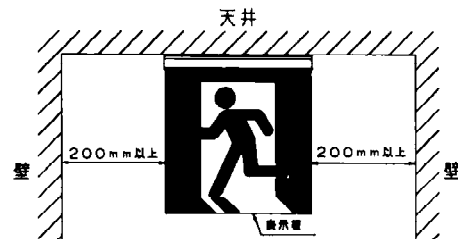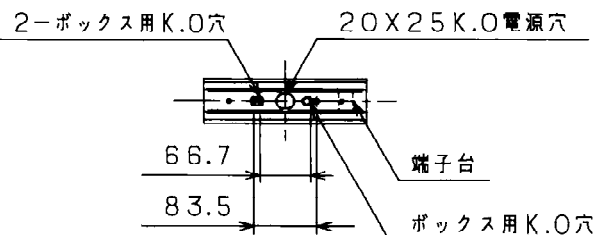

注) 表示板取りはずしのため200mm以上の余裕を設けてください。


### 自己点検機能付

| 誘導灯の区分            | B級・BL形              |
|-------------------|---------------------|
| 表示面の寸法<br>(m)     | たて X よこ<br>0.2X0.2  |
| 表示面の明るさ<br>(カンデラ) | 避難口 10以上<br>通路 13以上 |
| 蓄電池の容量            | 20分間                |


### 使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。
4. 内蔵電池は、ご使用前に24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

充電電流 25mA

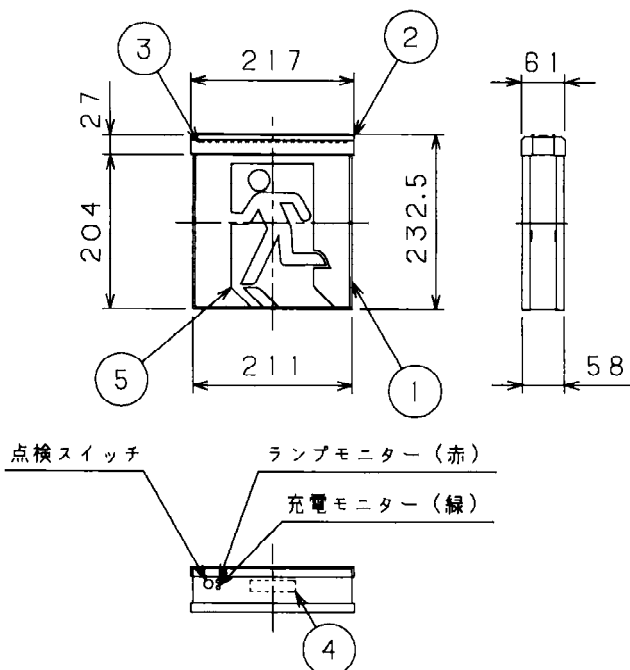


| 避難口誘導灯用パネル形式<br>(型式認定番号: PPHM-111) |          | 通路誘導灯用パネル形式<br>(型式認定番号: PPHM-111) |  |
|------------------------------------|----------|-----------------------------------|--|
| ET20332H                           | ET20372H | ET20342H                          |  |
| ET20331H                           | ET20371H | ET20341H                          |  |
|                                    | ET20373H | ET20343H                          |  |



### 遮断操作を使用する結線

{ 遮断操作スイッチを使用する場合は、  
所轄消防署の事前承認を得て下さい。 }



### 遮断操作を使用しない結線

### 端子台付

|                                                         |          |       |                        |       |    |        |                |               |
|---------------------------------------------------------|----------|-------|------------------------|-------|----|--------|----------------|---------------|
| 特記事項                                                    | 100      | 先方記号  | 電圧(V)                  | 数量    | 5  | 表示パネル  | アクリル           | 左表(別売)        |
|                                                         |          |       |                        |       | 4  | バッテリー  | 4.8V<br>600mAh | 4NR-AC-TL     |
| 形式 高輝度誘導灯(両面)<br>IB型・BL形(20B形) 避難口・通路誘導灯<br>YEN20404-EN | 秋葉<br>大西 | 1.6kg | 冷陰極蛍光灯<br>CF210T4ENLx2 | 3W x2 | 3  | シャーシ   | SPC            | t1.0(亜鉛メッキ鋼板) |
|                                                         |          |       |                        |       | 2  | ランプカバー | ABS            | t1.5(オフホワイト)  |
|                                                         |          |       |                        |       | 1  | 本体     | ABS            | t2.0(オフホワイト)  |
|                                                         | 大西       | 器具質量  | 適合ランプ                  | W・数   | 品番 | 部品名    | 材質             | 備考            |

日立アプライアンス株式会社

NT89962