

B級BL形(20B形)
避難口/通路誘導灯型式認定番号
IAM111-3359


公共施設形

SHI-F6F20-BL STI-F6F22-BL




SHI-FBF20-BL STI-FBF22-BL

安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。器具落下、感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用出来ません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付、吊り下げ、壁直付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。吊り下げる場合は、適合する吊具をご使用ください。
- 振動や衝撃のある場所などでは、使用しないでください。落下の原因となります。



注) 取付工事のため200mm以上の余裕を設けてください。

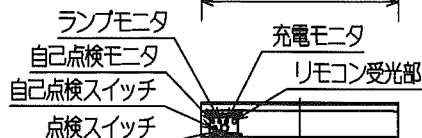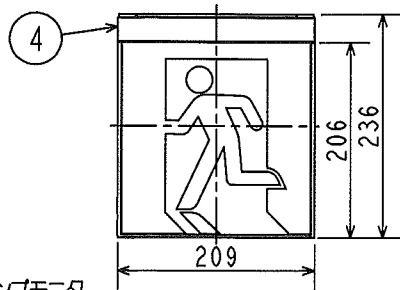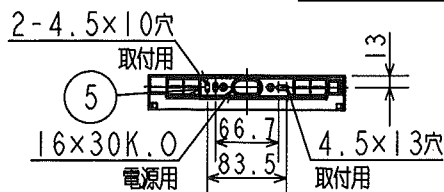

電気特性

入力電流 (A)	0.046
定格消費電力 (W)	1.9

誘導灯の区分	B級BL形
表示面の寸法 (m)	たて × よこ 0.2 × 0.2
表示面の明るさ (カンデラ)	避難口 10以上 通路 13以上
蓄電池の容量	20分間

適合部品 (別売品)	吊具: JPC147, JPC148, JPC149 化粧プレート: JTK361 リモコン: 1RTZB01/ガード: BG45
------------	---



個別制御方式自動点検機能付

自己点検スイッチを3秒間押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニター (緑色LED) にて表示します。
また、自己点検中は点検中であることをモニター (橙色LED) にて表示します。

リモコン点検を行う際は点検用リモコン (RZB02: 別売) をご使用ください。
※RZB02は1RTZB01の後継品になります。

避難口誘導灯用表示板形式 (認定番号: PPIBS-1020)		通路誘導灯用表示板形式 (認定番号: PPIBS-1020)	
	S12081SRH		S12081ARH
	S12081SH		S12081LH
	S12081WH		S22081WH

注) 表示板は別売です。



遠隔操作を使用する結線

{ 遠隔操作スイッチを使用する場合は、
所轄消防署の事前承認を得て下さい }

遠隔操作を使用しない結線

特記事項		100V		5	天井取付金具	SPC	t1.0 亜鉛めっき
		電圧		4	LEDモジュール		LE20404S3WB
		周波数		3	電源ユニット		
形式 LED誘導灯 (片面)		岩田		2	蓄電池	2.4V 800mAh	2H06DA (ニッケル水素蓄電池)
B級BL形 (20B形) 避難口・通路誘導灯 天井・壁直付形		福井		1	本体	PC+ABS	白色 (N9.0)
YEN20701EN		福井		品番	部品名	材質	備考
		器具質量		適合ランプ	W・数		