



B級・BL形 避難口／通路誘導灯
電池内蔵型
形式認定番号
HAM22-200



公共施設形

SHI-FRF21P-BL

STI-FRF23P-BL

安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気・風が吹く場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。器具落下、感電の原因となります。
- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取付を行なうと器具落下の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

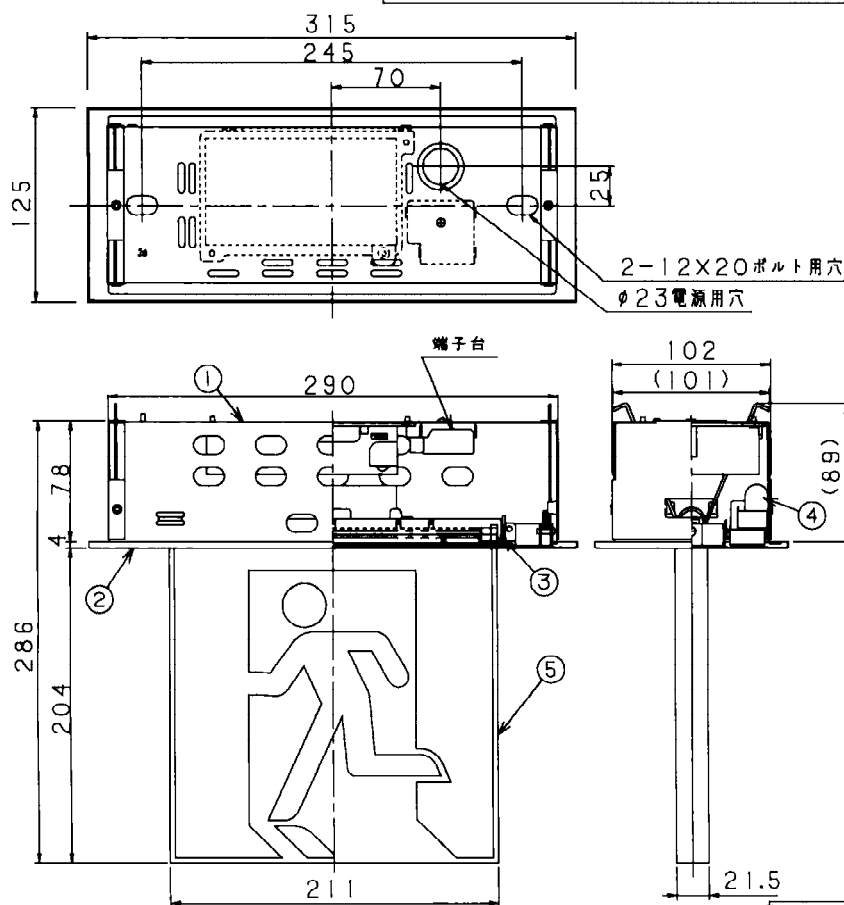
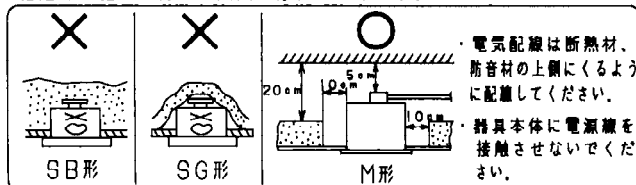


自己点検機能付

誘導灯の区分	B級・BL形
表示面の寸法 (mm)	たて X よこ 0.2X0.2
表示面の明るさ (カンデラ)	避難口 10以上 通路 13以上
蓄電池の容量	20分間


使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。
4. 内蔵電池は、ご使用前に24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。




充電電流 25mA

避難口誘導灯用パネル形式 (型式認定番号: PPIHM-111)		通路誘導灯用パネル形式 (型式認定番号: PPIHM-111)	
	ET20381H		ET20382H
	ET20383H		ET20384H
			ET20386H



遠隔操作を使用する結線

{ 遠隔操作スイッチを使用する場合は、
所轄消防署の事前承認を得てください。 }



遠隔操作を使用しない結線

端子台付

特記事項			100		5	表示パネル	アクリル	左表 (別売)
					4	バッテリー	4.8V 600mAh	4NR-AC-TL
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	ランプカバー	ABS	オフホワイト
形式 高輝度誘導灯 (両面) IB編・BL形 (20B形) 避難口・通路誘導灯 YET20412-EN	秋 葉		冷陰極省光灯		2	化粧枠	SPC	t0.8 (オフホワイト)
	大 西	2.2 kg	CF210T4ENLx2	3W x2	1	本 体	SPC	t0.8 (亜鉛メッキ鋼板)
	大 西	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT89968