



B級・BH形 避難口／通路誘導灯
電池内蔵型
形式認定番号
HAL11-201

公共施設形




SH1-FRF20P-BH

ST1-FRF22P-BH



安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気・風が吹く場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。器具落下、感電の原因となります。
- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取付を行なうと器具落下の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

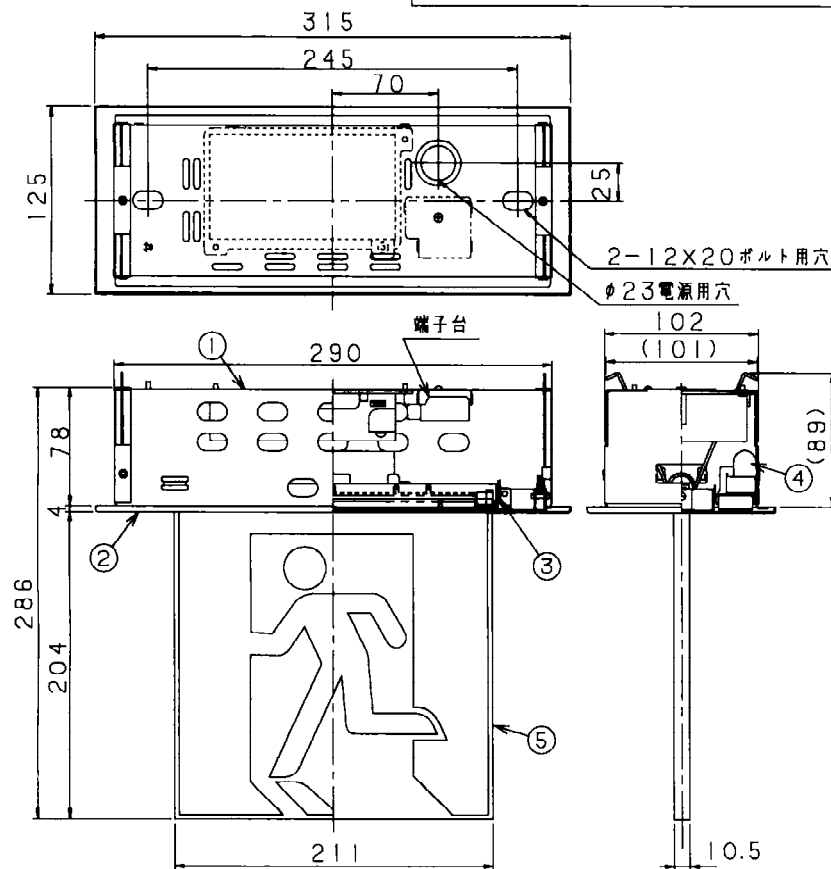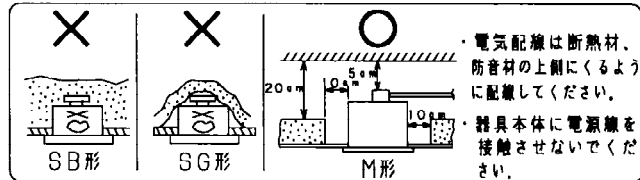


自己点検機能付

誘導灯の区分	B級・BH形
表示面の寸法 (m)	たて X よこ 0.2X0.2
表示面の明るさ (カンデラ)	避難口 20以上 通路 25以上
蓄電池の容量	20分間


使用上のご注意

- 1.この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
- 2.この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
- 3.調光器との併用はできません。
- 4.内蔵電池は、ご使用前に24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

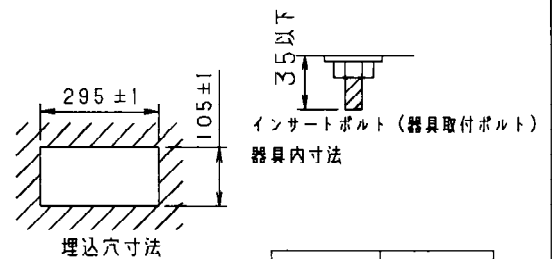


充電電流 25mA

避難口誘導灯用パネル形式 (型式認定番号: PPIHM-111)			通路誘導灯用パネル形式 (型式認定番号: PPIHM-111)		
	ET42334H		ET42375H		ET42345H
	ET42333H		ET42374H		ET42344H
			ET42376H		ET42346H



遠隔操作を使用する結線

{ 遠隔操作スイッチを使用する場合は、
所轄消防署の事前承認を得てください。 }



遠隔操作を使用しない結線

端子台付

特記事項

形式 高輝度誘導灯 (片面) {B級・BH形 (20A形) 避難口・通路誘導灯} YET42411-E	秋葉 大西	1.8kg	冷陰極蛍光灯 CF210T4ENLx1	3W x1	5	表示パネル	アクリル	左表 (別売)
					4	バッテリー	4.8V 600mAh	4NR-AC-TL
	大西	器具質量	適合ランプ	W・数	3	ランプカバー	ABS	オフホワイト
					2	化粧枠	SPC	t0.8 (オフホワイト)
					1	本体	SPC	t0.8 (亜鉛メッキ鋼板)
					品番	部品名	材質	備考

日立アプライアンス株式会社

NT89969