



B級・BH形 避難口／通路誘導灯

電池内蔵型
形式認定番号
HAL11-188

公共施設用

SHI-FBC20-BH

STI-FBC22-BH

安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。器具落下、感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用出来ません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、壁埋込専用です。指定以外の取付を行うと火災、器具落下の原因となります。





自己点検機能付

誘導灯の区分	B級・BH形
表示面の寸法 (m)	たて X よこ 0.2 X 0.2
表示面の明るさ (カンデラ)	避難口 20以上 通路 25以上
蓄電池の容量	20分間

注) 器具上面のノックアウト穴は使用できませんので、器具背面のノックアウト穴を使用してください。

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。
4. 内蔵電池は、ご使用前に24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

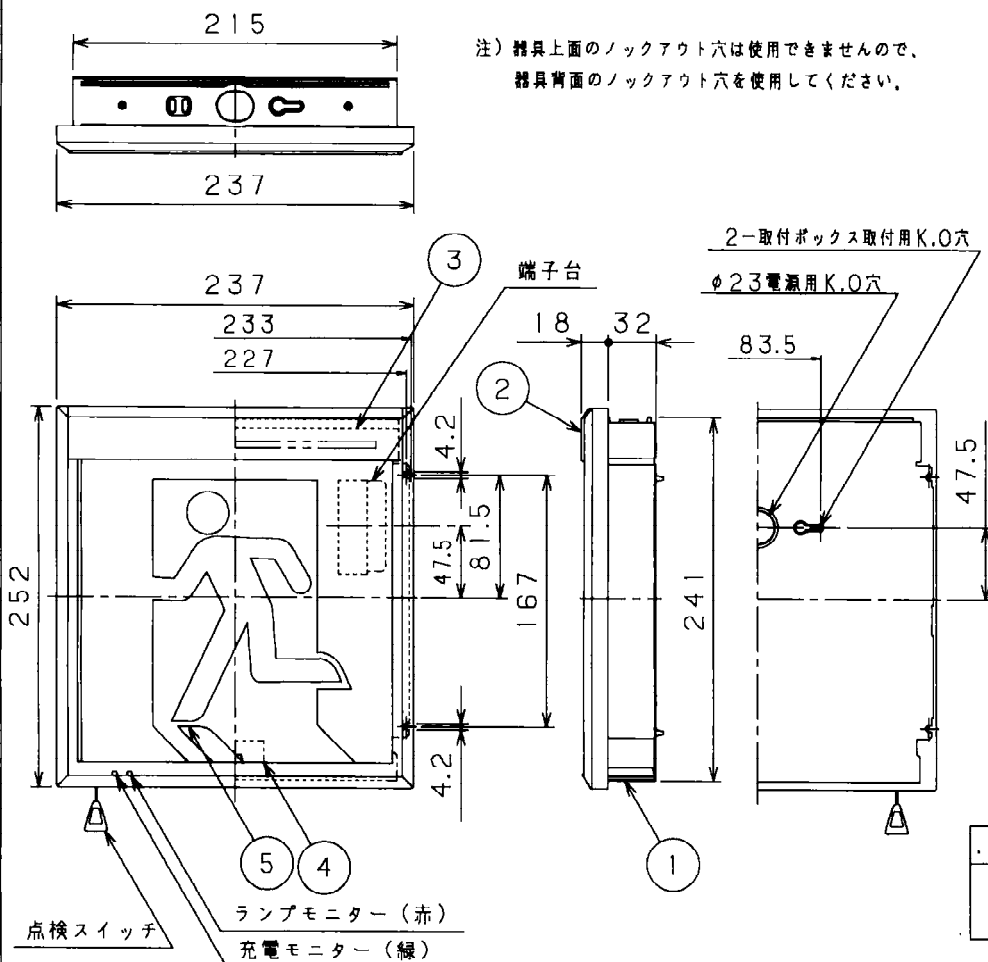


壁埋込穴寸法

・取付ボックス
BOX20371H


充電電流 25mA

避難口誘導灯用パネル形式 (型式認定番号: PPIHM-111)		通路誘導灯用パネル形式 (型式認定番号: PPIHM-111)	
	ET42332H		ET42342H
	ET42331H		ET42341H
	ET42372H		ET42373H
	ET42371H		ET42343H
	ET42373H		ET42343H



遠隔操作を使用する結線

{ 遠隔操作スイッチを使用する場合は、
所轄消防署の事前承認を得てください。 }



遠隔操作を使用しない結線

端子台付

特記事項		100		5		表示パネル		アクリル		左表 (別売)	
						4		4.8V 800mAh		4NR-AC-TL	
		先方記号		電圧 (V)		3		ランプカバー		ABS	
				冷陰極蛍光灯		2		枠		ABS	
		1.8kg		CF210T4ENLx1		1		本体		ABS	
形式 高輝度誘導灯 (片面)		器具質量		適合ランプ		W・数		品番		材質	
(B級・BH形 (20A形) 避難口・通路誘導灯)										備考	
YET42471-EN											

日立アプライアンス株式会社

NT89972